

店舗・住宅のオンライン警備に

# WLR-400S WLR-100S

WLR-400S 希望小売価格 **¥40,150** (税込)  
WLR-100S 希望小売価格 **¥35,200** (税込)



- ループ状況を常に管理するスーパーバイズド機能(最大31台)
- 送信機の発報や異常の履歴をLCDで表示
- 屋外警戒に最適なアンド検知機能

型式	WLR-400S	WLR-100S
電源電圧	DC10.8~13.2V(無極性)	
消費電流	160mA(最大)	130mA(最大)
メモリバックアップ用電源	リチウム鉛電池・型番:CR2032 DC3.0V	
電池寿命	約8年	
無線入力	4ループ	1ループ
警報個別ループ出力	4出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C./N.O.切換)	1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C./N.O.切換)
タンパー異常出力	1出力、抵抗負荷	DC28V、0.2A(N.C.)
通信異常出力	1出力、抵抗負荷	DC28V、0.2A(N.C.)
ローバッテリー出力	1出力、抵抗負荷	DC28V、0.2A(N.C.)
液晶表示部	<センサ登録・抹消><アラームの履歴><各種異常の履歴> <アラーム・異常発生時からの経過時間>を表示	
出力時間	約6秒~センサの状態に連動	
使用温度範囲	0℃~+40℃	
設置場所	屋内	
質量	約230g	

システム構成図

家庭のセキュリティ対策に

屋外の警戒 ループ①  
玄関/勝手口/ベランダ/  
庭/カーポート


屋内の警戒 ループ②  
居間/寝室/廊下/  
物置

緊急通報 ループ③  
浴室/トイレ/寝室

ドアや窓の警戒 ループ④



外形寸法図

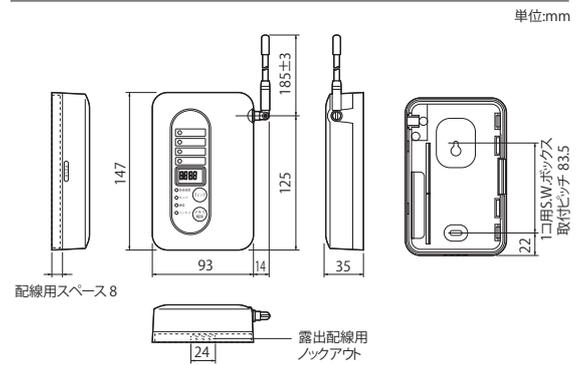

小規模物件の簡易防犯に

# S-RS5 (レシーブステーション) 在庫限り S-RC5 (チャイムボックス) 在庫限り

S-RS5 希望小売価格 **¥41,800** (税込)  
S-RC5 希望小売価格 **¥26,400** (税込)



S-RS5

- 音色と表示灯によって3カ所まで侵入場所を判別。
- 防犯報知モード・防犯警戒モードの切換えが可能。
- 外部スイッチ不要のキャンセルタイマ機能を内蔵。
- ベルの接続が可能な有電圧出力を装備。

S-RC5


- 音色によって3カ所まで侵入場所を判別。

型式	S-RS5	S-RC5
電源電圧	AC100V 50/60Hz	
消費電力	6W(最大)	3W(最大)
使用周波数	426MHz帯	
電波型式	F2D	
受信チャンネル判別数	3チャンネル	
キャンセルタイマー時間	警戒セット時約60秒、 入室遅延時約30秒	-
無電圧接点出力	1C接点 DC24V、AC50V、0.2A 抵抗負荷(最大) 出力保持時間:ワンショット約3秒	
有電圧接点出力	DC12V(誘導負荷35mA(最大) /抵抗負荷70mA(最大))	-
使用温度範囲	-10℃~+40℃	
設置場所	屋内	
質量	約550g	約530g

システム構成図

家庭のセキュリティ対策に

緊急通報ゾーン① 屋外の警戒ゾーン②

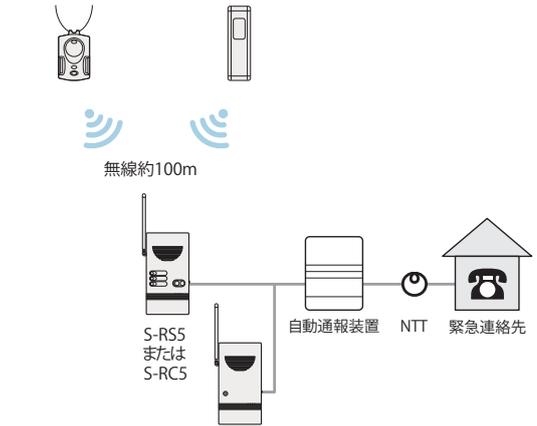

外形寸法図

