

侵入や火災をキャッチし、アラームで報知。
来客報知にも使える1台2役の受信器。

CB-22 防犯受信器／2回線タイプ

希望小売価格 **¥27,500**(税込)



- 各ゾーンごとに警戒モード／来客モードを切換。
- 熱／煙感知器の接続が可能。
- チャイムの音色で来客場所が判別可能。
- 照明器具やベルが接続できる大容量接点 (300W)。
- 方向判別機能搭載。
- 外部スイッチ不要の遅延タイマ機能を内蔵。

電源電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	17W
警戒ゾーン数	2ゾーン
遅延タイマ時間	警戒セット時約60秒、入室遅延時間約30秒
センサー用電源出力	DC12V 330mA以下
接点出力1	無電圧出力:1c 300W以下(抵抗負荷)
接点出力2	無電圧出力:1a DC24V 0.1A以下
出力時間	約2秒～5分 可変
入力	ゾーン1:N.C./N.O. 切換入力×1 ゾーン2:N.C./N.O. 切換入力×1
信号音(音量)	警報 ビーポー(警戒中は自動的に最大音量約75dB(前方1m)) 来客 ゾーン1「ピンポン」、ゾーン2「ピロピロ」(0～最大音量可変)
動作表示灯	警報 待機時点灯(赤色)、検知時点滅(自己診断、動作メモリ含む) 来客 待機時点灯(緑色)、検知時点滅
使用温度範囲	－10～＋40℃
質量	非常用電源BK2-12使用時は、BK2-12のみ0℃～＋40℃ 約950g

警戒のセット／リセットが遠隔制御できる錠式スイッチ

NS-260A-S


オープン価格




- 屋外への設置が可能な防滴構造。
(防滴パッキン付き)
- 操作キー4本付き。

接点定格	キースイッチ	AC125V 1A以下
	タンバスイッチ	AC125V 1A以下
接触抵抗	キースイッチ	100mΩ以下
	タンバスイッチ	100mΩ以下
耐電圧	AC1000V	1分間(リーク電流 1mA)
表示灯		緑色LED

端子配列図

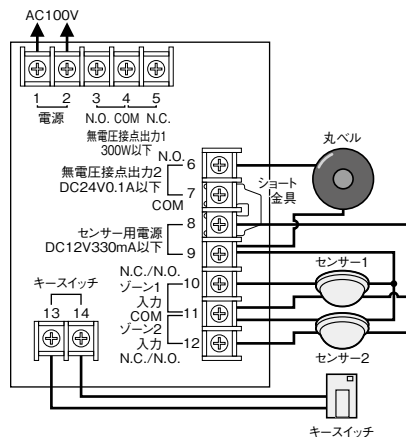

外形寸法図

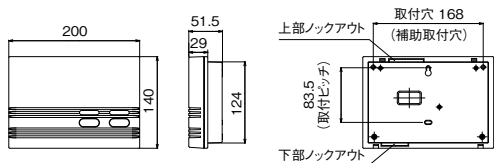

単位:mm

オプション

非常用電源

BK2-12

希望小売価格 **¥16,500**
(税込)




停電時に警戒状態を維持します
バッテリー・ケース(壁面取付用)




電源電圧	DC12V
バッテリー容量	2AH
方式	シール鉛蓄電池
停電補償時間	約1時間(待機状態)
接続コード長	約1.2m

単位:mm



取付穴ピッチ 120

外形寸法図

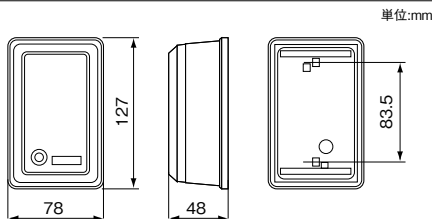

適合機種

防犯受信器
CB-22