



出庫警報システム(屋内外上部設置型)

商業施設、工場からの出口で、車両が出庫する際に歩行者へ注意喚起するためのシステムです。

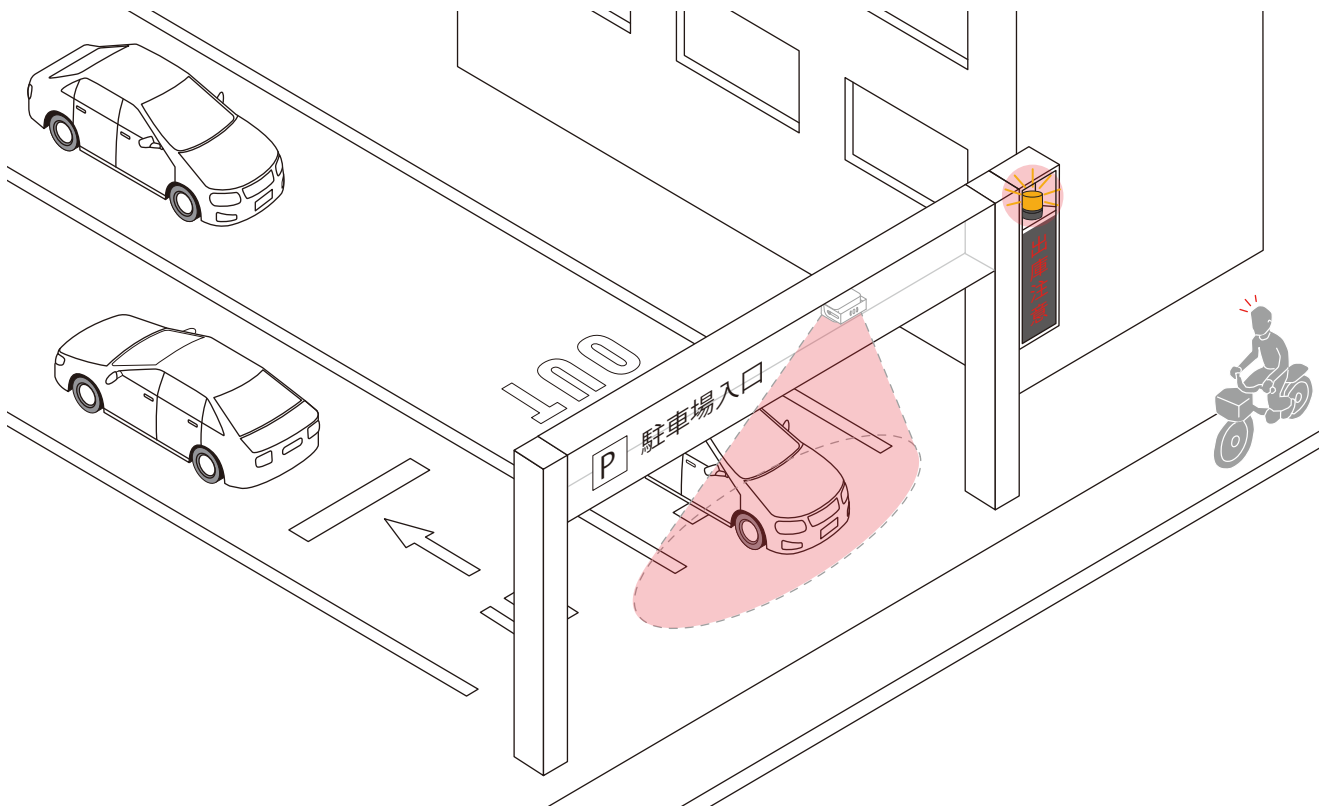


屋外上部に※
センサー設置可

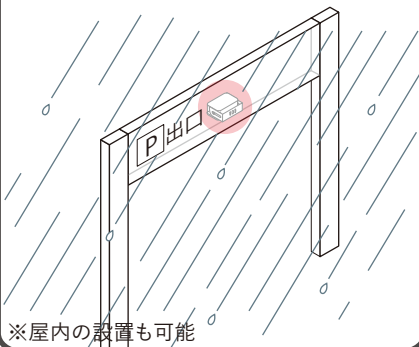

※屋内の設置も可能

出庫時のみ※
警報出力が可能

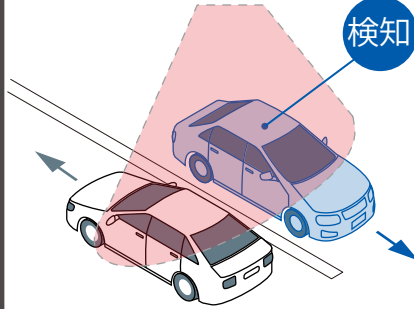

※方向判別機能

専用リモコン※で
簡単設定

- ・高所設置時
- ・設置後の変更



※設定時必須オプション

システム構成



● 設定と動作

通過検知センサー (Herkules 2E) が車両の通過を検知すると、コントローラ (CB-22) に信号を送ります。コントローラにあらかじめ設定した出力時間 (2秒～5分) で、出庫注意灯 (ST-02 シリーズ) へ信号を送ります。出庫注意灯は、設定時間が過ぎると動作を停止します。(設定時間中に、通過検知センサーが再度検知すると動作時間は延長されます。)

使用機器一覧

通過検知センサー Herkules 2E



仕様

検知方式	マイクロウェーブドブブラー方式
電源電圧	DC12～36V、AC12～28V (45～65Hz)
消費電流	最大75mA
ル-出力	無電圧出力 48VAC/DC0.5A以内 (抵抗負荷) 2系統 N.O./N.C.切替
設置場所	屋内・屋外 (IP65)
設置高さ	2～7m
設定リモコン	RegloBeam2 (別売) ※設定時必須オプション



出庫注意灯 ST-02シリーズ

仕様

電源電圧	AC100V/200V
消費電力	16W
接点入力	無電圧接点 (N.O.) (ON/OFFと消音切換)
警告音	「ピーポーポー」 65～80dB
設置場所	屋外



①内蔵回転灯②「出庫注意」文字点滅③ブザー鳴動が同時動作
※縦型自立タイプ、壁面設置タイプ(縦型、横型)から選べます。

コントローラー CB-22



仕様

電源電圧	AC100V
消費電力	17W
接点出力 1	無電圧出力1c 300W以下 (抵抗負荷)
接点出力 2	無電圧出力1a DC24V 0.3A (接点容量)
センサー用電源	DC12V 330mA
設置場所	屋内

出庫注意灯 SLD2063C-E

仕様

電源	単相AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	最大50VA
表示部	「出庫注意」は点滅表示 LED:2.0W 計9個
黄色回転灯	AC100V 3W(LED式)
電子ブザー	AC100V 1.3W(音量調整付き)
設置場所	屋外、屋内(建植型)



安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。
- 商品には寿命があります。定期的な点検・交換を行なってください。

ご使用に際して

- 本カタログ掲載品の保証期間は商品お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間です。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。
- 万一故障が起きた際には、保証書(お買い上げ日が特定できるもの)を添えて、お買い上げの販売店様・工事店様または弊社までお申し出ください。

お買い求めの前に

- 本カタログ掲載品の希望小売価格に、消費税、配送・工事費・現場調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれていません。
- 本カタログ掲載品は盗難・災害・事故などを防止するものではありませんので、万一発生した盗難・災害・事故による損害については、商品の故障等が原因の場合も含め責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 掲載品については、販売店様・工事店様または弊社までお問い合わせください。
- 取付は、お近くの販売店様にご相談いただくか、電気工事の資格を有する工事店様に依頼ください。
- 本カタログの掲載品・使用画像等はイメージです。ご使用環境下により色味や雰囲気等は異なります。
- 印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。予めご了承ください。
- 掲載内容は2024年3月現在のものです。商品改良のため、予告なく仕様・外観等を変更する場合があります。

オプテックス株式会社

東京支店 105-0022 東京都港区海岸1-9-1 浜離宮インターシティ 3F
TEL. 03-5733-1727 FAX. 03-5473-3990