

内蔵回転灯とブザーによる警告音で車両出庫をお知らせ

# センサー一体型出庫警報灯 SRZ1002C-E

駐車場や事業所の出入口に出庫警報灯を設置し、車両出庫時に通行者へ注意喚起を行う警報灯です。


黄色回転灯と電子ブザーによる注意喚起で、歩行者の安全性を向上します。

車両検知センサー一体型なので、設置が簡単です。




センサー一体型出庫警報灯  
SRZ1002C-E

## ■特長




### 全包囲の注意喚起

回転灯の3面表示と電子ブザーによる全方位の注意喚起



### 簡単設置

警報灯とセンサーが一体なので、設置が簡単




### 耐久性のある SUS 焼付塗装仕上げ

筐体のステンレスにシルバー焼付塗装を行うことで、耐久性を向上

## 設置時の注意


方向検知を行うためセンサーエリアが  
車両の進路に対して" 30° " になるように  
設置してください。

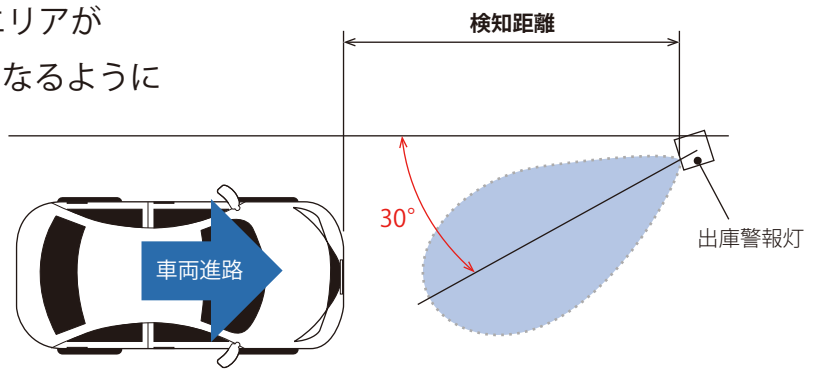

# 仕様

型式	SPZ1002C-E
主材	t2.0 SUS304
塗装	シルバー焼付塗装
電源	単相 AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	最大 20VA
黄色回転灯	AC100V 3W (LED 式)
電子ブザー	AC100V 1.3W(音量調整付き：約 68～80dB)
センサー	OVS-01TCP(J)
サージアブソーバ	放電開始電圧 (線間 :270V、大地間：470V)
使用温度範囲	-10℃～+50℃
使用湿度範囲	20%～85%RH(ただし、結露しないこと)
重量	約 27kg
構造	防雨構造 (IPX3)、3面表示、自立型
設置場所	屋外、屋内

# 外形寸法図

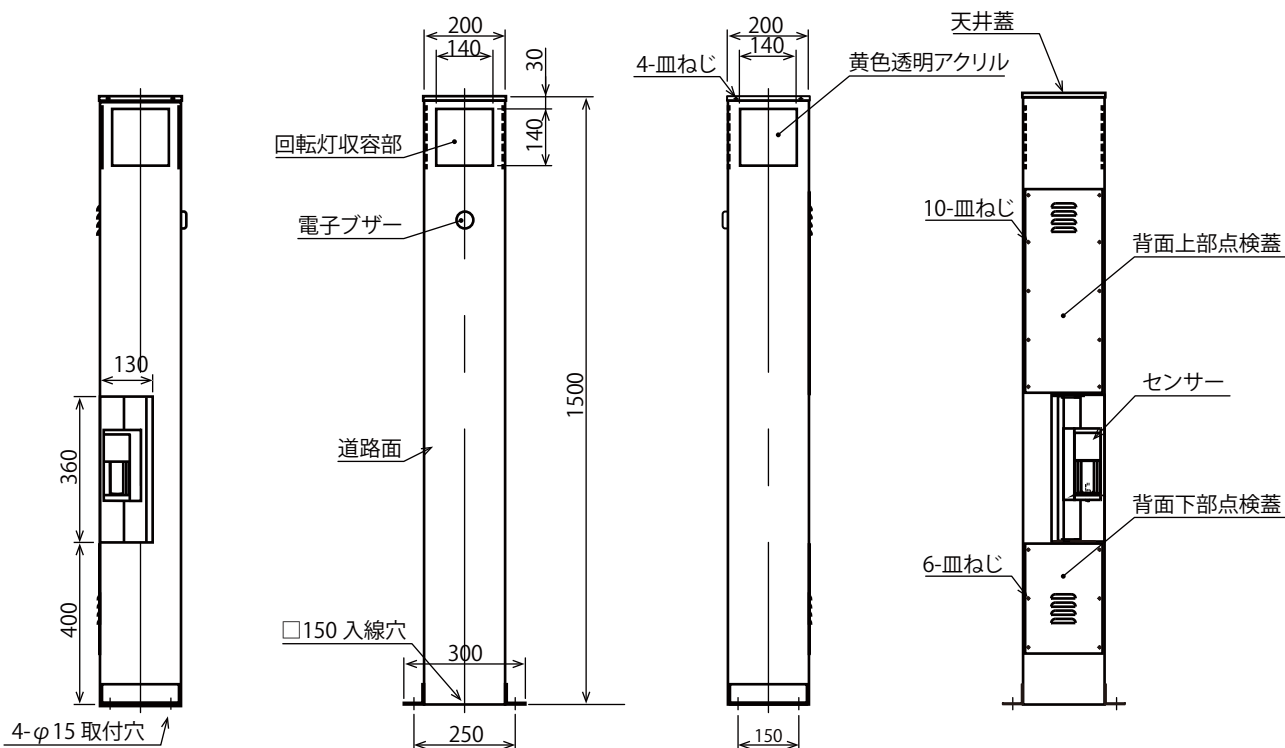

単位：mm

オプテックス株式会社

東京支店 105-0022 東京都港区海岸1-9-1 浜離宮インターシティ3F TEL.03-5733-1727 FAX.03-5473-3990