
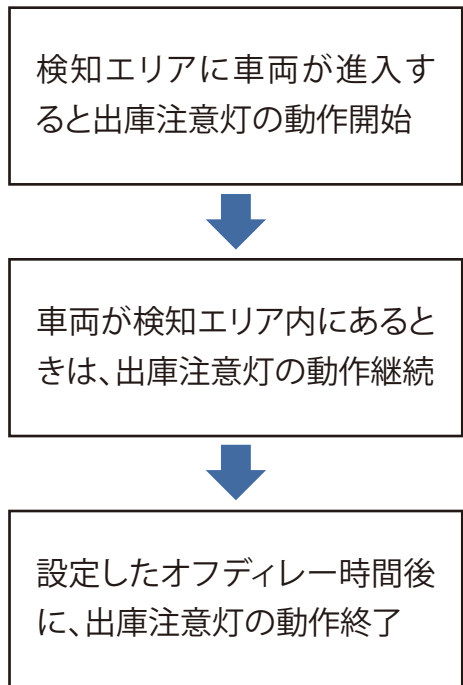


出庫警報システム(片側設置型 1車線用)

**方向判別(1方向)とオフディレイタイマを内蔵!
コントローラーが不要な省施工システム!**

※方向判別(1方向) = センサーに近寄る方向のみ検知し、センサーから離れる方向は検知しません。

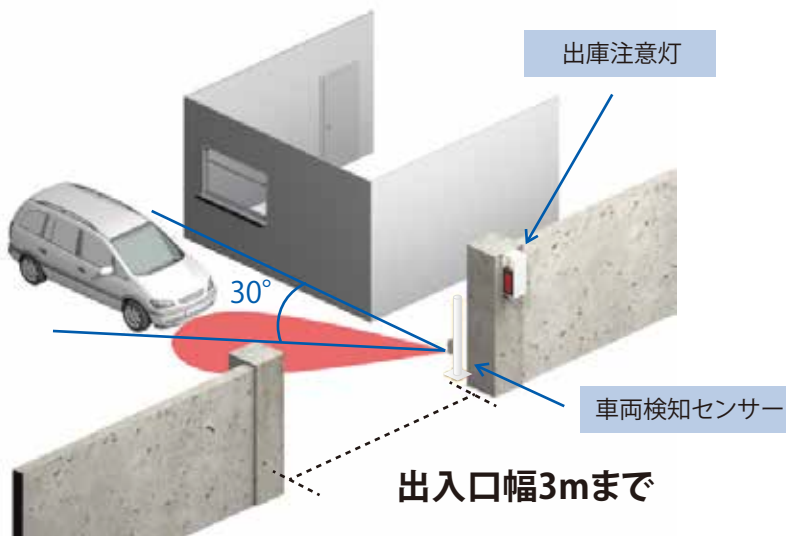

【推奨設置場所】

- ・車路と並行から、内側へ30°に向けたライン上に設置します。
- ・出庫時の走行車線が限定されている場所や、出入口幅が狭い物件に適しています。

検知部



車両検知センサー
車両検知システム用電源装置

+

表示部



出庫注意灯 or 回転灯*

**コントローラー不要で
省施工!**

※ AC100V が接続可能

使用機器

車路管制システム用 車両検知センサー

OVS-01TCP(J)

希望小売価格 オープン価格



マイクロ波FMCW方式により、在車検知が可能です。ポールや壁面取付なので、車路が稼働中でも後付け工事ができます。



センサーは片側に1台設置するだけで、入庫する車両は検知せず、出庫する車両だけ検知します。



人キャンセル機能を有するので、車両のみ検知します。(設定感度、条件による)



非検知後に出力を継続するオフディレイ機能により、コントローラーは不要です。

仕様

電源電圧	DC12~24V
消費電流	最大190mA(24V時)
検知方式	マイクロ波
検知距離	最長5.5m
設置場所	屋内・屋外 ポール(φ60.5)・壁面
設置高さ	GL500mm(本体下端)
オフディレイ	0.5/2/5/10/30秒から設定

オプション



壁面取付ブラケット

OVS-WB01

希望小売価格 オープン価格

※ 壁面取付時は必須



配管固定用バックボックス

OVS-BB01

希望小売価格 オープン価格



車両検知センサー設置用 φ60.5ポール

FPA-7B-F00 H1000(W)

希望小売価格 オープン価格

出庫注意灯 (黄色回転灯・文字点滅・ブザー鳴動)

縦型自立タイプ

ST-02J-OP

希望小売価格 オープン価格

縦型自立タイプのポール径はφ60.5のため
OVS-01TCP(J)が取付可能です。

仕様

電源電圧	AC100V/200V
接点入力	無電圧接点(N.O.) ※ON/OFFスイッチと減音切替の2系統
質量	約16kg ※本体のみ
設置場所	屋外



横型：
ST-02Y-OP



縦型：
ST-02T-OP

亜鉛鍍金パイプ
φ60.5



2,000mm

車両検知システム用 電源装置 OVS-6000R

希望小売価格 オープン価格



仕様

電源電圧	AC100 ~ 220V
出力電圧	DC24V
電源出力	12W
設置場所	屋内

安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。
- 商品には寿命があります。定期的に点検・交換を行ってください。

ご使用に際して

- 本カタログ掲載品の保証期間は商品お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間です。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。
- 万一故障が起きた際には、保証書(お買い上げ日が特定できるもの)を添えて、お買い上げの販売店様・工事店様または弊社までお申し出ください。

お買い求めの前に

●本カタログ掲載品の希望小売価格に、消費税・配送・工事費・現場調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれていません。 ●本カタログ掲載品は盗難・災害・事故などを防止するものではありませんので、万一発生した盗難・災害・事故による損害については、商品の故障等が原因の場合も含め責任を負いかねますので予めご了承ください。 ●掲載品については、販売店様・工事店様または弊社までお問い合わせください。 ●取付は、お近くの販売店様にご相談ください。 ●電気工事の資格を有する工事店様にご依頼ください。 ●本カタログの掲載品・使用画像等はイメージです。ご使用環境下により色味や雰囲気等は異なります。 ●印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。予めご了承ください。 ●掲載内容は2024年3月現在のものです。商品改良のため、予告なく仕様・外観等を変更する場合があります。

お求め・お問い合わせ

オプテックス株式会社

東京支店 105-0022 東京都港区海岸1-9-1 浜離宮インターシティ3F
TEL. 03-5733-1727 FAX. 03-5473-3990