

片側12m の高感度検知エリア

有線式タイプ

BXS-AM(W)(J)

バッテリー駆動タイプ


BXS-RAM(W)(J)

オープン価格



●誤報を大幅低減させるAND 検知ロジック

上下の検知エリアに入った場合にだけ警報を出力します。これにより、小動物や草による誤報を大幅に低減します。

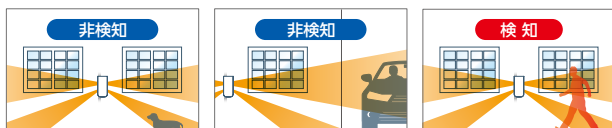

●設定・作業性の向上

水平器搭載



Blue Touch™



精度の高い取付工事が行えるようにベース部に水平器を搭載しています。


ビスや端子台、エリア調整部など設置・設定に関わる箇所を全て青色で統一しています。

●左右の検知エリアに応じた個別の警報出力

●アンチマスキング機能

●バックタンパ搭載で、安全性を追求

●進化したデジタル信号認識ロジック(S.M.D.A.)を搭載

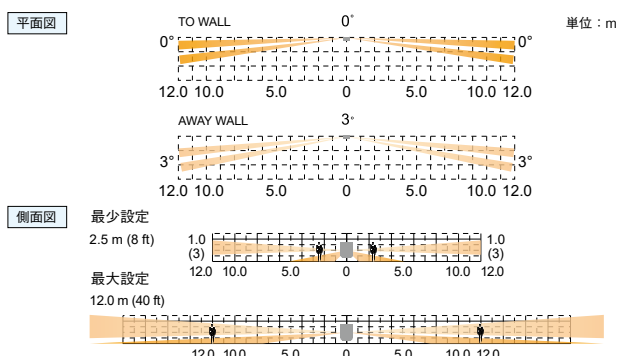


型式	BXS-AM(W)(J)	BXS-RAM(W)(J)
検知方式	パッシブインフラレッド方式	パッシブインフラレッド方式
検知エリア	24m(片側12mずつ) 4ゾーン(片側2ゾーンずつ)180°ナロー型	24m(片側12mずつ) 4ゾーン(片側2ゾーンずつ)180°ナロー型
検知可変範囲	2.5m～12m(5段階切替)	2.5m～12m(5段階切替)
壁からの角度	TO WALL (壁沿いに): 0° AWAY WALL (壁から離して): 3° 選択可能	TO WALL (壁沿いに): 0° AWAY WALL (壁から離して): 3° 選択可能
電源電圧	DC9.5V～18V	DC3V～9V リチウム電池 または アルカリ電池
消費電流(動作確認を除く)	最大34mA (DC12V時)	16μA(待機時) 8mA(最大時) DC3V時
警報保持時間	2.0±1秒	2.0±1秒
警報(右側)出力	DC28V 最大0.1A 「左側個別出力」または「代表出力」「N.C.」または「N.O.」選択可能	DC10V 最大0.01A 「左側個別出力」または「代表出力」「N.C.」または「N.O.」選択可能
警報(左側)出力	DC28V 最大0.1A 「右側個別出力」または「代表出力」「N.C.」または「N.O.」選択可能	DC10V 最大0.01A 「右側個別出力」または「代表出力」「N.C.」または「N.O.」選択可能
トラブル出力	N.C. DC28V 最大0.1A	DC10V 最大0.01A 「N.C.」または「N.O.」選択可能
タンパ出力	N.C. DC28V 最大0.1A フェイスカバー、メインユニット、またはベースユニットが外された時に作動	個別のタンパ出力は無し。トラブル出力と兼用
使用温度範囲	-30℃～60℃	-30℃～60℃
使用湿度範囲	最大95%	最大95%
保護等級	IP55	IP55
取付高さ	0.8～1.2 m	0.8～1.2 m
質量	430g	550g

外形寸法図

BXS-AM(W)(J)

BXS-RAM(W)(J)

単位:mm

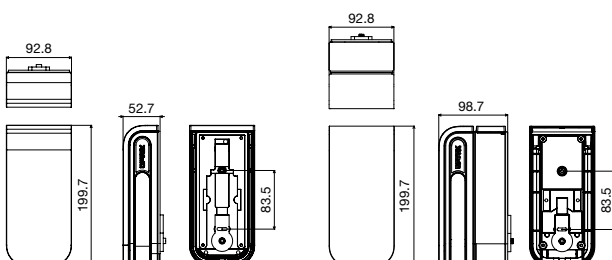

オプション

バッテリーボックス



RBB-01

オープン価格

※バッテリーは含まれていません。

ポールマウントプレート



PMP-01

オープン価格

バンド適合径:幅23mm以下

バッテリー寿命について(VXS-RAM(W)(J)のみ)

Model	VXS-RAM(W)(J)	
バッテリータイプ	送信禁止時間	送信禁止時間
CR123A	120秒	5秒
CR2	6年	5年
1/2AA	4年	3年
	5年	4年

条件: バッテリー1本、無線送信機との電源共有無し、表示灯OFF、アンチマスキング機能ON