

このたびは本製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。
ご使用になる前に必ず本説明書をお読みください。
この説明書は保守・管理のために、システムの管理をされる方が
大切に保管してください。

キースイッチ NS-260A-S

特長


本機は、セキュリティコントロールボックスをキー操作で遠隔制御するためのリモコンスイッチです。

- ・ フタ付き
- ・ 表示灯付き
- ・ 壁露出取付型
- ・ 屋外の設置が可能な防雨型
- ・ 安全性の高い丸鍵（フタのロックも兼用）
- ・ オルタネイト式（モーメンタリー式のコントロールボックスではご利用いただけません）


設置上のご注意

- ◆ 取り付けが不確実、不安定な場所には設置しないでください。
- ◆ 設置時は必ず付属の防滴パッキンを取り付けてください。
- ◆ 架空配線はしないでください。

各部の名称



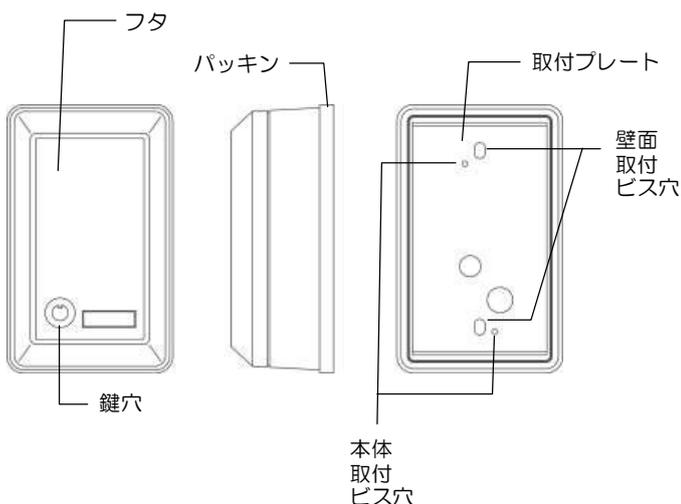


設置方法

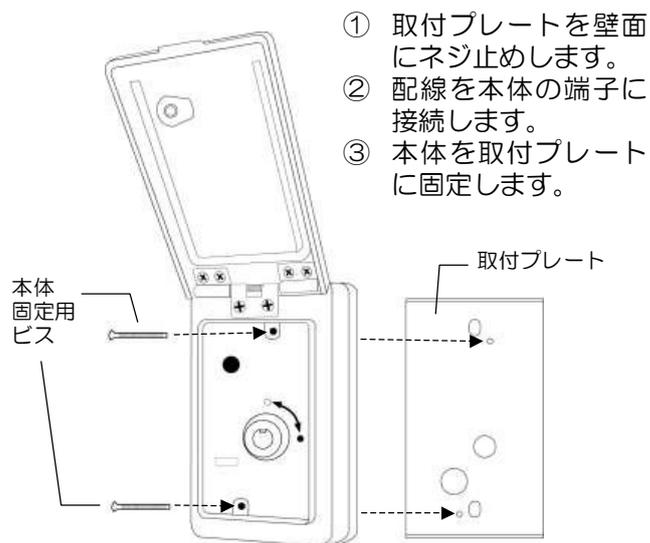


配線例

【端子部】

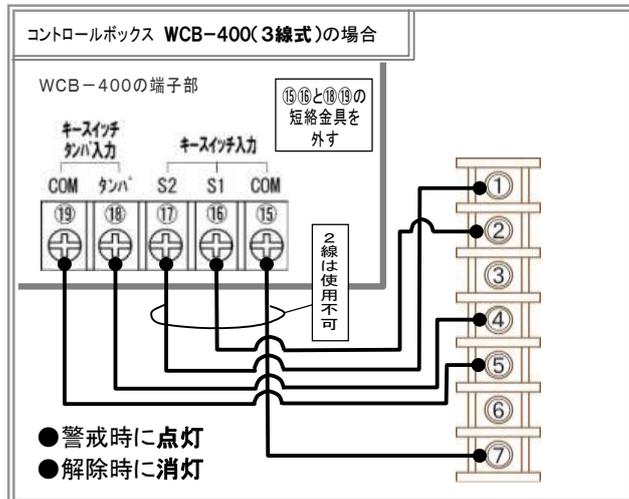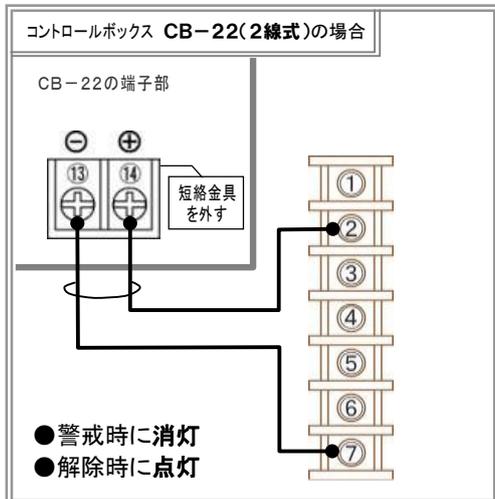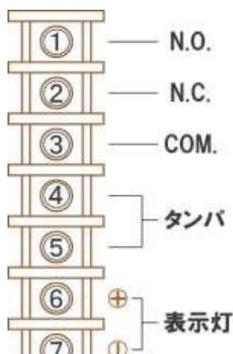

<ご注意> 他の受信機を使用される場合は、次ページの内部配線図をご参照願います。

内部配線図

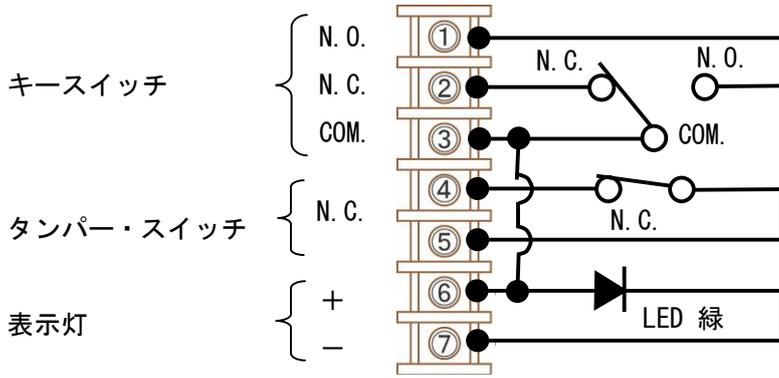

＜ご注意＞
CB-22、WCB-400以外の受信機を使用される場合は、⑥-⑦端子の表示灯には、直接電源を接続せず、必ず⑦端子に抵抗を直列に接続してご使用ください。（推奨値：DC12Vの場合は1kΩ）


動作確認

- ① キー位置を『●』に合わせますと解除状態になります。（2線式の場合）
- ② キー位置を『○』に合わせますと警戒状態になります。コントロールボックスが警戒状態で動作することを確認してください。（2線式の場合）
- ③ 本体の固定ネジを緩めて本体を取り外すと、タンパー出力端子が出力します。この端子に接続した警報が出力することを確認してください。

仕様

型 式	NS-260A-S	
取付場所	屋内／屋外 壁面取付（防雨型）	
接点定格	キースイッチ（①-②-③端子）	AC125V 1A以下
	タンパー・スイッチ（④-⑤端子）	AC125V 1A以下
接点抵抗	キースイッチ（①-②-③端子）	100mΩ以下
	タンパー・スイッチ（④-⑤端子）	100mΩ以下
耐電圧	AC1000V 1分間（リーク電流 1mA）	
表示灯	緑色LED（⑥-⑦端子）	DC12V 30mA以下
ケース材質	ABS樹脂ガラス繊維入り	
付属品	鍵（4個）、本体固定用ビス（2本）	

外形寸法図

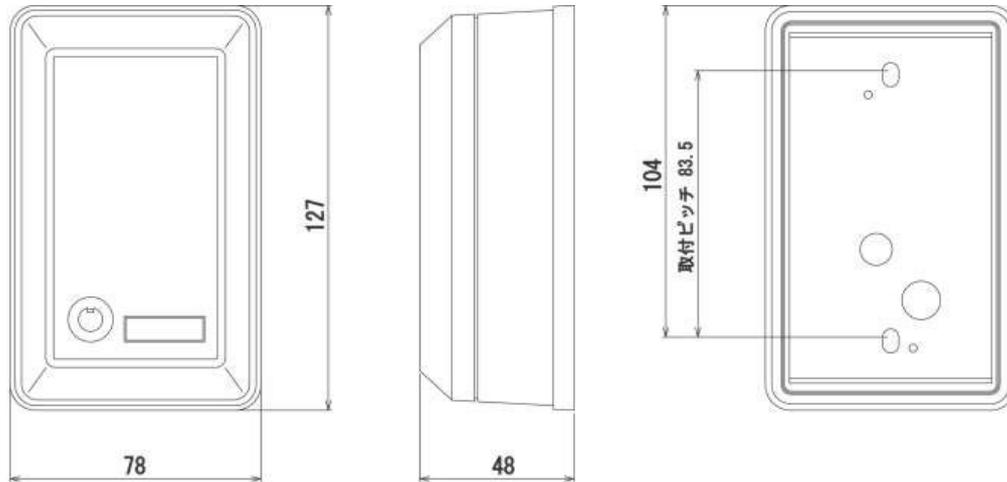

キースイッチ NS-260A-S 保証書

お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ店	〒 TEL.
	住所
ご氏名	
お客様	〒 TEL.
	ご住所
店名	様

＜保証規定＞

I. 保証の範囲

1. 取扱説明書に記載された正常な状態で、保証期間中に万一故障を起こした場合、無償にて修理いたします。お買い上げ店もしくは弊社へ本書を添えてお申し付けください。
2. この保証は保証書に記載された製品について日本国内に限り適用いたします。
This warranty is valid only for Japan.

II. 保証の条件

- 次に該当する故障は、保証期間中（お買い上げ日より1年間）であっても実費にて修理を申し受けることがあります。
1. あやまった取り扱い、不当な修理・改造を受けた製品の損傷に起因する故障。
 2. 災害など不可抗力による破損。
 3. 本書に必要事項の記入が無い場合、また本書と該当製品の提示が無い場合。

オプテックス株式会社

本 社：〒520-0101 滋賀県大津市雄琴5丁目8番12号
TEL (077)579-8630 FAX (077)579-8170
東京営業所：〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-14-1 新宿グリーンタワービル19F
TEL(03)3344-5775 FAX(03)3344-5734

<http://www.optex.co.jp>

・太字枠内はお買い上げ時に必ず記入を受けて下さい。
・記入なき場合、本書は無効となります。
・本書は大切に保管して下さい。再発行はいたしません。
・この保証書にご記入いただきました個人情報につきましては、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます。