

上下2段のワイドエリア

有線式タイプ

VXS-AM(W)(J)

バッテリー駆動タイプ

VXS-RAM(W)(J)

オープン価格



●誤報を大幅低減させるAND検知ロジック

上下の検知エリアに入った場合にだけ警報を出力します。これにより、小動物や草による誤報を大幅に低減します。



●設定・作業性の向上

水平器搭載



Blue Touch™




精度の高い取付工事が行えるようにビスや端子台、エリア調整部など設置・設定に関わる箇所を全て青色で統一しています。

●自動歩行テストモード


本体カバーを閉じると自動で歩行テストモードを開始します。これにより、機器設置環境での動作確認をスムーズに行うことができます。この歩行テストモードは、3分後に通常モードに自動で戻るため、手動で設定を戻す必要はありません。

- アンチマスキング機能
- バックタンパ搭載で、安全性を追求
- 進化したデジタル信号認識ロジック(S.M.D.A.)を搭載

平面図 (エリアダイアグラム位置D設定時)

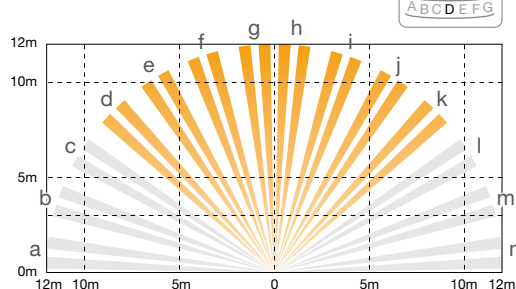

側面図

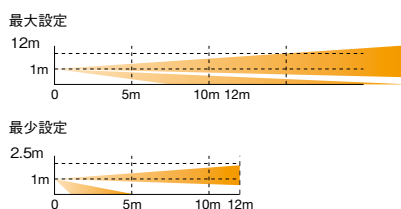


型式	VXS-AM(W)(J)	VXS-RAM(W)(J)
検知方式	パッシブインフラレッド方式	パッシブインフラレッド方式
検知エリア	12m 90°	12m 90°
検知可変範囲	2.5～12m(5段階切替)	2.5～12m(5段階切替)
電源電圧	DC 9.5V ～ 18V	DC 3V ～ 9V リチウム電池 または アルカリ電池
消費電流	最大24mA (DC12V時)	10μA(待機時) 4mA(最大時) DC3V時
警報保持時間	2.0±1秒	2.0±1秒
警報出力	DC28V 最大0.1A 「N.C.」または「N.O.」選択可能	DC10V 最大0.01A 「N.C.」または「N.O.」選択可能
トラブル出力	N.C. DC28V 最大0.1A	DC10V 最大0.01A 「N.C.」または「N.O.」選択可能
タンパ出力	N.C. DC28V 最大0.1A カバーが外された時に作動	個別のタンパ出力は無し。トラブル出力と兼用
使用温度範囲	-30℃ ～ 60℃	-20℃ ～ 60℃
使用湿度範囲	最大95%	最大95%
保護等級	IP55	IP55
取付高さ	0.8 ～ 1.2 m	0.8 ～ 1.2 m

外形寸法図

VXS-AM(W)(J)

VXS-RAM(W)(J)

単位:mm

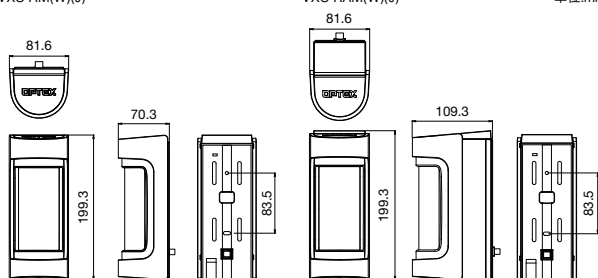

オプション

バッテリーボックス



バッテリー寿命について (VXS-RAM(W)(J)のみ)

Model	VXS-RAM(W)(J)	
バッテリータイプ	送信禁止時間 120秒	送信禁止時間 5秒
CR123A	6年	5年
CR2	4年	3年
1/2AA	5年	4年

条件: バッテリー1本、無線送信機との電源共有無し、表示灯OFF、アンチマスキング機能ON

RBB-01
オープン価格

※バッテリーは含まれていません。