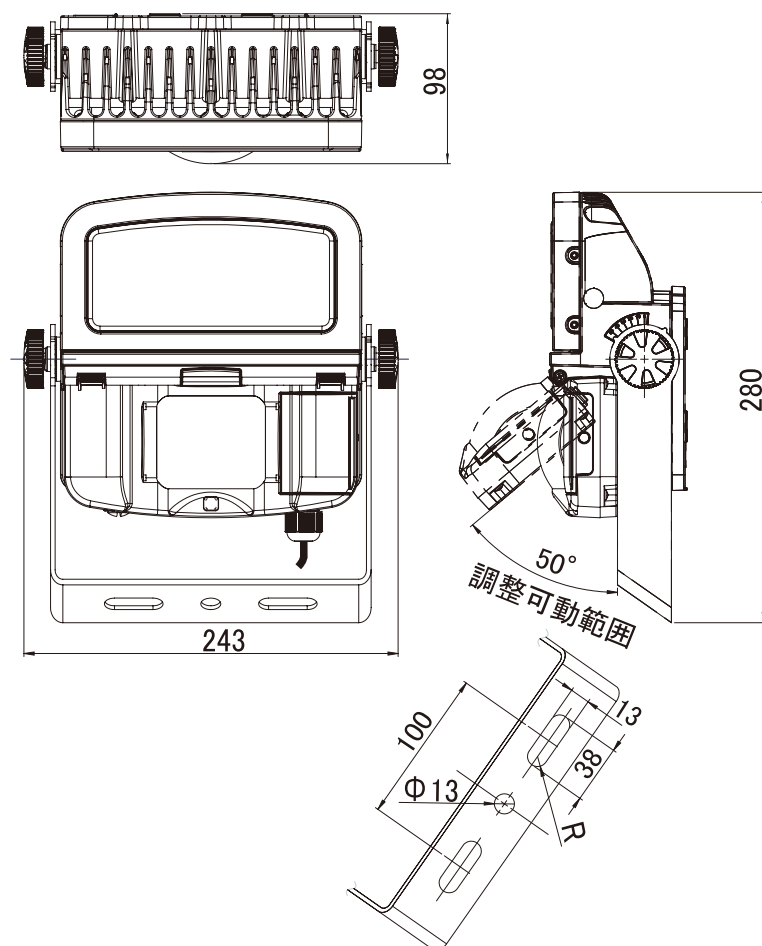
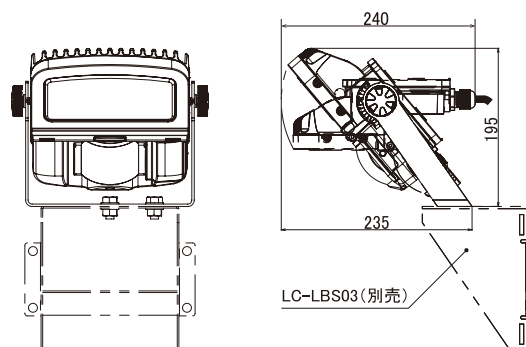


[外形寸法図] LEDセンサー照明 調光タイプ

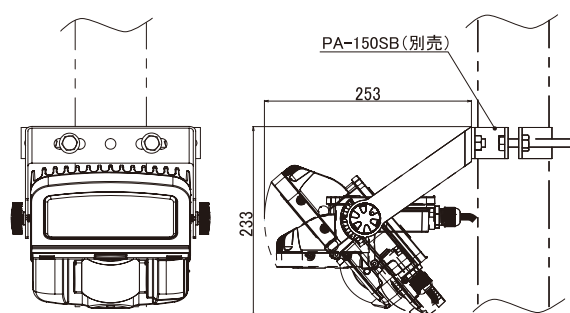
LC-3300SC90DPRO
LC-3300SC90D



壁取り付け例
LC-LBS03(別売) 使用



ポール取り付け例
PA-150SB(別売) 使用



* 単位 (mm)









[仕様表] LEDセンサー照明 調光タイプ

LC-3300SC90DPRO
LC-3300SC90D

全体	型式	LC-3300SC90D		LC-3300SC90DPRO	
	定格電圧	AC100V-240V 50/60Hz			
	消費電力	39W			
	光源	LED (昼光色)			
	照射角度	90° サークル			
	色温度(CCT)	約 5700K			
	演色性(CRI)	70			
	器具光束	4500lm			
	使用温度範囲	-20℃～+40℃(結露および氷結なきこと)/保存時:-25℃～+60℃			
	使用湿度範囲	35～85%RH/保存時35～95%RH			
	保護構造	IP65(防塵・防噴流形)			
	電源入力	キャブタイヤケーブル(VCT) 口出し線長さ約1.5m			
	接点入力	なし	モード切替用外部接点入力 専用M12コネクタケーブル(オプション品)		
	外形寸法	幅243mm×高さ280mm×奥行き98mm			
	質量	3.8kg			
	材質	アルミダイカスト、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304)			
設置場所	屋外ポール、壁面				
動作表示灯 (赤色LED)	電源投入時(ウォームアップ時):ゆっくり点滅 待機時:消灯 検知時(昼間):点滅 検知時(夜間):点灯				
動作モード	A. 常時点灯(100%) B. センサー調光(0-100%) C. テスト	基本モード ・センサー調光① ・常時点灯(0-100%) ・自動調光 ・テスト	切替モード 自動設定時 ・切替なし ・常時点灯(10%) ・センサー調光② ・センサー調光③	手動設定時 ・警戒フラッシング ・常時点灯(10%) ・センサー調光② ・センサー調光③	
タイマー	1分/3分/5分 切替				
調整可動範囲	上下50° 可変				
人感センサー	検知エリア水平角度	150° 80°(検知エリアマスキングプレート装着時)			
	検知方法	パッシブインフラレッド方式			
	検知ゾーン数	84本			
	検知感度	低/中/高 切替			
	付帯機能	温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)			
昼夜判別センサー	昼夜判別	点灯 30～50 lx 消灯 50～70 lx (オープンエリアにて)			
機種判別ラベル		黄色	ピンク色		
付属品		人感センサー用検知エリアマスキングプレート x1、昼夜判別センサ目隠しシールx1 取扱説明書			

[検知エリア図] LED センサー照明 調光タイプ LC-3300SC90DPRO LC-3300SC90D


例) 本体を高さ 4.5m 取付、LED 照明部角度 50°で設定した場合の検知エリア図

検知エリアマスキングプレートの装着		なし (150° エリア)	あり (80° エリア)
センサー 部			
検知エリア図	平面図		
	側面図		
取付環境イメージ ※取付場所の特性による誤動作防止のため適切なエリア設定を行ってください。		敷地の辺に取付ける場合に設定 	敷地の角に取付ける場合に設定 


* LC-3300SC90DPRO、LC-3300SC90D 共通

[照度分布図] L E D センサー照明 調光タイプ

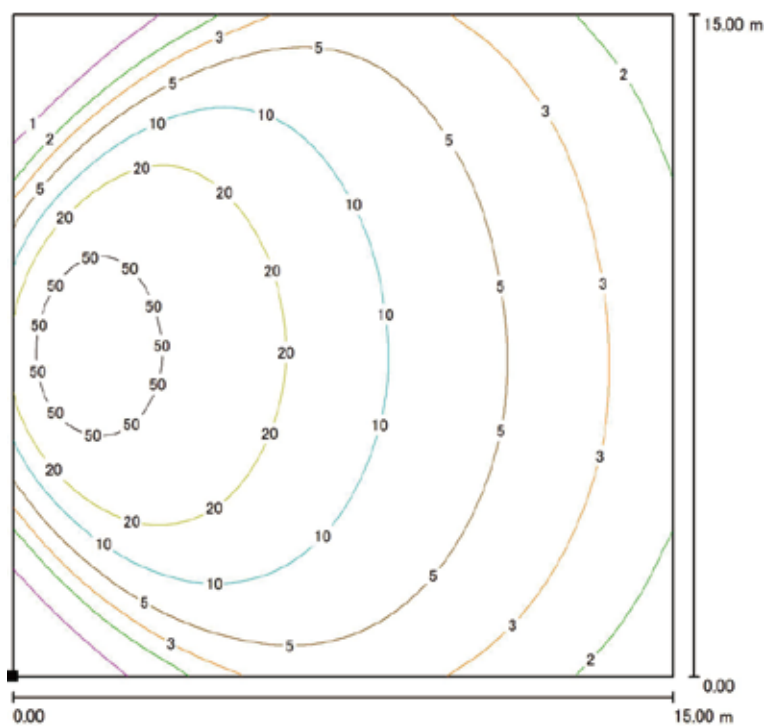LC-3300SC90DPRO
LC-3300SC90D



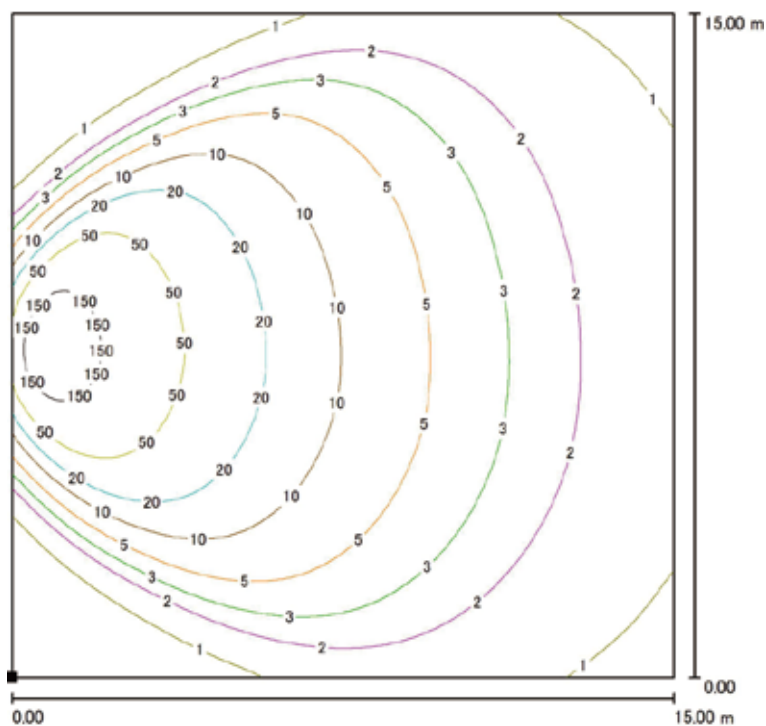敷地サイズ：15×15m
保守率：0.8
器具取付高さ：4.5m
照射角度：50°
平均照度：12 lx
最小照度：0.18 lx
最大照度：73 lx



敷地サイズ：15×15m
保守率：0.8
器具取付高さ：2.5m
照射角度：50°
平均照度：14 lx
最小照度：0.07 lx
最大照度：238 lx

※単位(lx) ※LC-3300SC90DPRO、LC-3300SC90D共通

※上記数値は当社試算による机上値であり、実際の設置環境下での数値をお約束するものではありません。目安とお考えください。