




検出エリア図

OA-220V(FL)/(FR)

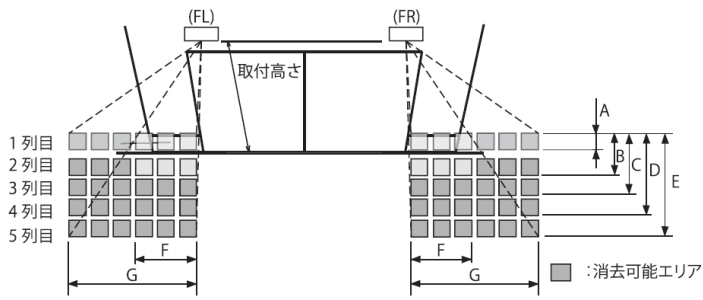

	[mm]				
取付高さ	2000	2200	2500	3000	3500
A	130	150	170	200	230
B	380	420	470	570	660
C	710	790	890	1070	1250
D	1150	1270	1440	1730	2020
E	1590	1750	1980	2380	2780
F	600	665	755	905	1055
G	1260	1390	1575	1895	2210

※ 上記数値は、照射スポットの表記であり、進入スピード、服の色や材質、および床の色や材質により人物を検出する位置が異なります。

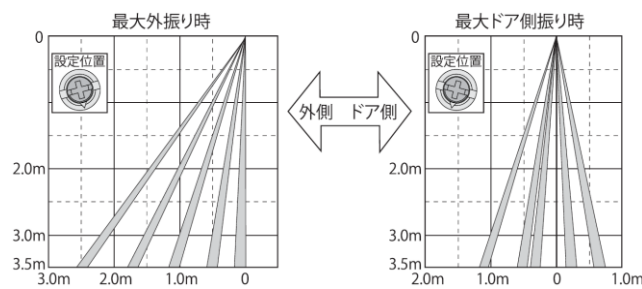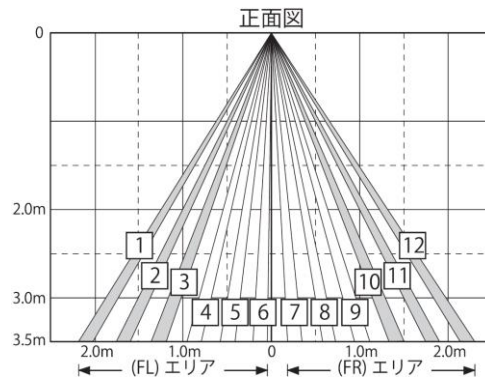

1~3列目調整

4~5列目調整

