



自動ドア用 **公共建築協会認定**

フロセーフ OA-220V BUILT-IN (ビルトイン)



無目内蔵型

無目付型

無目内蔵型

無目下付型

天井付型

タッチスイッチ

補助光電

シャッター
・高所用

その他特殊用途

こだわったのは……目立たないこと！
街にとけこむ『フラットデザイン』



ドア周辺的美観を重視

センサー検出面がフラットにデザインされており、すっきりとしたエントランスを演出いたします。

空調効率を考えた「ECOモード」

「ECOモード」搭載により、通行者の方向を判断し、退出時の自動ドア開放時間を減らし空調効率を改善します。

高所対応、広エリア、高密度ドアウェイを実現


近年のトレンドに合った開口高さの設置を想定し、取付高さ3.5mまで対応しており、大開口にも対応した広エリアを実現しています。さらに、12本の高密度ドアウェイエリアを搭載し、通行者を安全にサポートします。

簡単取付、簡単調整

オプテックス独自の新機構により、センサー本体が簡単確実に設置できます。また、設定変更もワンタッチで本体が下がってくるので、調整が簡単です。

検出エリア図


エリア構成

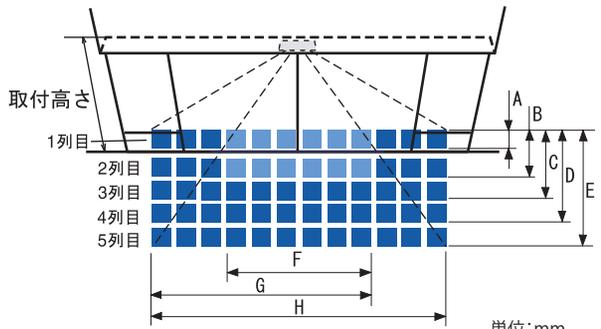


取付高さ	2000	2200	2500	3000	3500
A	130	150	170	200	230
B	380	420	470	570	660
C	710	790	890	1070	1250
D	1150	1270	1440	1730	2020
E	1590	1750	1980	2380	2780
F	1200	1330	1510	1810	2110
G	1860	2050	2320	2790	3260
H	2520	2780	3150	3790	4420

※上記数値は、照射エリアの表記であり、進入スピード、服の色や素材、および床の色や材質により人(物)を検出する位置が異なります。

検出エリア

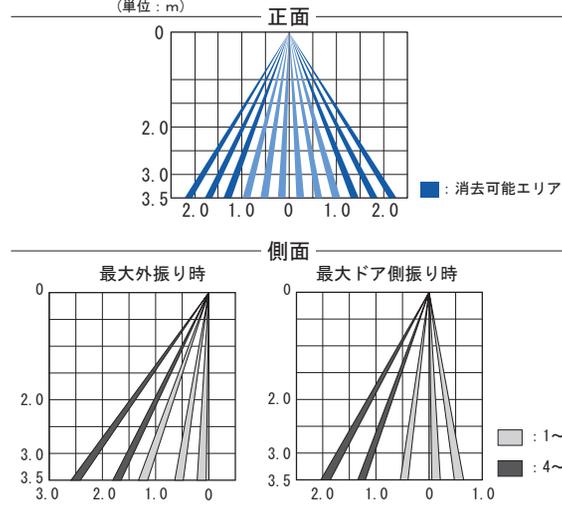

外形寸法図 (単位: mm)

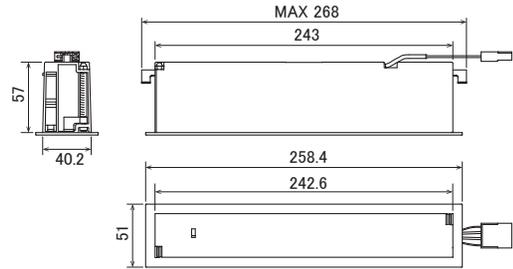


切り欠き寸法 (表記は最小寸法です。+2mm程度までは許容範囲です。)



※板厚37mmまで取付可能

オプション

化粧プレート(黒)
・(220VBI-KP (BL))

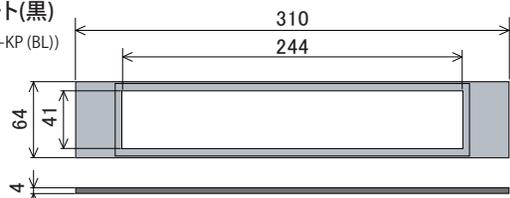

仕様

型 式	OA-220V BUILT-IN
取 付 高 さ	2.0~3.5m以内
検 出 方 式	近赤外線反射方式
検出エリア可変範囲	ドア側エリア(1~3列目): -10°~+2° (無段階) 奥行エリア(4,5列目): +30°~+38° (無段階)
電 源	AC/DC12~110V (50/60Hz)
消 費 電 力	2.0W/5.0VA以内
動 作 表 示 (ドアウェイ)	緑色点灯: 待機時 水色点灯: 1列目検出時 赤色点灯: 2列目検出時 橙色点灯: 3~5列目検出時
(起 動)	緑色点灯: 待機時 赤色点灯: 1列目検出時 橙色点灯: 2~5列目検出時
出 力	リレー接点1a(無電圧) 50V0.1A以内(抵抗負荷)
静 止 体 検 出 時 間	2秒・10秒・30秒・無限
出 力 保 持 時 間	約0.5秒
使 用 周 圍 温 度	-20℃~+55℃(結露なきこと)
質 量	295g/本体のみ
構 成 部 品	本体×1、配線用コード(2.5m)×1、取扱説明書×1、 エリア調整用具×1、保護シール×1

※商品改良のため、仕様・外観を予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※商品の色調は印刷のため実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

お求め・お問い合わせ

オプテックス株式会社

本 社 520-0101 滋賀県大津市雄琴5-8-12
TEL.077-579-8700 FAX.077-579-7030

東京支店 105-0022 東京都港区海岸1-9-1 浜離宮インターシティ3F
TEL.03-5733-1723 FAX.03-5473-3990

Copyright (C) 2016 OPTEX CO., LTD.

No.72221-05-16106-1908

