



無目付型

無目内蔵型

無目下付型

天井付型

タッチスイッチ

補助光電

シャッター
・高所用

その他特殊用途

自動ドア用

公共建築協会認定

プロセーフ

OA-720V/721V

取付高さ 2.0m ~ 4.0m

取付高さ 4.0m ~ 5.0m

カラーバリエーション



シルバー ホワイト ブラック

ドアウェイエリア搭載！
ドアウェイエリアにより高い安全性を実現します。



自動ドア用 **プロセーフ** OA-720V/721V


高密度ドアウェイエリアにより安全性が向上

通行者のゆっくりした進入やガイドレール上の立ち止まりに備え、12スポットの高密度ドアウェイエリアを搭載し、通行者を安全にサポートします。

高密度起動エリアによる優れた安定性

あらゆる方向からの進入を想定したスポットエリア配列に加え、1列12本×5列の高密度エリアが安全、快適な通行を提供します。

検出エリア図

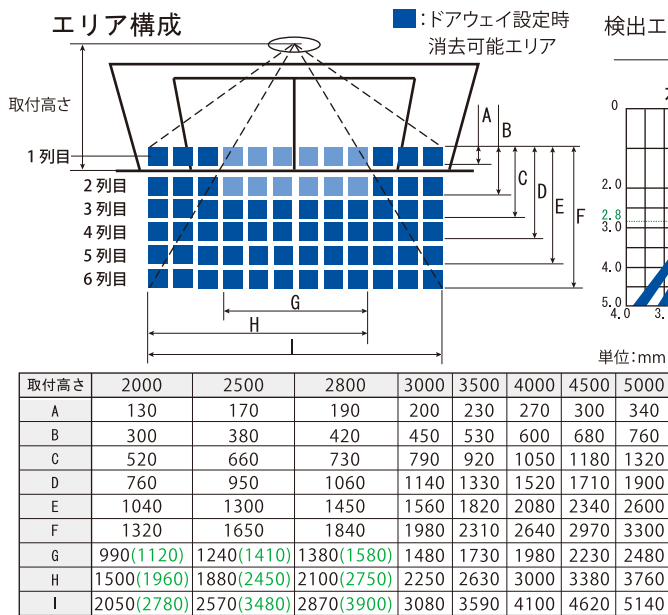


※上記数値は、照射スポットの表記であり、進入スピード、服の色や材質、および床の色や材質により人(物)を検出する位置が異なります。

※上記数値は、センサー取付位置がドア面から300mm、ドア側エリア・外側エリアともに標準位置(左右振り0°、奥行き振り0°)での値です。


※1列目機能が起動設定時には、1列目以外のエリア消去が可能です。

※() OA-700系ワイドプリズム装着時

検出エリア (単位:mm)

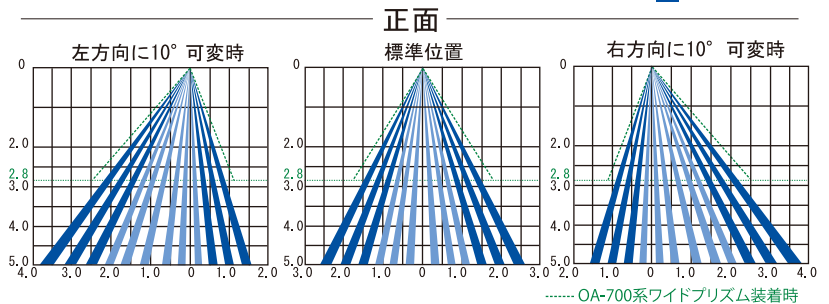

側面

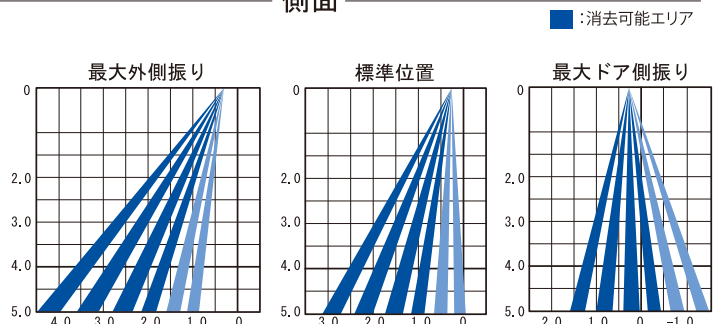

仕様

型 式	OA-720V	OA-721V
取 付 高 さ	2.0~4.0m以内	4.0~5.0m以内
検 出 方 式	近赤外線反射方式	
検出エリア可変範囲	奥行方向: -15° ~ +10° (無段階) 左右方向: 左右各10° (無段階)	
電 源	AC/DC 12~110V 50/60Hz	
消 費 電 力	2.0W/5.0VA以内	
動作表示	ドアウェイ設定	緑色点灯:待機時 水色点灯:1列目検出時 赤色点灯:2列目検出時 橙色点灯:3~6列目検出時
	起動設定	緑色点灯:待機時 赤色点灯:1列目検出時 橙色点灯:2~6列目検出時
出 力	リレー接点1a(無電圧) 50V0.1A以内(抵抗負荷)	
静止体検出時間	2秒・10秒・30秒・無限	
出力保持時間	約0.5秒	
使用周囲温度	-20℃~+55℃(結露なきこと)	
質 量	330g/本体のみ	
付 属 品	配線用コード(3.0m)×1、取扱説明書×1、取付型紙×1	

※商品改良のため、仕様・外観を予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※商品の色調は印刷のため実物と多少異なる場合もありますのでご了承ください。


空調効率を考えた「ECOモード」

「ECOモード」搭載により、通行者の方向を判断し、退出時の自動ドア開放時間を減らし空調効率を改善します。

高所対応、広エリアを実現


近年のトレンドに合った開口高さの設置を想定し、OA-721Vは取付高さ5.0mまで対応しており、大開口にも対応した広エリアを実現しています。また、ターゲットミラーにより、エリア設定が簡単にできるようになりました。

外形寸法図 (単位:mm)

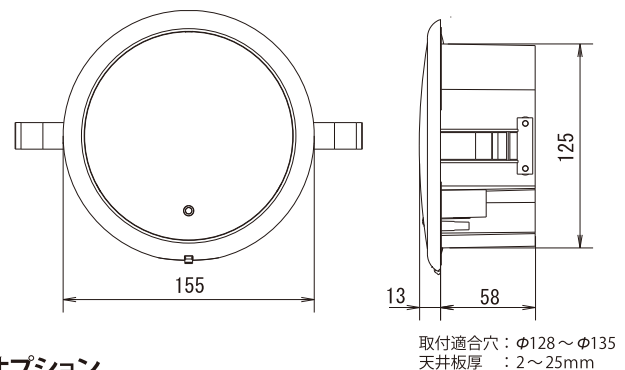

オプション

露出取付キット



OA-700系ワイドプリズム
(OA-7WP)



OA-72/720/730V 専用
低所取付時で開口幅が広い場合に使用 (2.0~2.8m以内)

オプテックス株式会社

本 社 520-0101 滋賀県大津市雄琴5-8-12
TEL.077-579-8700 FAX.077-579-7030

東京支店 105-0022 東京都港区海岸1-9-1 浜離宮インターシティ3F
TEL.03-5733-1723 FAX.03-5473-3990