



自動ドア用

公共建築協会認定

プロセーフ II

シンクロドアウェイタイプ

OA-730V/731V

取付高さ 2.0m ~ 4.0m

取付高さ 4.0m ~ 5.0m

カラーバリエーション



シルバー ホワイト ブラック

無目付型

無目内蔵型

無目下付型

天井付型

タッチスイッチ


補助光電

シャッター
高所用


その他特殊用途

シンクロドアウェイ搭載！
内外センサーによる一括監視で安全性が向上

従来のドアウェイよりも高い安全性を実現できます。

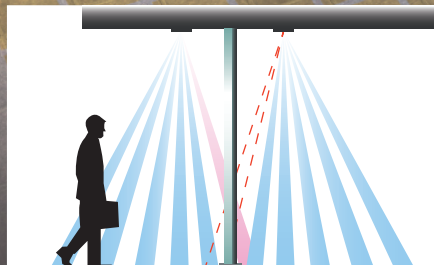

従来のドアウェイエリア

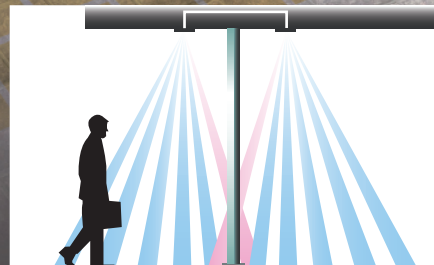

OA-730Vのシンクロドアウェイエリア

OA-730V/731V

シンクロドアウェイによる安全性を提供

内外センサーが通信し連動することで、片側ずつ機能してるドアウェイエリアをシンクロドアウェイエリアとして機能させ、通行者のゆっくりした通過や立ち止まりに対し高い安全性を実現します。

高密度起動エリアによる優れた安定性

あらゆる方向からの進入を想定したスポットエリア配列に加え、1列12本×5列の高密度エリアが安全、快適な通行を提供します。

空調効率を考えた「ECOモード」


「ECOモード」搭載により、通行者の方向を判断し、退出時の自動ドア開放時間を減らし空調効率を改善します。

高所対応、広エリアを実現


近年のトレンドに合った開口高さの設置を想定し、OA-731Vは取付高さ5.0mまで対応しており、大開口にも対応した広エリアを実現しています。また、ターゲットミラーにより、エリア設定が簡単にできるようになりました。

検出エリア図


エリア構成

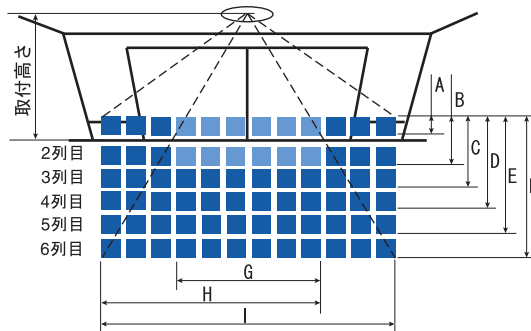

検出エリア (単位: m)

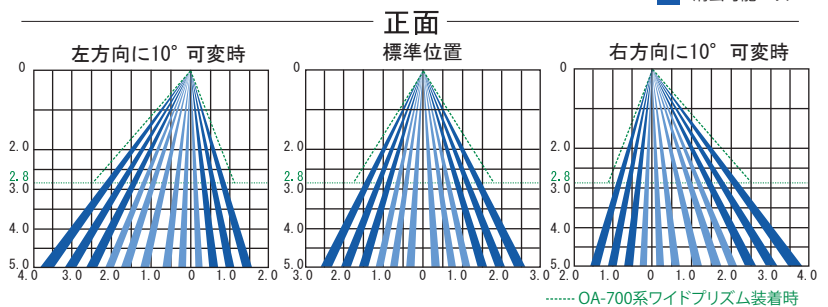

側面

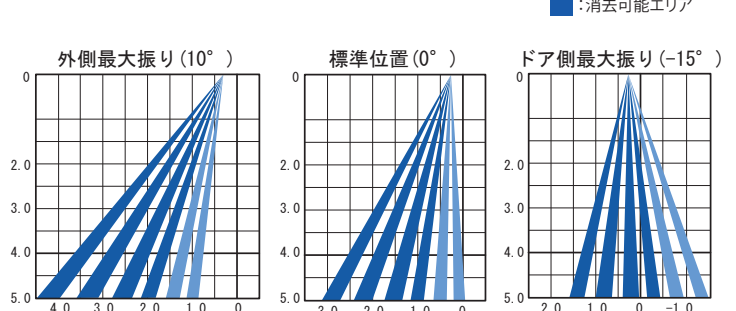

取付高さ	2000	2500	2800	3000	3500	4000	4500	5000
A	130	170	190	200	230	270	300	340
B	300	380	420	450	530	600	680	760
C	520	660	730	790	920	1050	1180	1320
D	760	950	1060	1140	1330	1520	1710	1900
E	1040	1300	1450	1560	1820	2080	2340	2600
F	1320	1650	1840	1980	2310	2640	2970	3300
G	990(1120)	1240(1410)	1380(1580)	1480	1730	1980	2230	2480
H	1500(1960)	1880(2450)	2100(2750)	2250	2630	3000	3380	3760
I	2050(2780)	2570(3480)	2870(3900)	3080	3590	4100	4620	5140

※上記数値は、照射スポットの表記であり、進入スピード、服の色や材質、および床の色や材質により人(物)を検出する位置が異なります。
 ※上記数値は、センサー取付位置がドア面から300mm、ドア側エリア・外側エリアともに標準位置での値です。


※()OA-700系ワイドプリズム装着時

仕様

型 式	OA-730V	OA-731V
取 付 高 さ	2.0~4.0m以内	4.0~5.0m以内
検 出 方 式	近赤外線反射方式	
検出エリア可変範囲	奥行方向: -15° ~ +10° (無段階) 左右方向: 左右各10° (無段階)	
電 源	AC/DC 12~110V 50/60Hz	
消 費 電 力	2.0W/5.0VA以内	
出 力	リレー接点1a(無電圧) 50V0.1A以内(抵抗負荷)	
動作表示	ドアウェイ設	緑色点灯:待機時 水色点灯:1列目検出時 赤色点灯:2列目検出時 橙色点灯:3~6列目検出時
	起動設定	緑色点灯:待機時 赤色点灯:1列目検出時 橙色点灯:2~6列目検出時
静止体検出時間	2秒・10秒・30秒・無限	
出力保持時間	約0.5秒	
使用周囲温度	-20℃~+55℃(結露なきこと)	
質 量	330g/本体のみ	
付 属 品	配線用コード(3.0m)×1、取扱説明書×1、取付型紙×1、通信コード(2.5m)×1	

※商品改良のため、仕様・外観を予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
 ※商品の色調は印刷のため実物と多少異なる場合もありますのでご了承ください。


外形寸法図 (単位:mm)

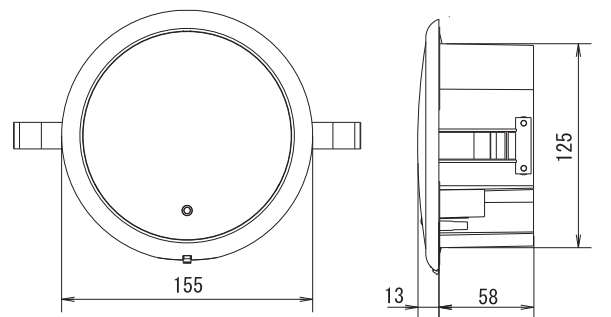


取付適合穴: φ128~φ135
 天井板厚: 2~25mm

オプション

露出取付キット



OA-700系ワイドプリズム
 (OA-7WP)



OA-72/720/730V 専用
 低所取付時で開口幅が広い場合に使用 (2.0~2.8m以内)

お求め・お問い合わせ

オプテックス株式会社

本 社 520-0101 滋賀県大津市雄琴5-8-12
 TEL.077-579-8700 FAX.077-579-7030

東京支店 105-0022 東京都港区海岸1-9-1 浜離宮インターシティ3F
 TEL.03-5733-1723 FAX.03-5473-3990

