




自動ドア用 公共建築協会認定

フロセーフ 0A-72V

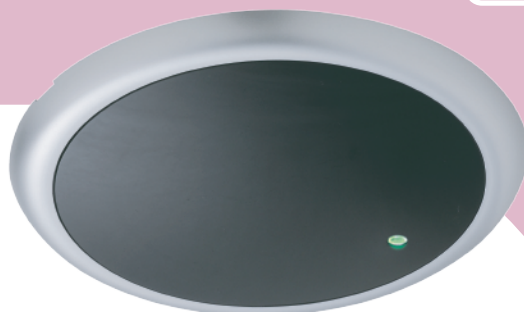

カラーバリエーション



シルバー ホワイト ブラック

高密度・広エリアを実現！
あらゆるドアやシーンに適応可能となりました。



無目付型

無目内蔵型

無目下付型

天井付型

タッチスイッチ

補助光電

シャッター
・高所用

その他特殊用途

自動ドア用 **フロッピー** **OA-72V**

高密度起動エリアによる優れた安定性

あらゆる方向からの進入を想定したスポットエリア配列に加え、1列12本×5列の高密度エリアが安全、快適な通行を提供します。

高感度・高性能


高い天井への取り付けでも進入する人や物を確実に検出します。高感度の安定した検出能力を備えています。

優れた安定性

独自のセンサー技術とマイコン制御により、雨・雪・虫などによる誤動作を低減しています。

検出エリア図


エリア構成

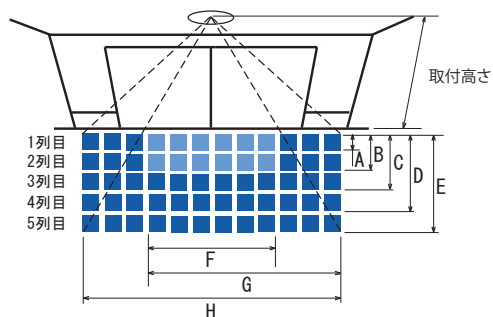


	2000	2500	2800	3000	3500	4000
A	120	150	160	180	210	240
B	340	430	470	510	600	690
C	580	720	810	870	1010	1160
D	850	1060	1190	1280	1490	1710
E	1130	1410	1580	1700	1980	2260
F	990 (1120)	1240 (1410)	1380 (1580)	1480	1730	1980
G	1500 (1960)	1880 (2450)	2100 (2750)	2250	2630	3000
H	2050 (2780)	2570 (3480)	2870 (3900)	3080	3590	4100

※上記数値は、照射スポットの表記であり、進入スピード、服の色や材質、および床の色や材質により人(物)を検出する位置が異なります。
※上記数値は、センサー取付位置がドア面から300mm、ドア側エリア・外側エリアともに標準状態(左右振り0°、奥行振り0°)での値です。
※()はOA-700系ワイドプリズム装着時

検出エリア (単位: m)

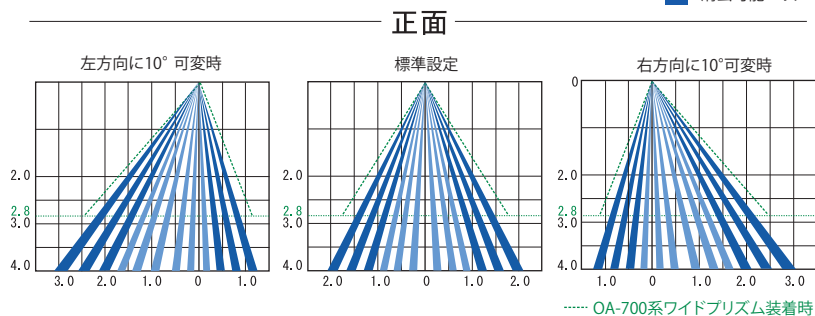

正面

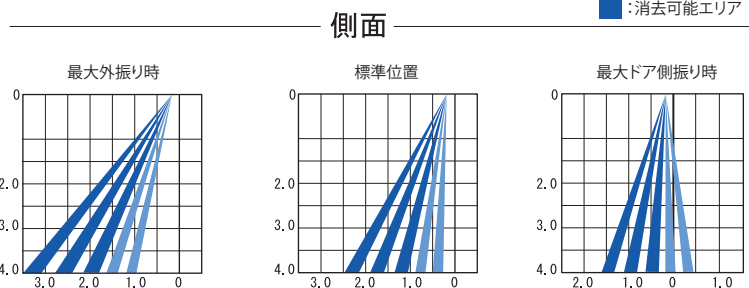


側面

仕様

取付高さ	2.0～4.0m 以内
検出方式	近赤外線反射方式
検出エリア可変範囲	奥行方向: -15°～+10°(無段階) 左右方向: 左右各10°(無段階)
電源	AC/DC 12～110V (50/60Hz)
消費電力	1.5W/5.0VA以内
動作表示	緑色点灯: 待機時 赤色点灯: 1列目検出時 橙色点灯: 2～5列目検出時
出力	リレー接点 1a(無電圧) 50V 0.1A以内 (抵抗負荷)
静止体検出時間	2秒・10秒・30秒・無限
出力保持時間	約0.5秒
使用周囲温度	-20℃～+55℃ (結露なきこと)
質量	330g/本体のみ
付属品	配線用コード(3m)×1、取扱説明書×1、取付型紙×1

※商品改良のため、仕様・外観を予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※商品の色調は印刷のため実物と多少異なる場合もありますのでご了承ください。


外形寸法図 (単位: mm)

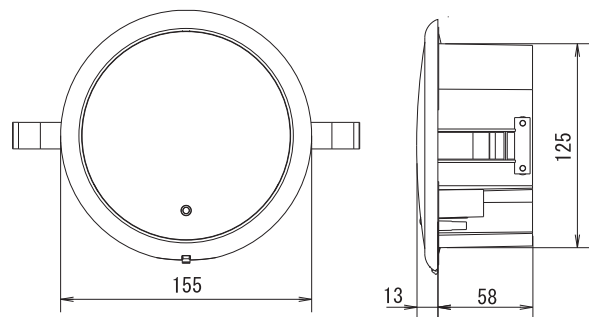


取付適合穴: $\phi 128 \sim 135$
天井板厚: 2～25mm

オプション

露出取付キット



OA-700系ワイドプリズム
(OA-7WP)



OA-72/720/730V 専用
低所取付時で開口幅が広い場合に使用 (2.0～2.8m 以内)

お求め・お問い合わせ

オプテックス株式会社

本 社 520-0101 滋賀県大津市雄琴5-8-12
TEL.077-579-8700 FAX.077-579-7030

東京支店 105-0022 東京都港区海岸1-9-1 浜離宮インターシティ3F
TEL.03-5733-1723 FAX.03-5473-3990

Copyright (C) 2016 OPTEX CO., LTD.

72165-12-15747-1908

