


[mm]

設定		取付高さ				
		2000	2200	2500	3000	
奥行	A	1列	200	230	260	310
	B	2列	450	500	560	680
	C	3列	800	890	1010	1210
	D	4列	1090	1200	1360	1630
	E	5列	1530	1690	1920	2300
	F	6列	2000	2210	2500	3010
左右幅	G	両側消去	1040	1150	1430	1560
	H	片側消去	1720	1900	2150	2590
	I	消去なし	2260	2490	2820	3390

※上記数値は、奥行エリア振り角度 0° 左右エリア振り角度 0° の場合の数値です。

※上記数値は、照射スポットの表記であり、進入スピード、服の色や材質、および床の色や材質により人（物）を検出する位置が異なります

●奥行方向エリア可変

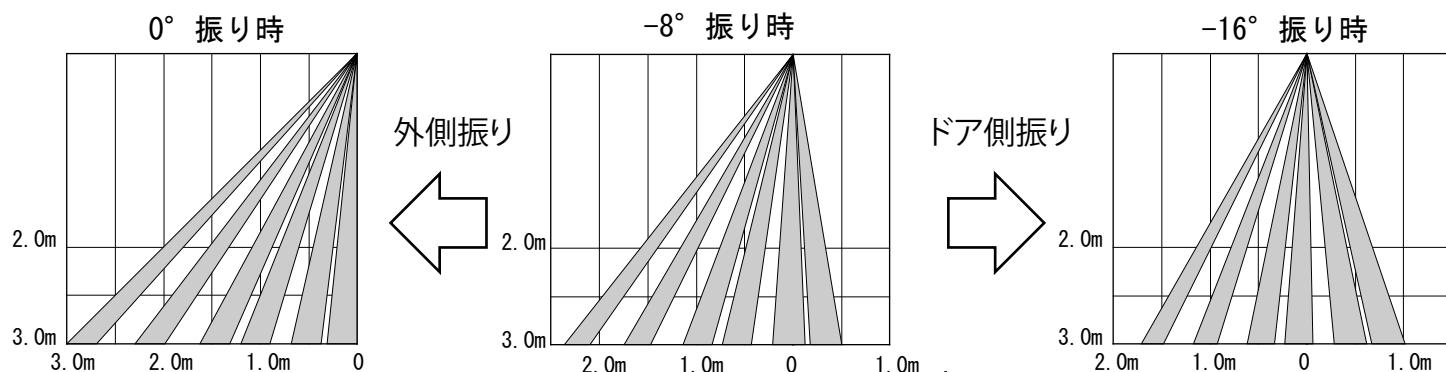

●左右方向エリア可変

