


自動ドア用

プロセーフR 0AW-1CAN



とっても簡単♪

もっと細やかに。
もっとわかりやすく。



スマートデバイス
設定機種

※スマートデバイスでの設定には
OR-1CAN(別売)が必要です。

※設定に使用できるスマートデバイスは、
Bluetooth Low Energy機能が必要です。



カラーバリエーション



シルバー ホワイト ブロンズ ブラック ステン 鏡面



| CAN通信で安心。専用アプリでステータスを可視化。

CAN通信によりセンサー機能のモニタリングを行っております。いち早く異常を発見できるので未然にトラブルを防ぐ事が可能です。また専用アプリにて過去エラー履歴を確認する事が出来ます。

| 「タッチスイッチ受信機」と「無目付け併用センサー」の機能を1台に集約

無目付センサーと同じ要領で設置可能なため、施工時間の短縮に貢献できます。また、無目内のスペースを気にすることなくご利用いただけます。

| シンクロドアウェイによる安全性を提供


CAN通信により内外のドアウェイエリアをシンクロドアウェイエリアとして機能させ、通行者のゆっくりした通過や立ち止まりに対し高い安全性を実現します。

| ワンタッチペアリングによる信頼性向上

ワンタッチペアリング機能により、送受信機間でオートチャンネル設定が可能になります。それにより、混信による誤動作がなくなります。

検出エリア図


エリア構成

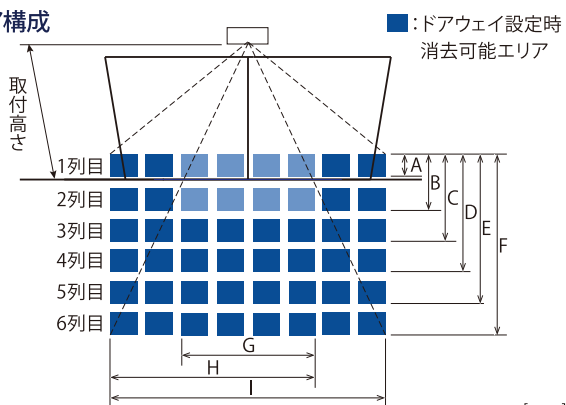


設定		取付高さ	2000	2200	2400	2500	3000
奥行	A	1列	200	230	250	260	310
	B	2列	450	500	550	560	680
	C	3列	800	890	970	1010	1210
	D	4列	1090	1200	1310	1360	1630
	E	5列	1530	1690	1840	1920	2300
	F	6列	2000	2210	2410	2500	3010
左右幅	G	両側消去	1040	1150	1320	1430	1560
	H	片側消去	1720	1900	2070	2150	2590
	I	消去なし	2260	2490	2710	2820	3390

検出エリア [単位:m]

正面

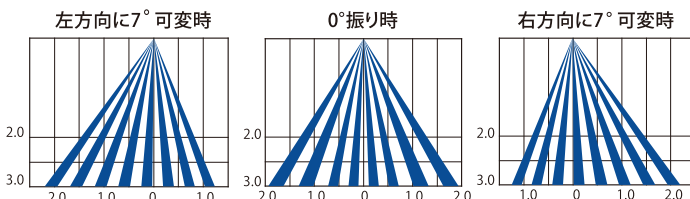

側面

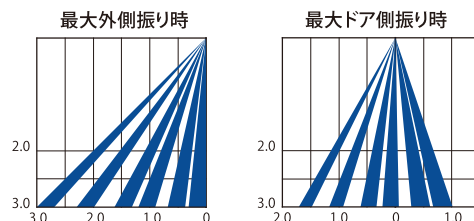


※左記数値は、奥行エリア角度0° 左右エリア角度0° の場合の数値です。
※左記数値は、照射エリアの表記であり、進入スピード、服の色や素材、おび床の色や材質により人(物)を検出する位置が異なります。

仕様

型 式	OAW-1CAN
取 付 高 さ	2.0~3.0m以内 (保護装置として使用する場合 2.0~2.4m以内)
検 出 方 式	近赤外線反射方式
検出エリア可変範囲	奥行方向: -16°~0° (無段階) 左右方向: 左右各7° (各3.5°×2クリック)
電 源	DC12V~24V
消 費 電 力	2.0W以内
出 力	CAN通信 (CAN High, CAN Low)
対 応 送 信 機	OW-503T / OW-503TM
送受信設定方式	ワンタッチペアリング方式
出力保持時間	約0.5秒
仕様周囲温度	-10°~+55° (結露なきこと)
保護等級	IP54
E S P E	タイプ 2
パフォーマンスレベル	d
カ テ ゴ リ	2
質 量	約210g (本体のみ)
付 属 品	配線用コード(0.5m)×1、取扱説明書×1、取付型紙×1、 取付ビス×2、エリア調整用治具×1 (出荷時装着)

外形寸法図 [単位:mm]

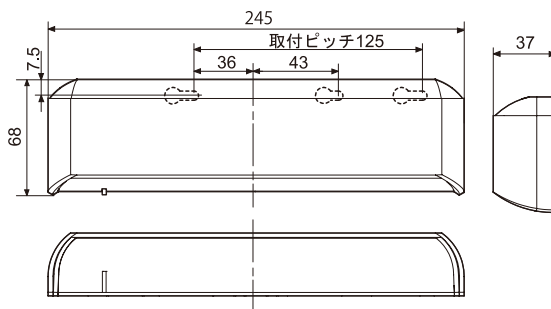

オプション(別売)

・防雨カバー (L)



・L字金具

- ・ブラック
- ・ブロンズ
- ・シルバー
- ・ホワイト



・スペーサー



・無目下キット

- ・ブラック
- ・ブロンズ
- ・シルバー
- ・ホワイト
- ・ステン
- ・鏡面



・CANケーブル



・終端抵抗

- ・TR-120



設置現場に合わせて選定ください。
詳細は弊社までお問い合わせください。

⚠ 安全上のご注意・ご使用上の注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。

ご購入の前に

- 本カタログに掲載の製品は、盗難・災害・事故などを防止するものではありません。なお、万が一発生した盗難・災害・事故による損害については責任を負いかねますのでご了承ください。
- 掲載内容は2024年07月現在のものです。商品改良のため、予告なく仕様・外観等を変更する場合があります。●印刷物と実物では多少色味が違うことがあります。予めご了承ください。
- 本製品には、**設定時専用アプリ「オブテックス自動ドア設定」が必要です**。専用アプリは無料でご使用いただけますが、ダウンロードには別途通信料が発生し、お客さまのご負担となります(専用アプリのバージョンアップの際や専用アプリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料を含みます)。専用アプリをインストールしたスマートデバイスの変更、売却、および、携帯電話会社との契約解除等の際には、必ず専用アプリは事前に削除してください。不正アプリ・不正プログラムに十分ご注意ください。尚、専用アプリは日本国内に限りご使用ください。

※Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。オブテックス株式会社はライセンスに基づいて使用しています。

オブテックス株式会社

本 社 520-0101 滋賀県大津市雄琴5-8-12
TEL.077-579-8700 FAX.077-579-7030

東京支店 105-0022 東京都港区海岸1-9-1 浜離宮インターシティ3F
TEL.03-5733-1723 FAX.03-5473-3990