

OMNICITY® OAB-215CAN

メディアセンサー CAN タイプ



カラーバリエーション



シルバー ホワイト ブロンズ ブラック ステン 鏡面



| CAN通信で安心。専用アプリでステータスを可視化。

CAN通信によりセンサー機能のモニタリングを行っております。いち早く異常を発見できるので未然にトラブルを防ぐ事が可能です。また専用アプリにて過去エラー履歴を確認する事が出来ます。


| シンクロドアウェイによる安全性を提供

CAN通信により内外のドアウェイエリアをシンクロドアウェイエリアとして機能させ、通行者のゆっくりした通過や立ち止まりに対し高い安全性を実現します。

| Beacon機能を搭載

自動ドアセンサーにBeacon(ビーコン)機能を搭載することで、通行者に商品情報やクーポンなどの店舗広告の配信が可能です。DXを活用したマーケティングやプロモーション施策を求められる現場に最適です。 ※ご利用には「オムニシティ」への事前登録が必要です。

小売店での広告配信、来店計測など

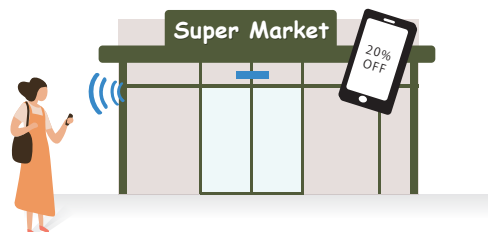

とっても簡単♪



もっと細やかに。
もっとわかりやすく。




スマートデバイス
設定機種

※スマートデバイスでの設定には
OR-1CAN(別売)が必要です。



※設定に使用できるスマートデバイスは、
Bluetooth Low Energy機能が必要です。

検出エリア図

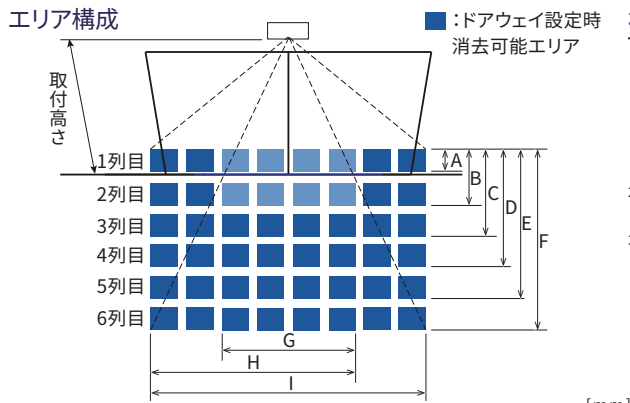

設定		取付高さ [mm]				
		2000	2200	2400	2500	3000
奥行	A 1列	200	230	250	260	310
	B 2列	450	500	550	560	680
	C 3列	800	890	970	1010	1210
	D 4列	1090	1200	1310	1360	1630
	E 5列	1530	1690	1840	1920	2300
	F 6列	2000	2210	2410	2500	3010
左右幅	G 両側消去	1040	1150	1320	1430	1560
	H 片側消去	1720	1900	2070	2150	2590
	I 消去なし	2260	2490	2710	2820	3390

検出エリア [単位:m]

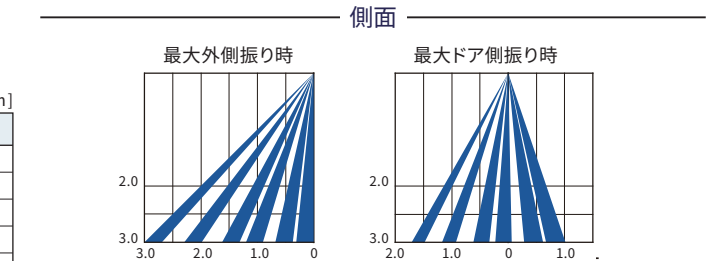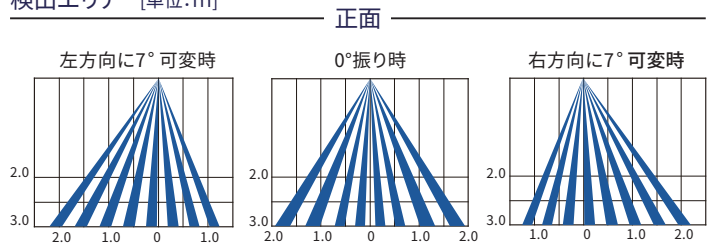


※左記数値は、奥行エリア振り角度0°、左右エリア振り角度0°の場合の数値です。
 ※左記数値は、照射スポットの表記であり、進入スピード、服の色や素材、および床の色や材質により人(物)を検出する位置が異なります。

仕様

型 式	OAB-215CAN	
取 付 高 さ	2.0~3.0m以内 (国内規格対応:2.0~2.4m以内)	
検 出 方 式	近赤外線反射方式	
検出エリア可変範囲	奥行方向: -16°~0°(無段階) 左右方向: 各7°(各3.5°×2クリック)	
電 源	DC12~24V	
消 費 電 力	1.5W以内	
通 信 方 式	Bluetooth LE	
出 力	CAN通信 (CAN High、CAN Low)	
出力保持時間	約0.5秒	
応 答 速 度	0.3秒以内	
使用周囲温度	-20°C~+55°C	
使用周囲湿度	90%以下(結露なきこと)	
保 護 等 級	IP54	
E S P E	タイプ 2	
パフォーマンスレベル	d	
カ テ ゴ リ	2	
質 量	210g/本体のみ	
付 属 品	配線用コード(0.5m)×1、取付型紙×1、取扱説明書(登録用紙含む)×1、エリア調整治具×1(本体に装着)、取付ビス×2	

外形寸法図 [単位:mm]

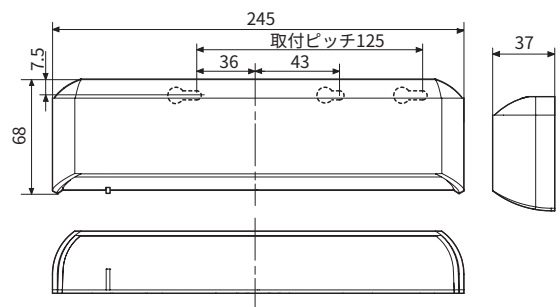

オプション

- ・防雨カバー(L)
 - ・埋込金具
 - ・L字金具
 - ・ブラック
 - ・ブロンズ
 - ・シルバー
 - ・ホワイト
 - ・スペーサー
 - ・CANケーブル
 - ・無目下キット
 - ・ブラック
 - ・ブロンズ
 - ・シルバー
 - ・ホワイト
 - ・ステン
 - ・鏡面
 - ・終端抵抗
 - ・TR-120
- 設置現場に合わせご選定ください。
 詳細は弊社までお問い合わせください。

⚠ 安全上のご注意・ご使用上の注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。

ご購入の前に

- 本カタログに掲載の製品は、盗難・災害・事故などを防止するものではありません。なお、万が一発生した盗難・災害・事故による損害については責任を負いかねますのでご了承ください。
- 掲載内容は2021年07月現在のものです。商品改良のため、予告なく仕様・外観等を変更する場合があります。●印刷物と実物では多少色味が違うことがあります。予めご了承ください。
- 本製品には、設定時専用アプリ『**オプテックス自動ドア設定**』が必要です。専用アプリは無料でご使用いただけますが、ダウンロードには別途通信料が発生し、お客さまのご負担となります(専用アプリのバージョンアップの際や専用アプリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料を含みます)。専用アプリをインストールしたスマートデバイスの変更、売却、および、携帯電話会社との契約解除等の際には、必ず専用アプリは事前に削除してください。不正アプリ・不正プログラムに十分ご注意ください。尚、専用アプリは日本国内に限りご使用ください。

※Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。オプテックス株式会社はライセンスに基づいて使用しています。

オプテックス株式会社

本 社 520-0101 滋賀県大津市雄琴5-8-12
 TEL. 077-579-8700 FAX. 077-579-7030

東 京 支 店 105-0022 東京都港区海岸1-9-1 浜離宮インターシティ3F
 TEL. 03-5733-1723 FAX. 03-5473-3990