最新鋭の屋外用LED投光器（PoEモデル）

raytec
An OPTEX Group Company
vario2 PoE

赤外光モデル

VAR2-PoE-i8-1-PR
VAR2-PoE-i4-1-PR
VAR2-PoE-i2-1-PR

白色可視光モデル

VAR2-PoE-w8-1-PR
VAR2-PoE-w4-1-PR
VAR2-PoE-w2-1-PR

希望小売価格 **オープン価格**

●PoE対応なのでIPカメラとの相性抜群

電源入力が、PoE対応の為、IPカメラとの相性がよく、PoEPLUS給電機能付又は60Wインジェクターに繋ぐだけで完了。（DC24Vでも使用可能です。）

※IP制御は行えません。（IP制御が必要な場合は、IPPoEタイプを使用してください。）

VAR2-PoE-i4-PRの接続例

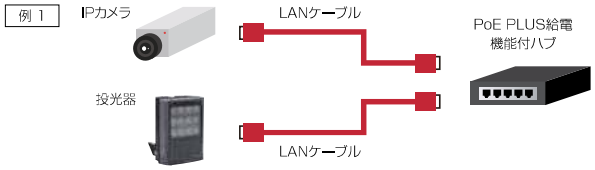

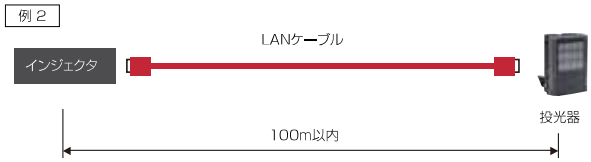

●交換可能な角度調整レンズ

レンズを交換することにより、6パターンの照射角度の変更が可能。
レンズなし ：水平10°×垂直10°
同梱レンズ：水平35°×垂直10°、水平60°×垂直25°
オプション ：水平20°×垂直10°、水平80°×垂直30°、水平120°×垂直50°

●ホットスポット リダクション テクノロジー

HRT（ホットスポット リダクション テクノロジー）は照明を必要とする場所に配光を滑らかに分散させる光学技術です。
白とびや黒つぶれを抑制し、クリアな映像をもたらします。

仕様

モデル		IR（赤外光）			White（白色可視光）		
波　長		850nm			—		
型　式		VAR2-PoE-i8-1-PR	VAR2-PoE-i4-1-PR	VAR2-PoE-i2-1-PR	VAR2-PoE-w8-1-PR	VAR2-PoE-w4-1-PR	VAR2-PoE-w2-1-PR
最　大照射距離（水平×垂直）	10×10°	350m	145m	60m	180m	110m	40m
	20×10°	185m	95m	50m	105m	70m	30m
	35×10°	165m	75m	40m	95m	65m	25m
	60×25°	95m	55m	25m	50m	35m	20m
	80×30°	70m	35m	20m	35m	25m	15m
	120×50°	45m	25m	15m	25m	15m	5m
定格光束		—			3,720 lm	1,860 lm	460 lm
色温度		—			6000K		
電源電圧		60W PoE++(4-pair PoE) or 24V DC	PoE+ IEEE 802.3at or 24V DC	PoE IEEE 802.3af or 24V DC	60W PoE++(4-pair PoE) or 24V DC	PoE+ IEEE 802.3at or 24V DC	PoE IEEE 802.3af or 24V DC
消費電力（最大）		49 W	15 W	8 W	47 W	25 W	9 W
外部入力		遠隔操作またはセンサによる点灯制御可能 無電圧接点入力					
外部出力		照度センサ出力 無電圧接点出力					
質　量		1,650 g	950 g	600 g	1,650g	950 g	600 g
使用温度・湿度範囲		−50℃～+50℃／10%～90%RH（但し、結露なきこと）					
保護等級		IP66					

※赤外光モデルは 850nm または 940nm（受注生産）を選択できます。

VAR2-PoE-i8、VAR2-PoE-w8 シリーズ



※取付穴 φ6.5×3

VAR2-PoE-i4、VAR2-PoE-w4シリーズ



※取付穴 φ6.5×3

VAR2-PoE-i2、VAR2-PoE-w2シリーズ



※取付穴 φ6.5×1

オプテックス株式会社　本社　TEL.077-579-8004　FAX.077-579-8170　東京営業所　TEL.03-3344-5771　FAX.03-3344-5734