


[外形寸法図] LED 投光器

VAR2-IPPoE-w8-1

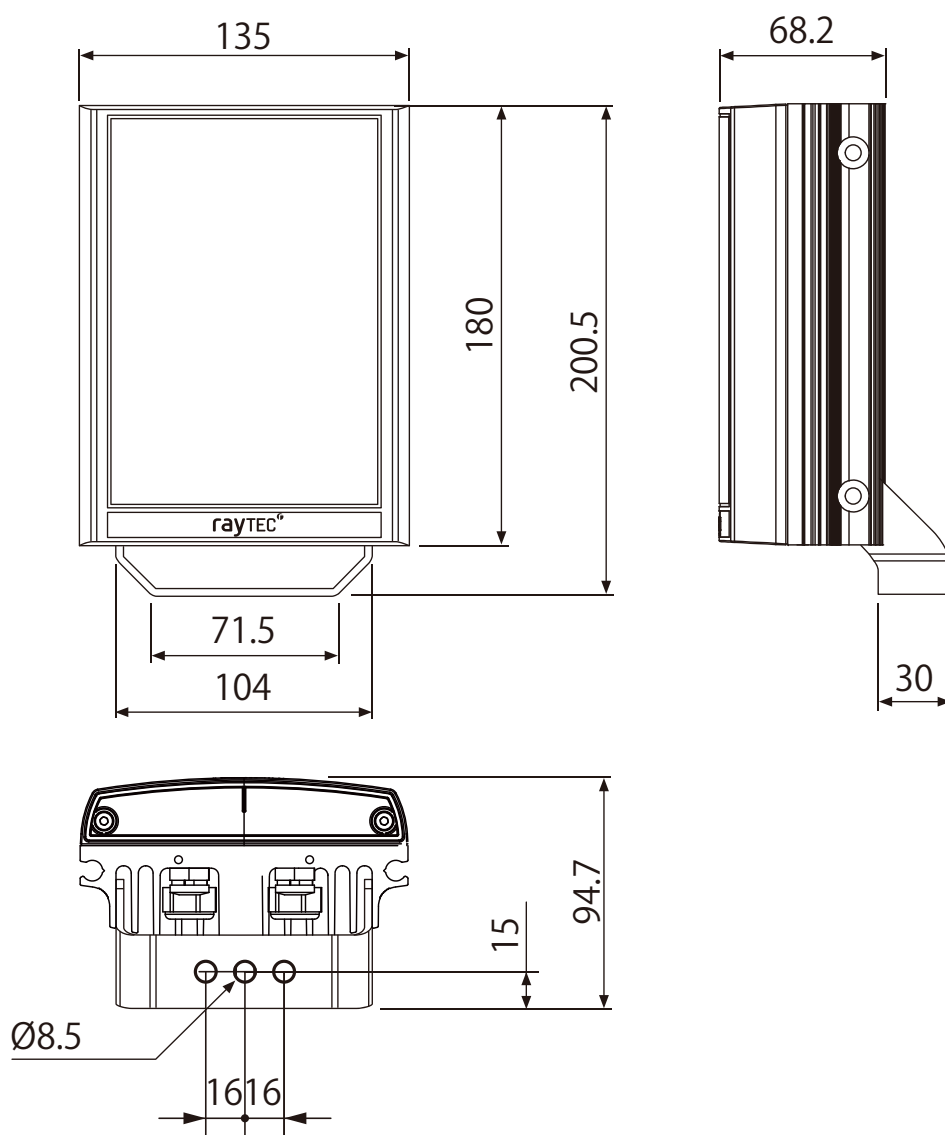

* 単位 (mm)

[仕様表] LED 投光器

VAR2-IPPoE-w8-1

White (白色可視光)		
型式	VAR2-IPPoE-w8-1	
最大照射距離 (水平×垂直)	10 × 10°	180 m
	20 × 10°	105 m
	35 × 10°	95 m
	60 × 25°	50 m
	80 × 30°	35 m
	120 × 50°	25 m
定格光束	3,720 lm	
色温度	6000 K	
電源電圧	ソフトウェアver. < 2.5 60W PoE(4-pair PoE) or DC24V ソフトウェアver. ≥ 2.5 IEEE 802.3bt or 60W PoE(4-pair PoE) or DC24V	
消費電力(最大)	47 W	
外部入力	遠隔操作またはセンサーによる点灯制御可能 無電圧接点入力 or LANケーブル	
外部出力	照度センサー出力 無電圧接点入力 or LANケーブル	
動作環境 ※	Windows10 および Chromeが動作するネット環境のPC	
質量	1,650 g	
使用温度・湿度	-50 ～ 50 °C/10%～90%RH (但し、結露なきこと)	
ケーブル長	約 2.5 m (ケーブル太さ Φ 6.7 mm) 約 2.5 m LANケーブル (コネクタ付き)	
付属品	取扱説明書、照射角60°レンズ、照射角35°レンズ (本体に装着済)	
本体色	白	
保護等級	IP66	

※動作環境:ご使用のPCにインストールされているソフトや接続されている機器の影響を受ける場合があります。

* 最大照射距離は、計算値であり設置環境やカメラ性能により数値は異なります。