[外形寸法図] LED投光器　VAR2-hy16-1

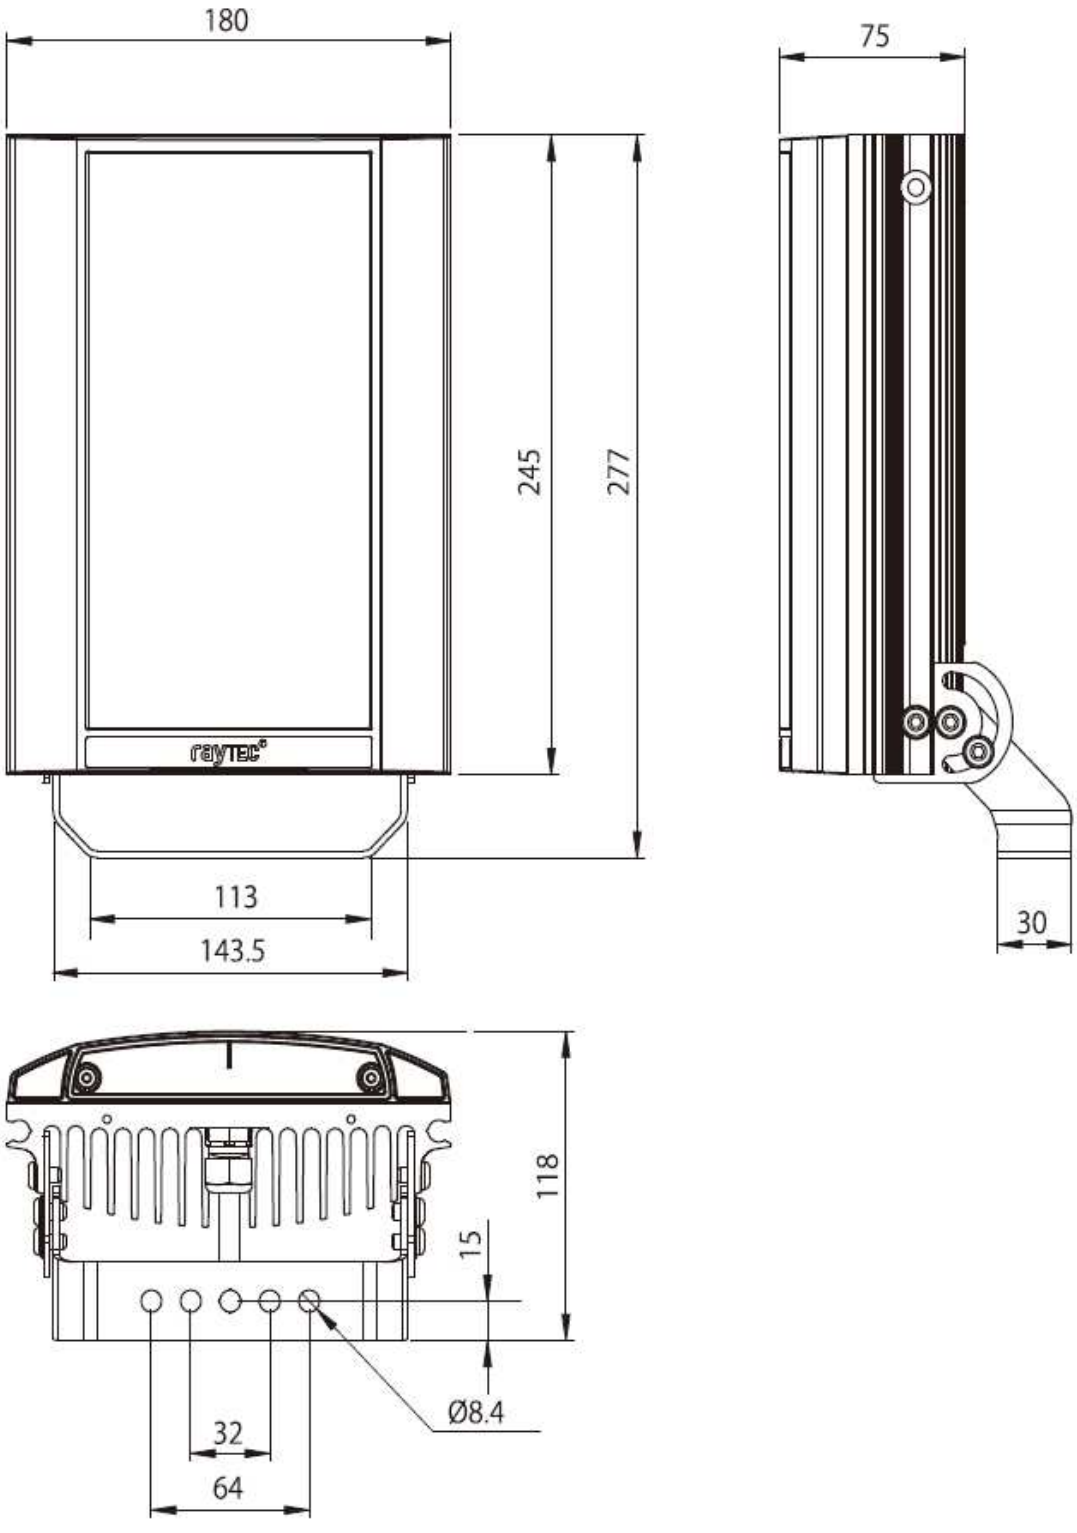

* 単位(mm)

[仕様表] LED投光器　VAR2-hy16-1

HYBRID（白色可視光 / 赤外光）			
型式			VAR2-hy16-1
波長（赤外光）			850nm
色温度（白色）			6,000K
定格光束（白色）			5,600lm
最大照射距離（水平×垂直）	10×10°	赤外光	450m
		白色光	195m
	20×10°	赤外光	235m
		白色光	130m
	35×10°	赤外光	225m
		白色光	95m
	60×25°	赤外光	120m
		白色光	55m
	80×30°	赤外光	95m
		白色光	35m
	120×50°	赤外光	55m
		白色光	25m
電源電圧			DC24V
消費電力（最大）			78W
外部入力			遠隔操作またはセンサーによる点灯制御可能（無電圧接点入力・トランジスタ入力）
外部出力			照度センサー出力 無電圧接点出力
質量			3,100g
使用温度・湿度			-50～50°C / 10%～90%RH（但し、結露なきこと）
ケーブル長			約2.5m（ケーブル太さ Φ6.7mm）
付属品			取扱説明書、照射角60° レンズ、照射角35° レンズ（本体に装着済み）
本体色			黒
保護等級			IP66

・10×10° はレンズを使用しない場合の配光角度となります。
・本体に35×10° と60×25° のレンズが同梱されています。20×10° 、80×30° 、120×50° のレンズもオプションにて用意しています。
・最大照射距離は、計算値であり設置環境やカメラ性能により数値は異なります。