


[外形寸法図] LED投光器

VAR2-IPPoE-hy4-1

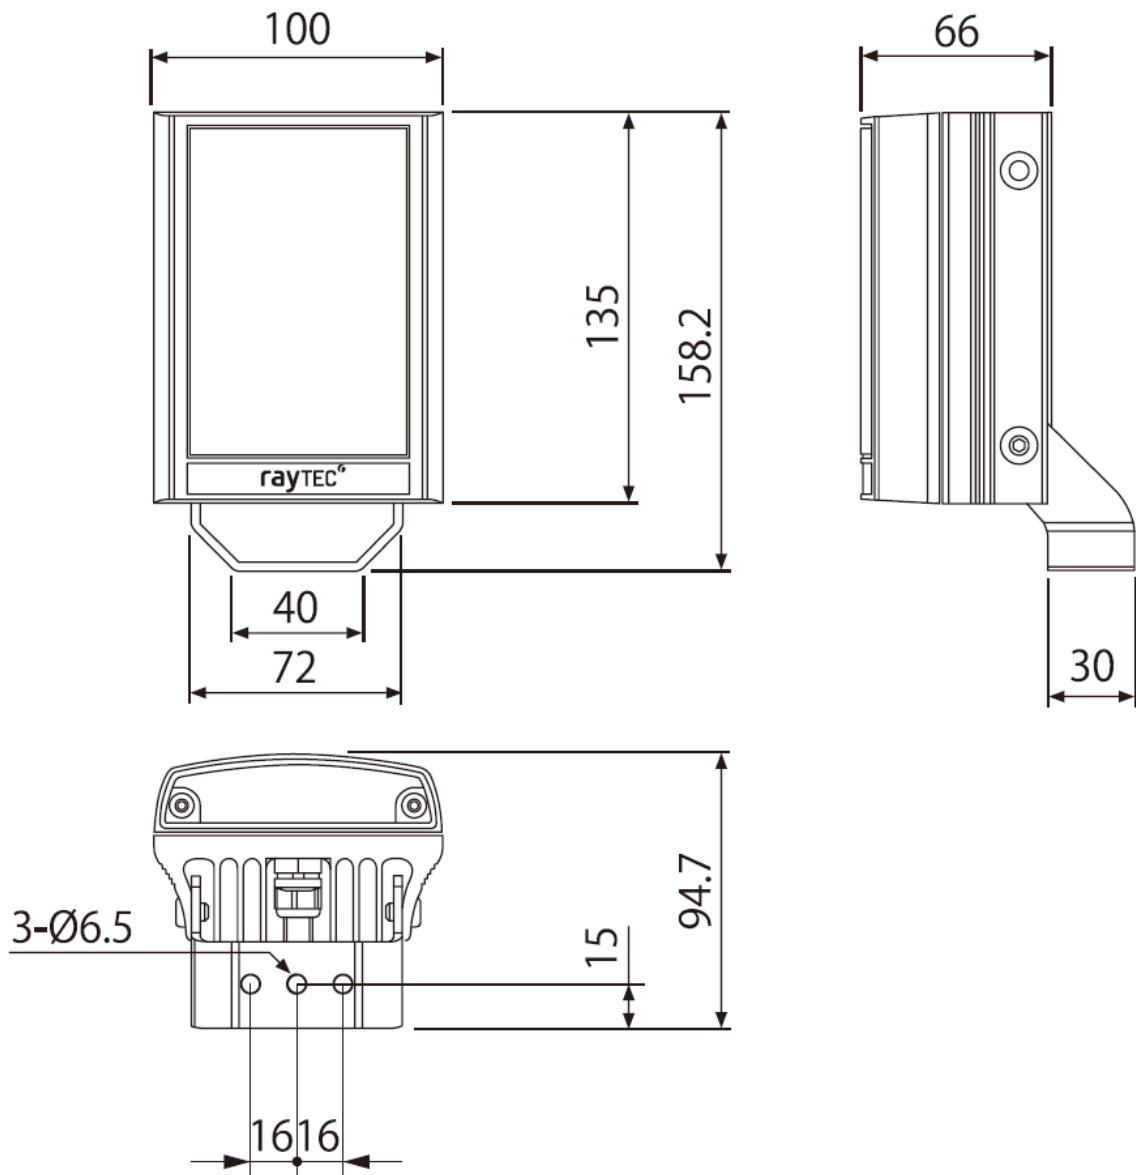

* 単位(mm)

[仕様表] LED投光器

VAR2-IPPoE-hy4-1

| HYBRID (白色可視光 / 赤外光) | | | |
|----------------------|---|-----|------|
| 型式 | VAR2-IPPoE-hy4-1 | | |
| 波長 (赤外光) | 850nm | | |
| 色温度 (白色) | 6,000K | | |
| 定格光束 (白色) | 745lm | | |
| 最大照射距離 (水平×垂直) | 10×10° | 赤外光 | 130m |
| | | 白色光 | 70m |
| | 20×10° | 赤外光 | 90m |
| | | 白色光 | 45m |
| | 35×10° | 赤外光 | 70m |
| | | 白色光 | 40m |
| | 60×25° | 赤外光 | 45m |
| | | 白色光 | 20m |
| | 80×30° | 赤外光 | 30m |
| | | 白色光 | 15m |
| | 120×50° | 赤外光 | 20m |
| | | 白色光 | 10m |
| 電源電圧 | PoE+IEEE 802.3at or DC 24V | | |
| 消費電力 (最大) | 15W | | |
| 外部入力 | 遠隔操作またはセンサーによる点灯制御可能 (無電圧接点入力・トランジスタ入力) | | |
| 外部出力 | 照度センサー出力 無電圧接点出力 | | |
| 動作環境* | Windows 7以上およびIE 9以上が動作するネット環境のPC | | |
| 質量 | 950g | | |
| 使用温度・湿度 | -50~50°C / 10%~90%RH (但し、結露なきこと) | | |
| ケーブル長 | 約2.5m (ケーブル太さ Φ5.6mm) 約2.5m LANケーブル (コネクタ付き) | | |
| 付属品 | 取扱説明書、照射角60° レンズ、照射角35° レンズ (本体に装着済み) | | |
| 本体色 | 黒 | | |
| 保護等級 | IP66 | | |

※動作環境：ご使用のPCにインストールされているソフトや接続されている機器の影響を受ける場合があります。

- ・10×10° はレンズを使用しない場合の配光角度となります。
- ・本体に35×10° と60×25° のレンズが同梱されています。20×10° 、80×30° 、120×50° のレンズもオプションにて用意しています。
- ・最大照射距離は、計算値であり設置環境やカメラ性能により数値は異なります。