


この製品は下図のような検出エリアを構成しています。

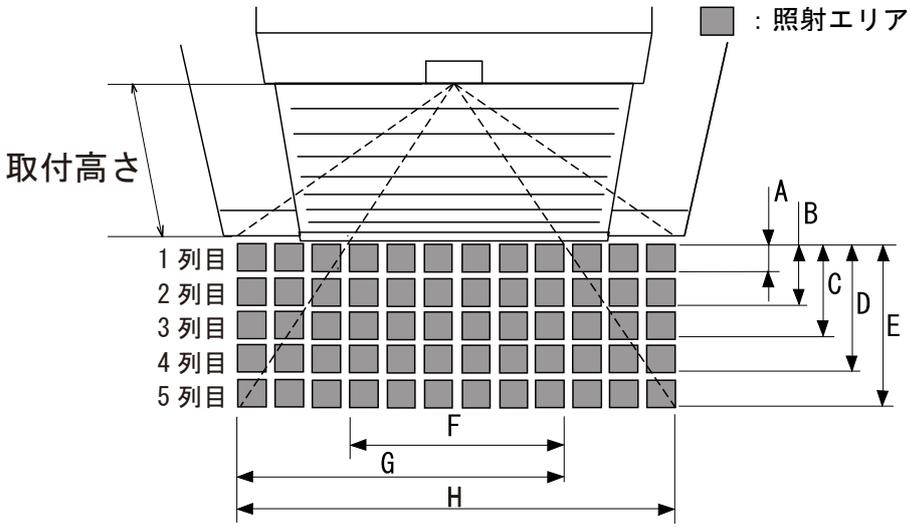


単位 :mm

取付高さ	2500	3000	3500	4000	4500	4700
A	400 (170)	480 (200)	560 (230)	640 (250)	720 (280)	750 (290)
B	720 (470)	860 (570)	1000 (660)	1150 (750)	1290 (840)	1350 (870)
C	1170 (890)	1400 (1070)	1630 (1250)	1870 (1420)	2100 (1590)	2190 (1660)
D	1780 (1440)	2130 (1730)	2490 (2020)	2840 (2300)	3200 (2580)	3340 (2690)
E	2410 (1980)	2890 (2380)	3370 (2780)	3850 (3170)	4330 (3560)	4530 (3710)
F	1510	1810	2100	2400	2700	2830
G	2320	2790	3260	3710	4170	4560
H	3150	3790	4420	5050	5680	5920

※上記数値は、照射スポットの表記であり、進入スピード、服の色や材質、および床の色や材質により人(物)を検出する位置が異なります。
上記数値は、奥行方向が1, 2, 3 列目 6°、4, 5 列目 44° 設定時の数値です。
() 内の数値はスペーサーを外した場合の数値です。


正面図

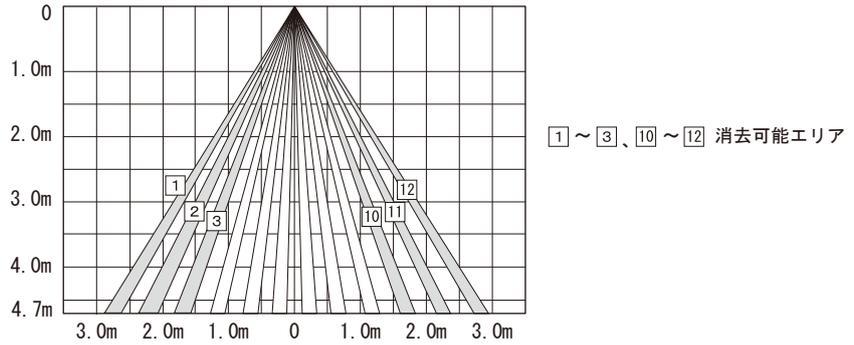


側面図

同時可変



最大外側振り時

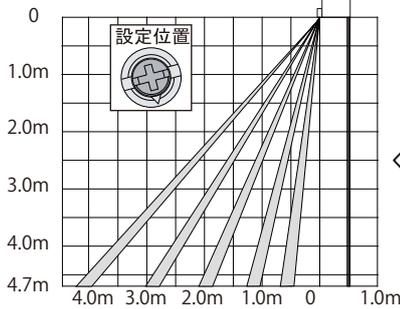

最大内側振り時

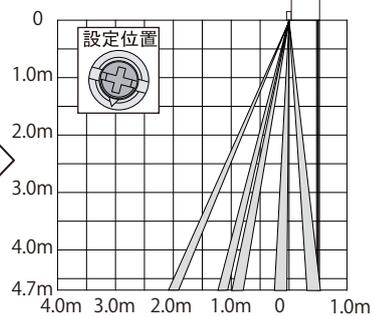

独立可変 (1 ~ 3 列目)



独立可変 (4 ~ 5 列目)

