パッシブセンサー　ワイヤレスシステム　LWS-T515

＊ 単位 (mm)

■ 検知エリア図

●天井取付時

正面図



側面図



●壁面取付時

平面図

側面図

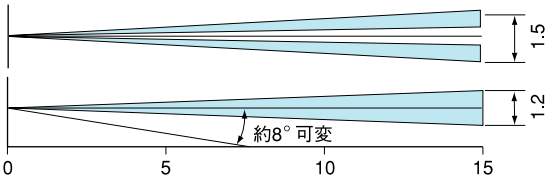

■ 外形寸法図

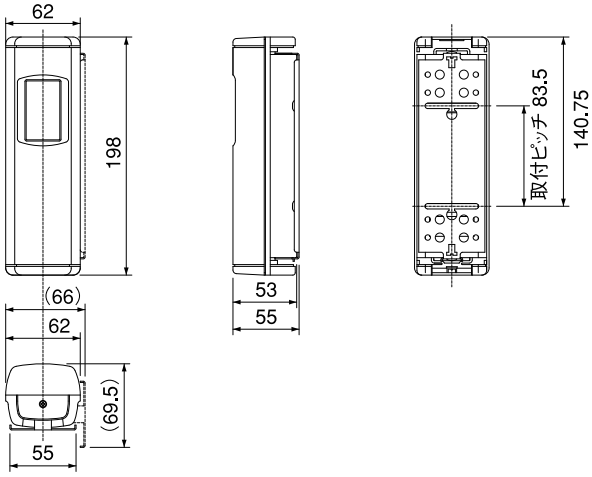

■ 仕様

型式		LWS-T515
検知方法		パッシブインフラレッド方式
PIR 部	最大検知距離	5m（スポット）／ 15m(ナロー) 切換
	感度切替スイッチ	4 段階（SH/H/M/L）
送信機部	送信出力	20mW
	使用周波数帯	920MHz 帯
	標準電波到達距離	3km（設置環境により変動します）
	送信禁止時間 設定スイッチ	2 段階設定切換（3 秒 /2 分）
設定機能	送信禁止時間 設定スイッチ	1 ～ 4 を設定
	受信ループ設定数	4 ループ
	システムコード切替 （混信防止）	7bit 128 通り
動作表示灯		無線送信時：赤色点灯 Ack 受信時：緑 1 回点灯　/Ack 受信失敗時：緑 2 回点灯 （スイッチにより消灯可能）
電源		リチウム電池：DC3.6V（付属）
電池寿命		約 8 年（1 日 100 回送信）
使用温度範囲		-10℃～＋50℃
使用場所		屋内・屋外（防雨構造）
重量		約 370g
付属品		取付ビス 呼び 4×L20 2 本、リチウム電池 3.6V 1 個