振動検知コントローラー
25 区間/ ラックマウント

FD525 Rack Mount APU

■外形寸法図

単位：mm

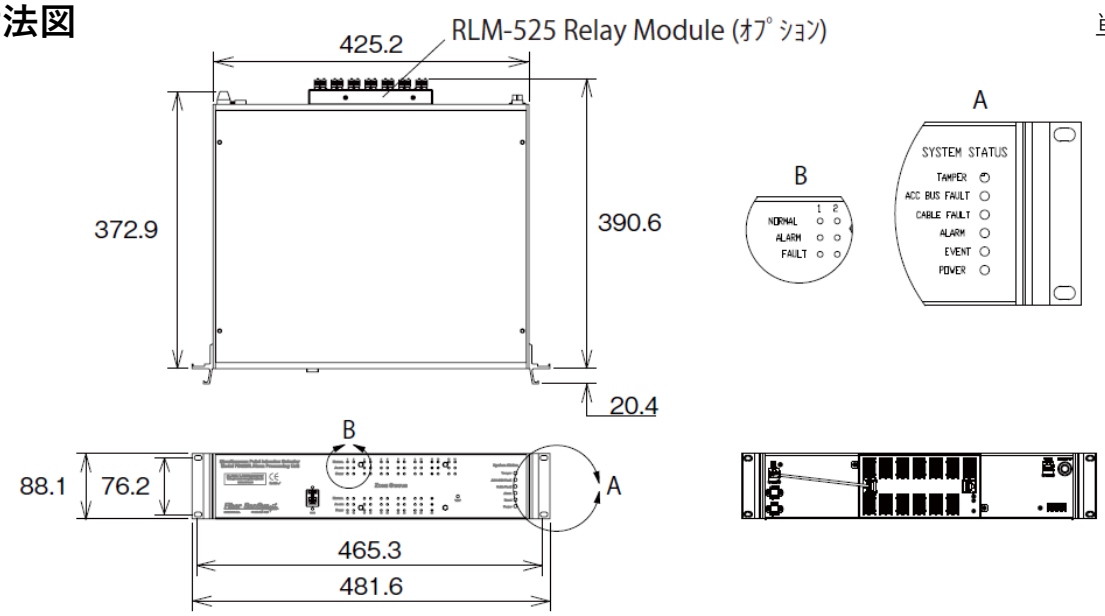

■仕様

型式	FD525 Rack Mount APU
接続区間数	25
検知種別	光ファイバー振動検知センサー
検知方式	ファイバーケーブル振動による異常干渉光を検知
警戒距離	最長800m（区間最長350m）/区間
非検知ケーブル最大長	15区間以下：最長12km、16区間以上：最長5km
ケーブルへの落雷	光ファイバーケーブルの為影響を受けない
感度設定	警戒区間毎
検知時の位置特定	警戒区間毎
電源電圧	AC90-250V/17W（最大）
アラーム出力	出力数×25　N.O./N.C.　24 VDC、100 mA（最大）（抵抗負荷）
フォルト出力	出力数×25　N.C.　24 VDC、100 mA（最大）（抵抗負荷）
ACC BUS フォルト出力	出力数×1　N.C.　24 VDC、100 mA（最大）（抵抗負荷）
タンパ入力	入力数×1　N.O.
使用温度・湿度範囲	0 ˚C to ～55˚C　95%以下（最大）
外形寸法	高さ88×幅481×奥行き390（mm） ※奥行きには、リレーモジュールユニットを含みます。
重量	2.7kg（電源アダプター含む）
ネットワーク対応	○　（TCP/IP）
備考	別途、リレーモジュールユニット／RLM-525 Relay Moduleが必要になります。

上記記載内容は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
Copyright (C) 2024 OPTEX CO., LTD.