


検知ケーブル 保護管入り /250m
 検知ケーブル 保護管入り /500m
 検知ケーブル 保護管入り /800m

SC3-C-250 Sensing Cable
 SC3-C-500 Sensing Cable
 SC3-C-800 Sensing Cable

■ 外形寸法図

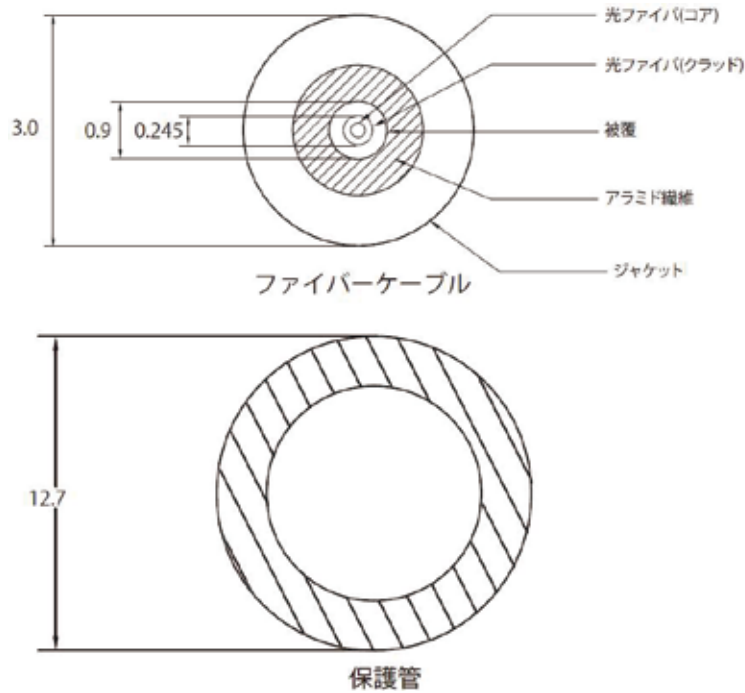

* 単位 (mm)

■ 仕様

・ 光ファイバークーブル

型式	SC3-C-250 Sensing Cable	SC3-C-500 Sensing Cable	SC3-C-800 Sensing Cable
ケーブル距離	250m	500m	800m
光ファイバの種類	石英ガラス マルチモードファイバー		
光ファイバの芯数	1		
最小曲げ半径	5cm		
重量	7.5 kg/km		
動作温度	-40°C~85°C		

・ 保護管 (コンジット)

タイプ	ファイバークーブル用保護管
材質	UV カットされたポリエチレン
使用温度範囲	-40°C~104°C
外形寸法	61cm x 61cm x 76.2cm (ケーブルドラム、ケーブル、保護管を含む合計 ※800m巻時)
重量	50kg (ケーブルドラム、ケーブル、保護管を含む合計 ※800m巻時)