


# 非検知ケーブル 36 芯

# 36-fiber single-mode cable

\* 単位 (mm)

## ■ 構造図

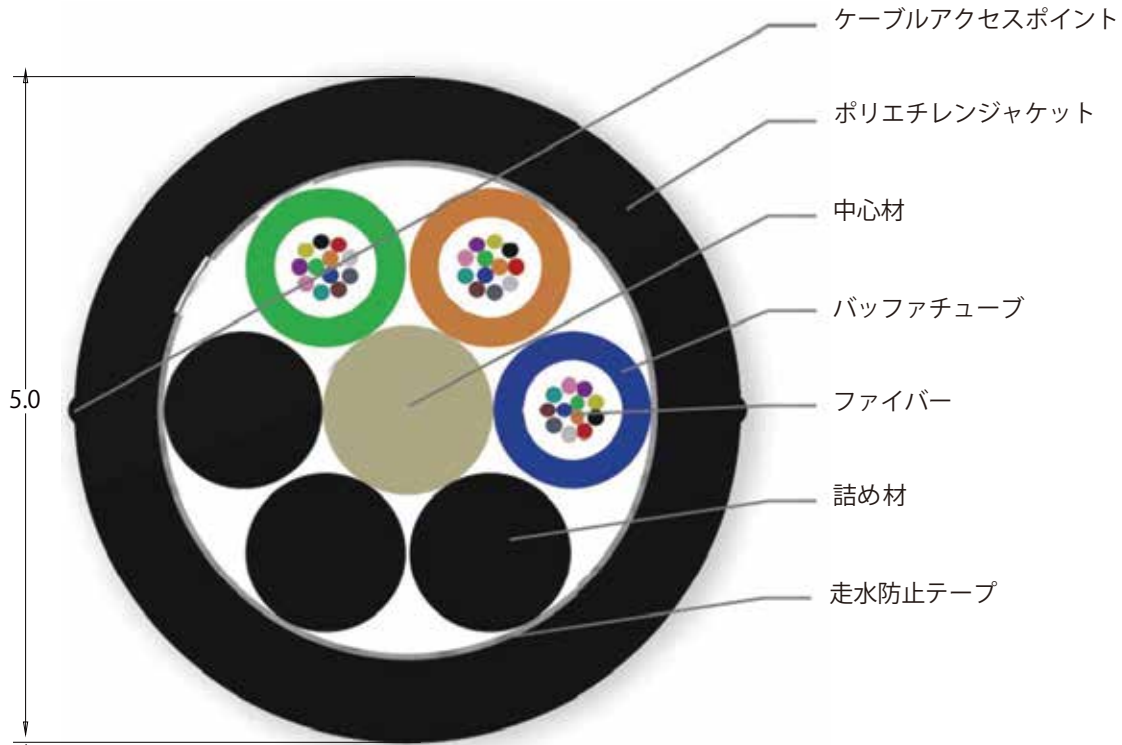

## ■ 仕様

型式	36-fiber single-mode cable
光ファイバーの種類	石英ガラス シングルモードファイバー
光ファイバーの芯数	36
伝送損失/波長	0.4dB/km/1310 (nm) 0.3dB/km/1550 (nm)
モードフィールド径/波長	9.2±0.4 (μm) /1310 (nm) 10.4±0.5 (μm) /1550 (nm)
グラッド径	125.0±0.7 (μm)
最小曲げ半径	5cm
使用温度範囲	-40°C~70°C
重量	73 kg/km