

屋内用/接点入力送信器

WTM-100 III

希望小売価格 **¥22,000** (税込)



単位:mm

- 接点保持型センサーとワンショット型センサの2系統の接点入力を装備
- 電池寿命8年※の高性能リチウム電池

電圧が低下すると送信時に動作表示灯が点滅して交換時期をお知らせします。

※1日100回送信

型式	WTM-100 III
電源電圧	リチウム電池DC3.6V
電池寿命	約8年(1日100回送信)
使用温度範囲	-10℃~+50℃
設置場所	屋内
質量	約170g(電池含まず)
動作表示灯	送信時点灯(スイッチにより消灯可能)
送信出力	10mW +20% -50%
送信時間	2.5秒以下
入力禁止時間設定	3秒/2分(スイッチにより切換可能)
使用周波数	426MHz帯
電波型式	F2D
標準電波到達距離	約100m ※電波の到達距離は設置場所によって変わる場合があります。
入力信号	無電圧接点信号
入力形態	N.O./N.C.(スイッチにより切換可能)
端子数	3端子(①・②・③)


マグネットスイッチ送信器

S-TM5/WTM-50

希望小売価格 **¥21,450** (税込)



設置イメージ図

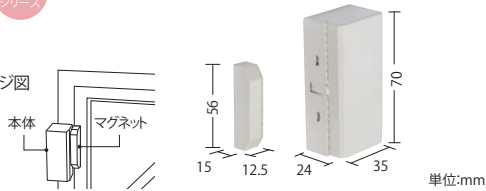

単位:mm

- 保護等級IP67※1のため、結露の多いサッシや、軒下などの半屋外※2でも使用可能
- リチウム電池採用で電池寿命約6年※3を実現

※1.外部入力未使用時。使用時にはIP54。

※2.直射日光のあたる場所では使用しないで下さい。

※3.1日10回送信 プザー音なし、またはプザー短音設定時(プザー断続音設定時は約5年)

型式	S-TM5/WTM-50
電源電圧	リチウム電池:CR123 DC3.0V
電池寿命	約6年(1日10回送信 プザー音なし)
使用温度範囲	-10℃~+50℃
設置場所	屋内・半屋外
マグネットスイッチ 動作距離	15mm以下
質量	約40g(電池含まず)
付属品	ストッパー、マグネット、外部入力コネクタケーブル、防水シール
動作表示灯	送信時:赤色LED点灯(プザー音の動作に連動) ローバッテリー時:赤色LED点滅
動作表示音	送信時:プザー音(音はスイッチにより入/切設定が可能)
動作音設定	プザー音1:短音 プザー音2:断続音
送信出力	10mW +20% -50%
送信時間	連続送信モードOFF時:3秒以下 連続送信モードON時:再度送信センサ入力があるまでの間 <電波送信→2秒休止→電波送信→>の繰り返し(外部入力のセンサー入力時のみ)
操作受付時間設定	約1秒/約0.1秒スイッチにより切換可能(外部入力のセンサー入力時のみ)
入力禁止時間設定	2秒/2分スイッチにより切換可能(外部入力のセンサー入力時のみ)
使用周波数	426MHz帯
電波型式	F2D
標準電波到達距離	約100m ※電波の到達距離は設置場所によって変わる場合があります。
入力信号	無電圧接点信号
入力形態	N.O./N.C.(スイッチにより切換可能)
配線	コネクタ式

オプション

リチウム電池 TL-5920-B

希望小売価格
¥5,280 (税込)



適合機種 WTM-100III、WDT-515III

屋外用ハウジング TOH-1

希望小売価格
¥11,000 (税込)



適合機種 WTM-100III

フード F-2

希望小売価格
¥2,200 (税込)



適合機種 WDT-515III/S-TD5

ポール取付用金具

PA-1

希望小売価格
¥2,200 (税込)



適合径範囲 φ43mm(JIS 32A)
適合機種 WDT-515III/S-TD5