

短距離・汎用型

WDT-515 III S-TD5

在庫限り

WDT-515 III 希望小売価格 ¥33,000 (税込)


S-TD5 希望小売価格 ¥27,500 (税込)




単位:mm

●天井・壁面取付可能

天井取付時

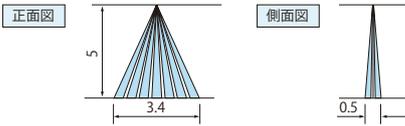

壁面取付時

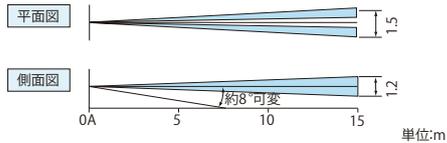


単位:m

ペンダント型 押しボタン

S-TP5/WPB-50 III

希望小売価格 ¥21,450 (税込)



単位:mm

●用途に応じて選べる1つボタン式/2つボタン式

スリーブケースを上下にはめかえることによりどちらか選べます。2つボタンは左右両方を同時に押し出すことで送信しますので、押し間違いなどによる誤動作を防ぐことができます。

●連続送信機能

ボタンを押すと<電波送信>→<2秒休止>→<電波送信>…を繰り返し、再度ボタンを押すことで送信を停止します。

型式		WDT-515 III	S-TD5
P I R 部	検知方式	パッシブインフラレッド方式	
	検知エリア	5m (スポット警戒)・15m (面警戒)	
	感度切換スイッチ	3段階切換 (100%・80%・60%)	—
	ウォームアップ時間	約60秒	
送信器部	タンパー	本体を外すと 送信・受信器にて表示	—
	動作表示灯	検知時点灯 (スイッチにより消灯可能)	
	送信出力	10mW +20% -50%	
	送信時間	2.5秒以下	
	送信禁止時間 設定スイッチ	2段階切換 (3秒・2分)	約3秒
	使用周波数	426MHz帯	
	電波型式	F2D	
	標準電波到達距離	約100m ※電波の到達距離は設置場所によって変わる場合があります。	
電源電圧	リチウム電池 DC3.6V (付属)	単三アルカリ乾電池 3本 (別売)	
電池寿命	約8年 (1日100回送信)	約1年 (1日500回送信)	
使用温度範囲	-10℃~+50℃		
保護等級	IPX4		
質量	約330g (電池含まず)		

型式		S-TP5/WPB-50 III
基本仕様	電源電圧	リチウム電池・CR2032 2個 DC3.0V 2個並列接続
	電池寿命	約1年 (1日20回送信:誤操作キャンセル機能OFF・ブザー音ON・連続送信OFF設定時)
	使用温度範囲	-10℃~+40℃
	設置場所	屋内
	質量	約50g (電池含まず)
	付属品	ベルトクリップ、ペンダントストラップ
送信器部	動作表示灯	送信時: 赤色LED点灯 ローバッテリー・誤操作キャンセル受付待機時: 赤色LED点滅
	動作表示音	送信時・誤操作キャンセル受付待機時: ブザー断続音 (音はスイッチにより入・切設定可能)
	送信出力	10mW +20% -50%
	送信時間	連続送信モードOFF時: 3秒以下 連続送信モードON時: 再度送信ボタン入力があるまでの間 <電波送信→2秒休止→電波送信…>の繰り返し
	ボタン操作受付時間	約1秒 / 約0.1秒 (スイッチにより切換可能)
	誤操作キャンセル 受付待機時間	約5秒 (誤操作キャンセル機能ON時のみ)
	使用周波数	426MHz帯
電波型式	F2D	
標準電波到達距離	約100m ※電波の到達距離は設置場所によって変わる場合があります。	