



■外形寸法図

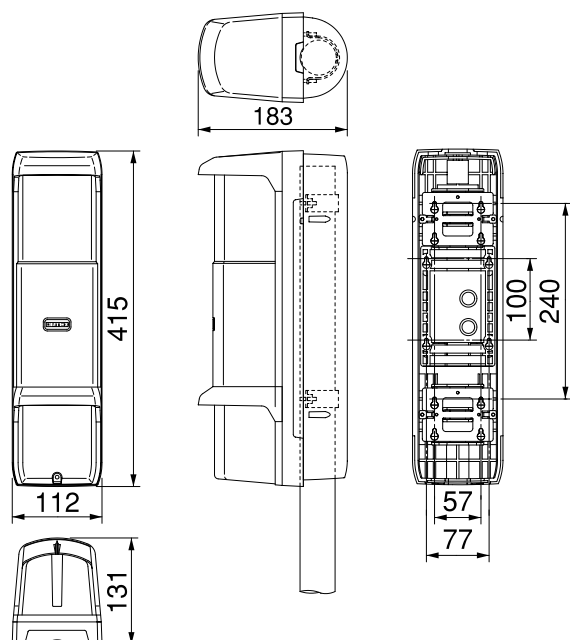

(単位:mm)

■検知エリア図

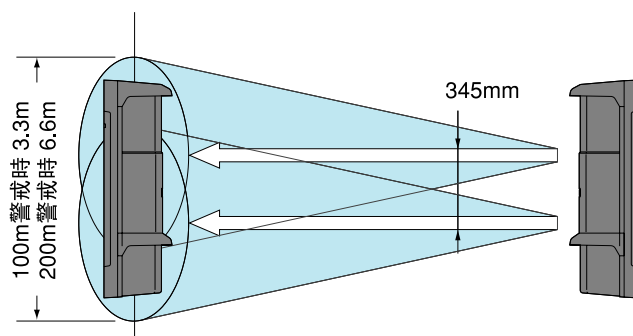

■仕様

	AX-100DH (J)	AX-200DH (J)
警戒距離	屋外10~100m	屋外20~200m
最大到達距離	1000m	2000m
検知方式	赤外線遮断検知方式	
遮光時間	35・100・250・500m sec 4段階可変	
警報保持時間	2秒±1秒	
警報出力	N.C./N.O. DC28V 0.2A (最大) (抵抗負荷)	
タンパ	本体よりカバーを外すと開 DC28V 0.2A (最大) (抵抗負荷)	
光軸調整範囲	水平方向±90° 垂直方向±20°	
電源電圧	DC10.5~30V	
消費電流 (投光器+受光器)	105mA (最大)	110mA (最大)
使用環境	-35~+60℃ 湿度95% (最大)	

※仕様は改良の為予告なく変更することがあります。