



■外形寸法図

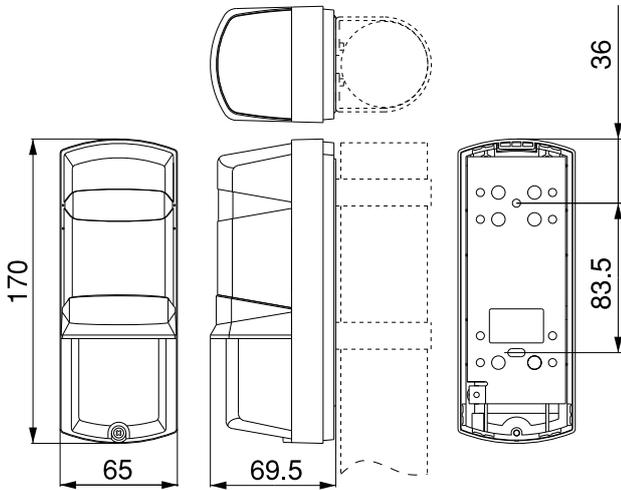

(単位:mm)

■検知エリア図

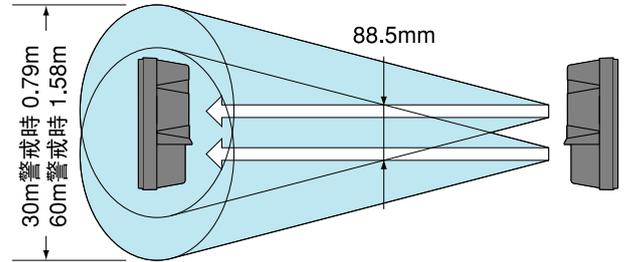

■仕様

	AX-30TF (J)	AX-60TF (J)
警戒距離	屋外30m	屋外60m
最大到達距離	300m	600m
検知方式	赤外線遮断検知方式	
ビーム周波数	4チャンネル切替	
遮光時間	50・100・250・500msec	4段階切替
警報保持時間	2秒±1秒	
警報出力	N.C./N.O. スイッチ切替 DC28V、0.2A(最大)(抵抗負荷)	
タンパ	本体よりカバーを外すと開	
光軸調整範囲	水平方向±90°、垂直方向±5°	
電源電圧	DC10.5~28V	
消費電流(投光器+受光器)	44mA(最大)	48mA(最大)
使用環境	-35~+60℃ 湿度95%(最大)	

※仕様は改良の為予告なく変更することがあります。