


長距離・高性能型

**AX-100TF(J)** 100m線警戒  
**AX-200TF(J)** 200m線警戒


AX-100TF(J) 希望小売価格 **¥82,500** (税込)    AX-200TF(J) 希望小売価格 **¥104,500** (税込)

- 複数台設置時の相互干渉を防ぐ周波数4チャンネル切換スイッチ。
- 光軸調整を容易にしたレベルインジケーター。
- 雷の影響を受けにくい耐サージ電圧設計。
- 発報ディテクタを特定できるアラームメモリ機能。

型式	AX-100TF(J)	AX-200TF(J)
警戒距離	100m	200m
最大到達距離	1000m	2000m
検知方式	赤外線遮断検知方式	
ビーム周波数	4チャンネル切換	
遮光時間	4段階切換(50・100・250・500msec)	
警報保持時間	2秒±1秒	
警報出力	N.C./N.O. DC28V、0.2A(最大)(抵抗負荷)	
タンバ	本体よりカバーを外すと開	
光軸調整範囲	水平方向±90°、垂直方向±10°	
電源電圧	DC10.5~30V	
消費電流	警戒時60mA(最大)	警戒時62mA(最大)
(投光器+受光器)	光軸調整時78mA(最大)	光軸調整時80mA(最大)
使用温度・湿度範囲	-35℃~+60℃ 95%(最大)	
保護等級	IP54	

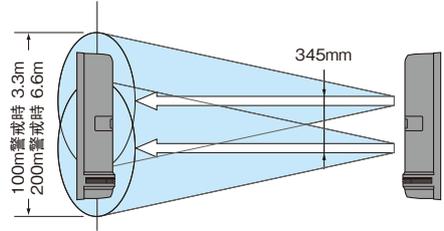

外形寸法図

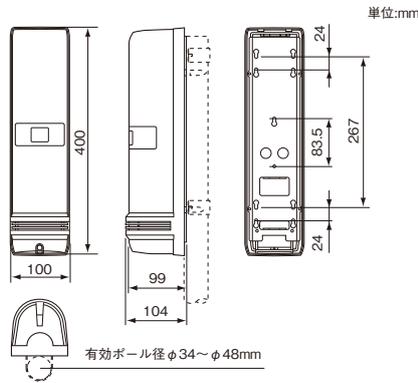

オプション

ヒーター

**HU-1**

バックカバー

**BC-1**

付属品

取付用ネジ×8、  
ボール固定用ネジ×8、  
ボール取付用U字金具×4、  
遮光紙×2


長距離・汎用型

**AX-100TII(J)** 100m線警戒  
**AX-150TII(J)** 150m線警戒


AX-100TII(J) 希望小売価格 **¥61,600** (税込)    AX-150TII(J) 希望小売価格 **¥88,000** (税込)

- 雷の影響を受けにくい耐サージ電圧設計。
- 虫や水滴が侵入しにくい防虫・防水スポンジ。

型式	AX-100TII(J)	AX-150TII(J)
警戒距離	100m	150m
最大到達距離	1000m	1500m
検知方式	赤外線遮断検知方式	
遮光時間	50~500msec(可変)	
警報保持時間	2秒±1秒	
警報出力	N.C./N.O. DC28V 0.2A(最大)(抵抗負荷)	
タンバ	本体よりカバーを外すと開(受光器のみ)	
光軸調整範囲	水平方向±90° 垂直方向±10°	
電源電圧	DC10.5~30V(無極性)	
消費電流(投光器+受光器)	警戒時50mA(最大)	
使用温度・湿度範囲	-25℃~+55℃ 95%(最大)	
保護等級	IP54	

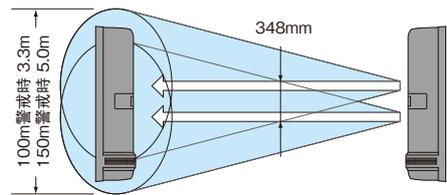

外形寸法図

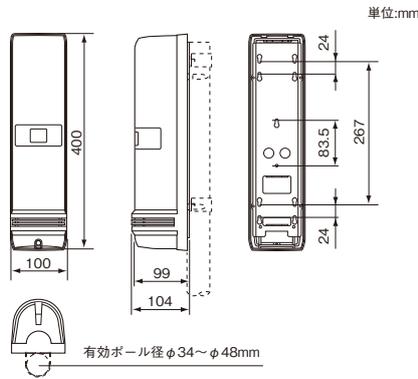

オプション

ヒーター

**HU-1**

バックカバー

**BC-1**

付属品

取付用ネジ×8、  
ボール固定用ネジ×8、  
ボール取付用U字金具×4、  
遮光紙×2

施工性・デザイン性に優れた窓際・壁際警戒型センサー

**BX-100PLUS** 30m窓際警戒


希望小売価格 **¥27,500** (税込)

- 侵入発生を警告音で知らせるプロテクトサウンド機能。《特許出願済》
- 外部機器が連動できる2系統出力を装備。


警戒距離	30m
最大到達距離	300m
検知方式	赤外線遮断検知方式
遮光時間	約50msec
電源電圧	DC10.5~28V
消費電流	待機時 55mA/75mA(最大)
警報保持時間	2秒±1秒(ディレイ)
プロテクトサウンド出力時間	15秒±1秒(ディレイ)
プロテクトサウンド音量	約70dB(最大)
警報出力	N.C./N.O.独立 DC28V 0.2A(最大)
タンバ	本体よりカバーを外すと開
使用温度・湿度範囲	-35℃~+55℃ 95%(最大)
光軸調整範囲	水平方向±92°
保護等級	IP54



検知距離	5	10	15	20	25	30	m
ズレ巾許容高さ	30	40	50	50	50	50	cm

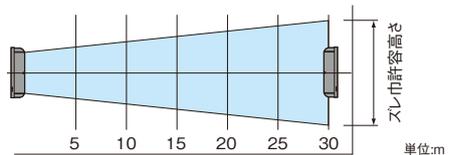

外形寸法図

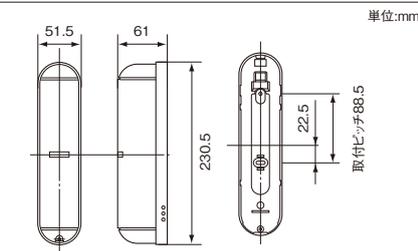

オプション

メタルガード

**MG-1**

スパーサー

**SP-1**

ホワイトカバー

**WC-1**

付属品

配線スポンジ×2、  
取付用ネジ×4