



■外形寸法図

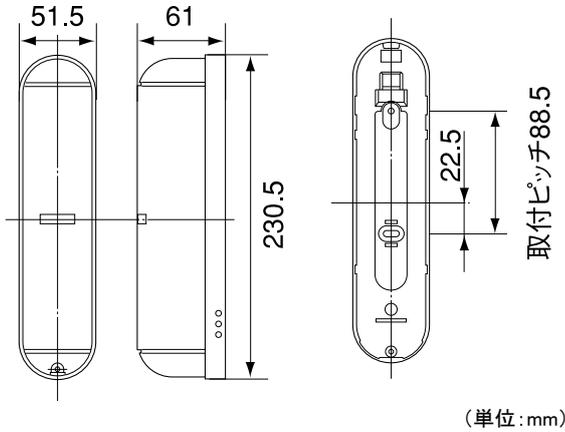

■検知エリア図

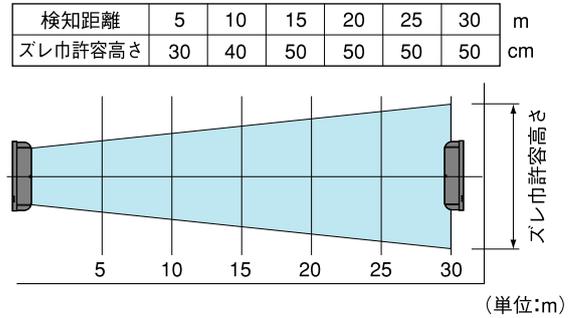

■仕様

警戒距離	屋外30m
最大到達距離	300m
検知方式	赤外線遮断検知方式
遮光時間	約50msec
電源電圧	DC10.5~28V
消費電流	待機時 55mA/75mA (最大)
警報保持時間	2秒±1秒 (デイレ)
プロテクトサウンド出力時間	15秒±1秒 (デイレ)
プロテクトサウンド音量	約70dB (最大)
警報出力	N.C./N.O.独立 DC28V 0.2A (最大)
タンパ	本体よりカバーを外すと開
使用環境	-35~+55℃ 湿度95% (最大)
光軸調整範囲	水平方向±92°
防水性能	IP54

※仕様は改良の為予告なく変更することがあります。