


■外形寸法図

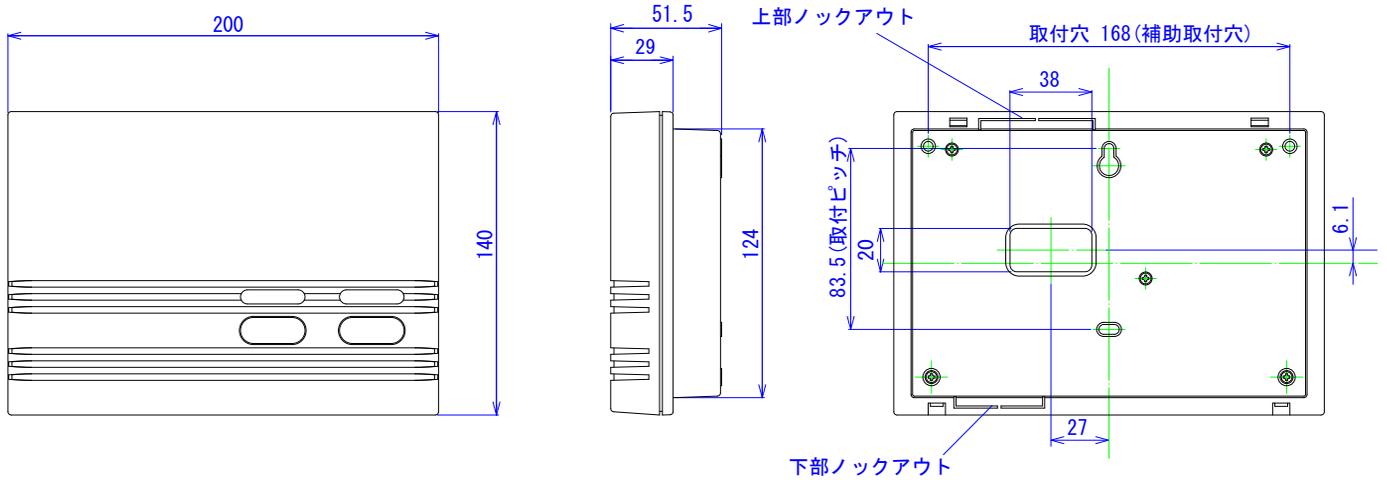

(単位: mm)

■仕様

電源電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	17W
警戒ゾーン数	2ゾーン
遅延タイム時間	警戒セット時約60秒、入室遅延時約30秒
センサ用電源出力	DC12V 330mA以下
接点出力1	無電圧出力: 1c 300W以下 (抵抗負荷)
接点出力2	無電圧出力: 1a DC24V 0.1A以下
出力時間	約2秒~5分 可変
入力	ゾーン1: N. C. / N. O. 切換入力×1 ゾーン2: N. C. / N. O. 切換入力×1
信号音 (音量)	警報 ビーポー (警戒中は自動的に最大音量約75dB (前方1m)) 来客 ゾーン1「ピンポン」、ゾーン2「ピロピロ」(0~最大音量可変)
動作表示灯	警報 待機時点灯 (赤色)、検知時点滅 (自己診断、動作メモリ含む) 来客 待機時点灯 (緑色)、検知時点滅
使用環境	-10~+40°C 非常用電源BK2-12使用時は、BK2-12のみ0°C~+40°C
外形寸法・質量 (重量)	200 (幅) × 140 (高さ) × 51.5 (奥行) 約950g

※仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

■端子配列図

