

最大3m の高所取付が可能 高所対応屋外パッシブセンサー

有線式タイプ

HX-40AM(J)

バッテリー駆動タイプ

HX-40RAM(J)

オープン価格



●高信頼センシング


屋外パッシブセンサーにとって最も重要な事は、草や小動物などの誤動作要因を排除し人のみ検知させる事です。HX series は高所取付用に専用設計された焦電素子の搭載とAND 検知ロジックの採用により、高い検知精度を実現しました。




●付属のマスキングシールで、柔軟な検知エリア調整

●アンチマスキング機能


外形寸法図

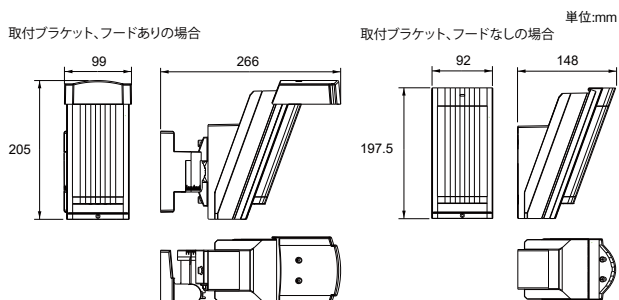

平面図

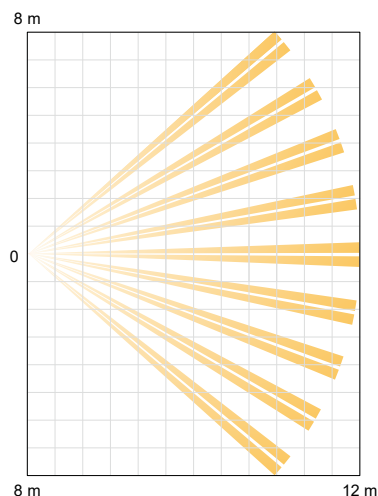

側面図

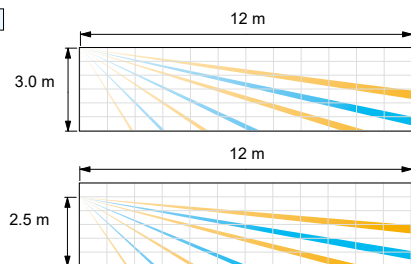

仕様

型式	HX-40AM(J)	HX-40RAM(J)
検知方式	パッシブインフラレッド方式	パッシブインフラレッド方式
検知エリア	12m 85°	12m 85°
検知可変範囲	4.0m 5.5m 9.0m 12m	4.0m 5.5m 9.0m 12m
電源電圧	DC 9.5V ~ 18V	DC 2.5 ~ 9 V DC 3~7.2 V リチウム電池 (CR123A x 3, CR2 x 3, 1/2AA x 3, 1-2AA x 6)
消費電流	最大40mA (DC12V時)	30μA(待機時) 4mA(最大時) DC3V時
警報保持時間	2.0±1.0秒	2.0±1.0秒
ウォームアップ時間	約60秒(LED表示灯点滅)	約60秒(LED点滅)
警報出力	N.C./N.O. DC28V 最大0.2A	N.C./N.O. DC10V 最大0.01A
タンパ出力	N.C. DC28V 最大0.1A カバーが外された時に作動	N.C./N.O. DC28V 最大0.1A カバーが外された時に作動
トラブル出力	N.C. DC28V 最大0.1A	DC10V 最大0.01A 「N.C.」または「N.O.」選択可能
外部入力	N.C. DC28V 最大0.1A	—
LED表示灯	赤色LED ウォームアップ、検知、トラブル時点灯	赤色LED ウォームアップ、検知、トラブル時点灯(LEDスイッチON時) 動作確認中は強制点灯
使用温度範囲	-20℃ ~ 60℃	-20℃ ~ 60℃
使用湿度範囲	最大95%	最大95%
保護等級	IP55	IP55
取付場所	壁付け	壁付け
取付高さ	2.5 ~ 3.0 m	2.5 ~ 3.0 m
ブラケット可変角度	垂直 ±20° 水平 ±95°	垂直 ±20° 水平 ±95°
質量	600g	600g
付属品	ブラケット、フード、マスキングシール、 取付ネジ (4 x 20 mm) x 4, (3 x 10 mm) x 2	ブラケット、フード、マスキングシール、取付ネジ (4 x 20 mm) x 4, (3 x 10 mm) x 2 電源コネクタ、ダミーバッテリー