



■外形寸法図

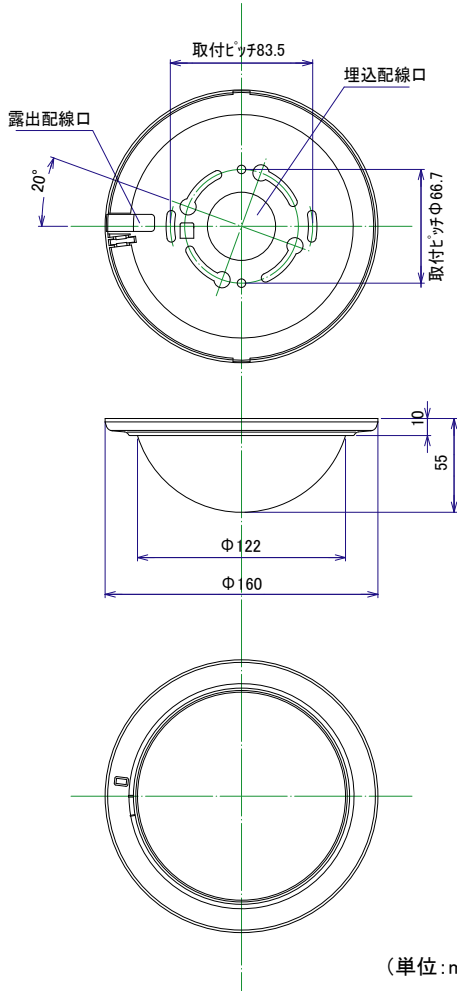


■検知エリア図


●JX-12WAS / JX-12W

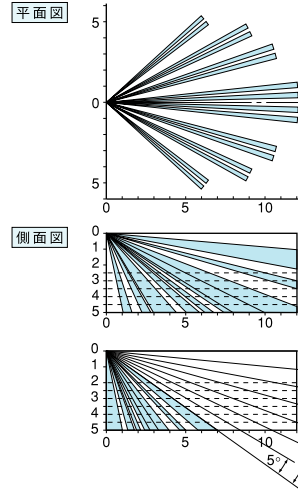

●JX-20NAS / JX-20N

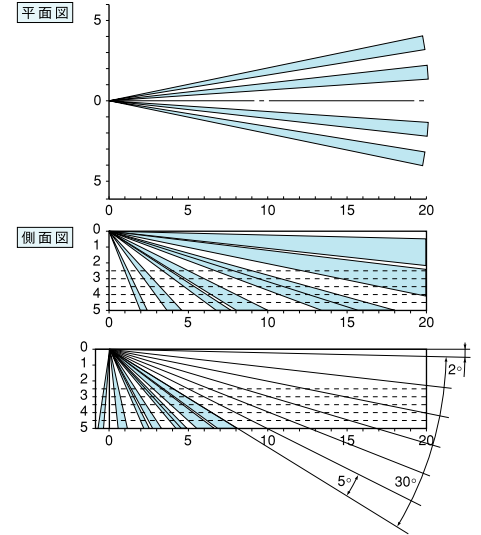

●JX-5S

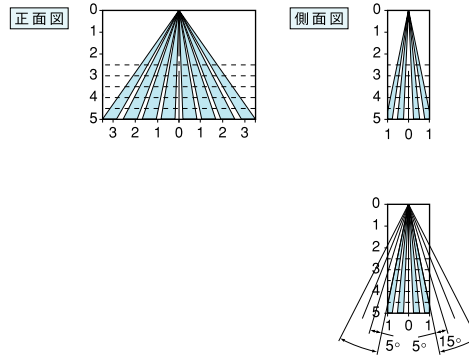

■仕様

	JX-12WAS	JX-20NAS	JX-12W	JX-20N	JX-5S
検知エリア	12m立体警戒	20m面警戒	12m立体警戒	20m面警戒	5mスポット警戒
検知ゾーン数	148本	32本	148本	32本	32本
検知方式	パッシブインフラレッド方式				
赤色表示灯	警報出力時: 点灯 (スイッチにより消灯可能) インテリジェントタンバ出力時: 2回点滅を繰り返す				
黄色表示灯	アラームメモリ時: 点灯 (点灯開始時より約60分間点灯保持) アンチマスキング出力時: 点滅を繰り返す				
警報保持時間	3.0±0.5秒				
警報出力	N.C. (N.O.に切換可) DC28V 0.2A (最大)				
インテリジェントタンバ出力	N.C. DC28V 0.2A (最大)				
アンチマスキング出力	N.C. DC28V 0.2A (最大)				
タンバ	本体を外すと開				
パルスカウント	2回/4回/小動物	2回固定	2回/4回/小動物	2回固定	
ウォームアップ時間	約1分間 (ウォームアップ時: 赤と黄色の表示灯が交互に点滅)				
電源電圧	DC9~18V (無極性)				
消費電流	N.C.時: 42mA N.O.時: 47mA		N.C.時: 22mA N.O.時: 27mA		
取付場所	室内 天井取付: 取付高さ2~5m				
使用環境	-20~+50℃ 湿度95% (最大)				

※仕様は改良の為予告なく変更することがあります。