

失報・誤報・妨害とあらゆる問題にバランスよく応える パッシブインフラレッドディテクタ。



屋内用 / 天井取付 (汎用型)

JX-12W JX-20N JX-5S

希望小売価格 **¥38,500** (税込)


●インテリジェントタンパ機能

非警戒中にディテクタを外し、カバー内部にマスキングを施した後に起こるディテクタの検知不能状態を検知し、出力する機能(ジャンパー線をカットすることにより使用可能)。CDコーナーのように、天井が低くカバーを外されやすい場所に最適です。

●148本の高密度エリア (JX-12W)

JX-12Wは148本のエリアを実現。これによりエリアの抜けが少なく、より確実な人体検知が可能になりました。

12m立体警戒
148本エリア






●温度補償回路搭載

常に一定の検知性能を維持する為、設置環境に応じて感度を自動的にコントロールする進化した温度補償回路を採用。ディテクタは周囲の温度に応じて最適な感度に自動的に設定します。これにより様々な設置環境の温度変化に対応できます。




●その他の特長

- アラームメモリ機能
- フォトモスリレー採用
- 感度調整(3段)
- パルスカウント切替
- 警報出力切替 (N.C./N.O.)
- 7段階のエリア角度調節機能
- 警報表示灯、メモリ表示灯装備
- 電波ノイズ、ラインノイズの影響を受けない安心設計




JX-12W / JX-12WAS



JX-20N / JX-20NAS

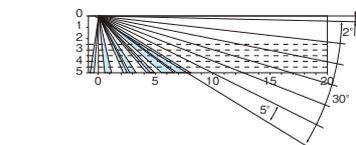


JX-5S



単位:m

外形寸法図



単位:mm

オプション

天井埋込用プレート **FA-12** 壁面取付用ブラケット **SMA-45**

仕様

型 式	JX-12W	JX-20N	JX-5S
検知エリア	12m立体警戒	20m面警戒	5mスポット警戒
検知ゾーン数	148本	32本	32本
検知方式	パッシブインフラレッド方式		
赤色表示灯	警報出力時:点灯(スイッチにより消灯可能) インテリジェントタンパ出力時:2回点滅を繰り返す		
黄色表示灯	アラームメモリ時:点灯(点灯開始時より約60分間点灯保持)		
警報保持時間	3.0±0.5秒		
警報出力	N.C.(N.O.に切換可)DC28V 0.2A(最大)		
インテリジェントタンパ出力	N.C. DC28V 0.2A(最大)		
アンチマスキング出力	-		
タンパ	本体を外すと開		
パルスカウント	2回/4回/小動物	2回固定	
ウォームアップ時間	約1分間(ウォームアップ時:赤と黄色の表示灯が交互に点滅)		
電源電圧	DC9~18V(無極性)		
消費電流	N.C.時:22mA N.O.時:27mA		
取付場所	室内 天井取付:取付高さ2~5m		
使用温度・湿度範囲	-20℃~+50℃ 95%(最大)		