

いたずらを検知する機能を搭載した高機能タイプ

JX-12WAS JX-20NAS


屋内用/天井取付(高機能型)

オープン価格



●ダブルコンダクティブフィルタ採用

太陽の直射日光などがエリア内に入射することによって起こる誤動作を低減させるため、独自のフィルタ材を使用。外乱光に対する高い信頼性を獲得しました。

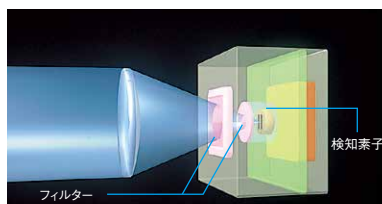

●アンチマスキング機能


カバーに塗料を吹き付けたり、一回り大きい白色カバーなどの遮蔽物を検知し、出力する機能。センサー前面付近にある遮蔽物を検出することが可能です。



仕様

型 式	JX-12WAS	JX-20NAS
検知エリア	12m立体警戒	20m面警戒
検知ゾーン数	148本	32本
検知方式	パッシブインフラレッド方式	
赤色表示灯	警報出力時:点灯(スイッチにより消灯可能) インテリジェントタンバ出力時:2回点滅を繰り返す	
黄色表示灯	アラームメモリ時:点灯(点灯開始時より約60分間点灯保持) アンチマスキング出力時:点滅を繰り返す	
警報保持時間	3.0±0.5秒	
警報出力	N.C.(N.O.に切換可)DC28V 0.2A(最大)	
インテリジェントタンバ出力	N.C. DC28V 0.2A(最大)	
アンチマスキング出力	N.C. DC28V 0.2A(最大)	
タンバ	本体を外すと開	
パルスカウント	2回/4回/小動物	2回固定
ウォームアップ時間	約1分間(ウォームアップ時:赤と黄色の表示灯が交互に点滅)	
電源電圧	DC9~18V(無極性)	
消費電流	N.C.時:42mA N.O.時:47mA	
取付場所	室内 天井取付:取付高さ2~5m	
使用温度・湿度範囲	-20℃~+50℃ 95%(最大)	

オプション



オプション

天井埋込用プレート
FA-12
壁面取付用ブラケット
SMA-45

倉庫・工場警戒用、ズーム式センサー

SX-360Z(J) φ18m全周警戒

屋内用/天井取付

オープン価格




●取付高さに左右されないズーム式エリア調整機能。

《特許登録済》


●あらゆる場所で高密度な検知エリアを実現。

検知エリア	φ18m 360°ズーム式
検知ゾーン数	276本
動作表示灯(赤色LED)	発報時点灯(スイッチ及びD.L.端子により消灯可能)
警報保持時間	2.0±0.5秒
警報出力	N.C. DC28V 0.2A(最大)
タンバ	本体よりカバーを外すと開
パルスカウント	1・2・4回切換
ウォームアップ時間	約20秒(LED点滅)
感度切換	高・中・低 3段階切換
電源電圧	DC6~18V(有極性)
消費電流	18mA(最大)
使用温度・湿度範囲	-20℃~+50℃ 95%(最大)


平面図



側面図



外形寸法図



オプション

天井埋込用プレート
FA-12

パッシブセンサー用オプション

天井埋込用プレート

FA-12

オープン価格



壁面取付用ブラケット

SMA-45

オープン価格



適合機種 JXシリーズ、JX-ASシリーズ、SX-360Z(J)

適合機種 JXシリーズ、JX-ASシリーズ