



■外形寸法図

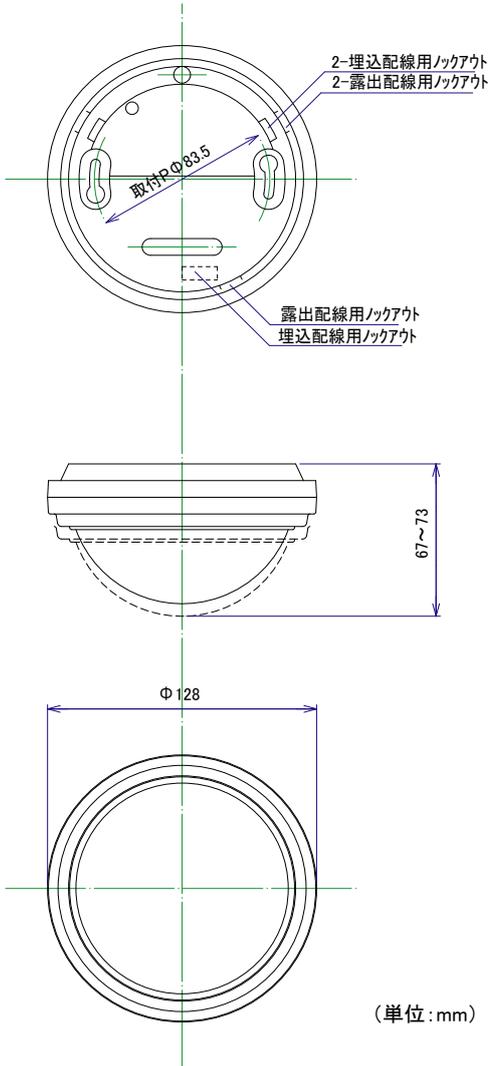

■検知エリア図

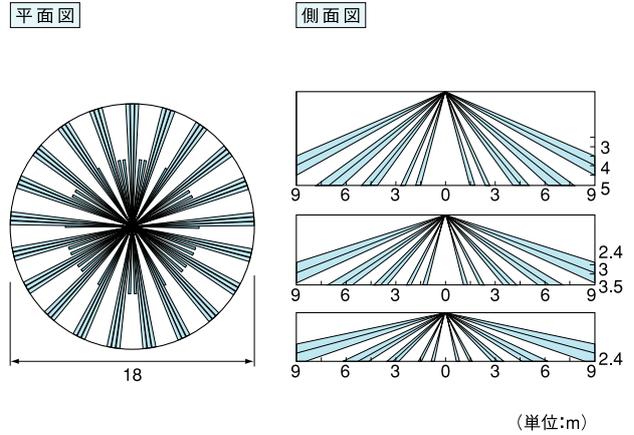

■仕様

検知エリア	ϕ 18m 360°ズーム式
検知ゾーン数	276本
動作表示灯 (赤色LED)	発報時点灯 (スイッチ及びD.L.端子により消灯可能)
警報保持時間	2.0 \pm 0.5秒
警報出力	N.C. DC28V 0.2A (最大)
タンバ	本体よりカバーを外すと開
パルスカウント	1・2・4回切換
ウォームアップ時間	約20秒 (LED点滅)
感度切換	高・中・低 3段階切換
電源電圧	DC6~18V (有極性)
消費電流	18mA (最大)
使用環境	-20~+50°C 湿度95% (最大)

※仕様は改良の為予告なく変更することがあります。