OPTEX
Sensing Innovation

CB-22配線図　No. 4

■接続機器　　：　AX-30TF(J)　or　AX-60TF(J)　×１台、BL-1×１台、照明機器（または回転灯）

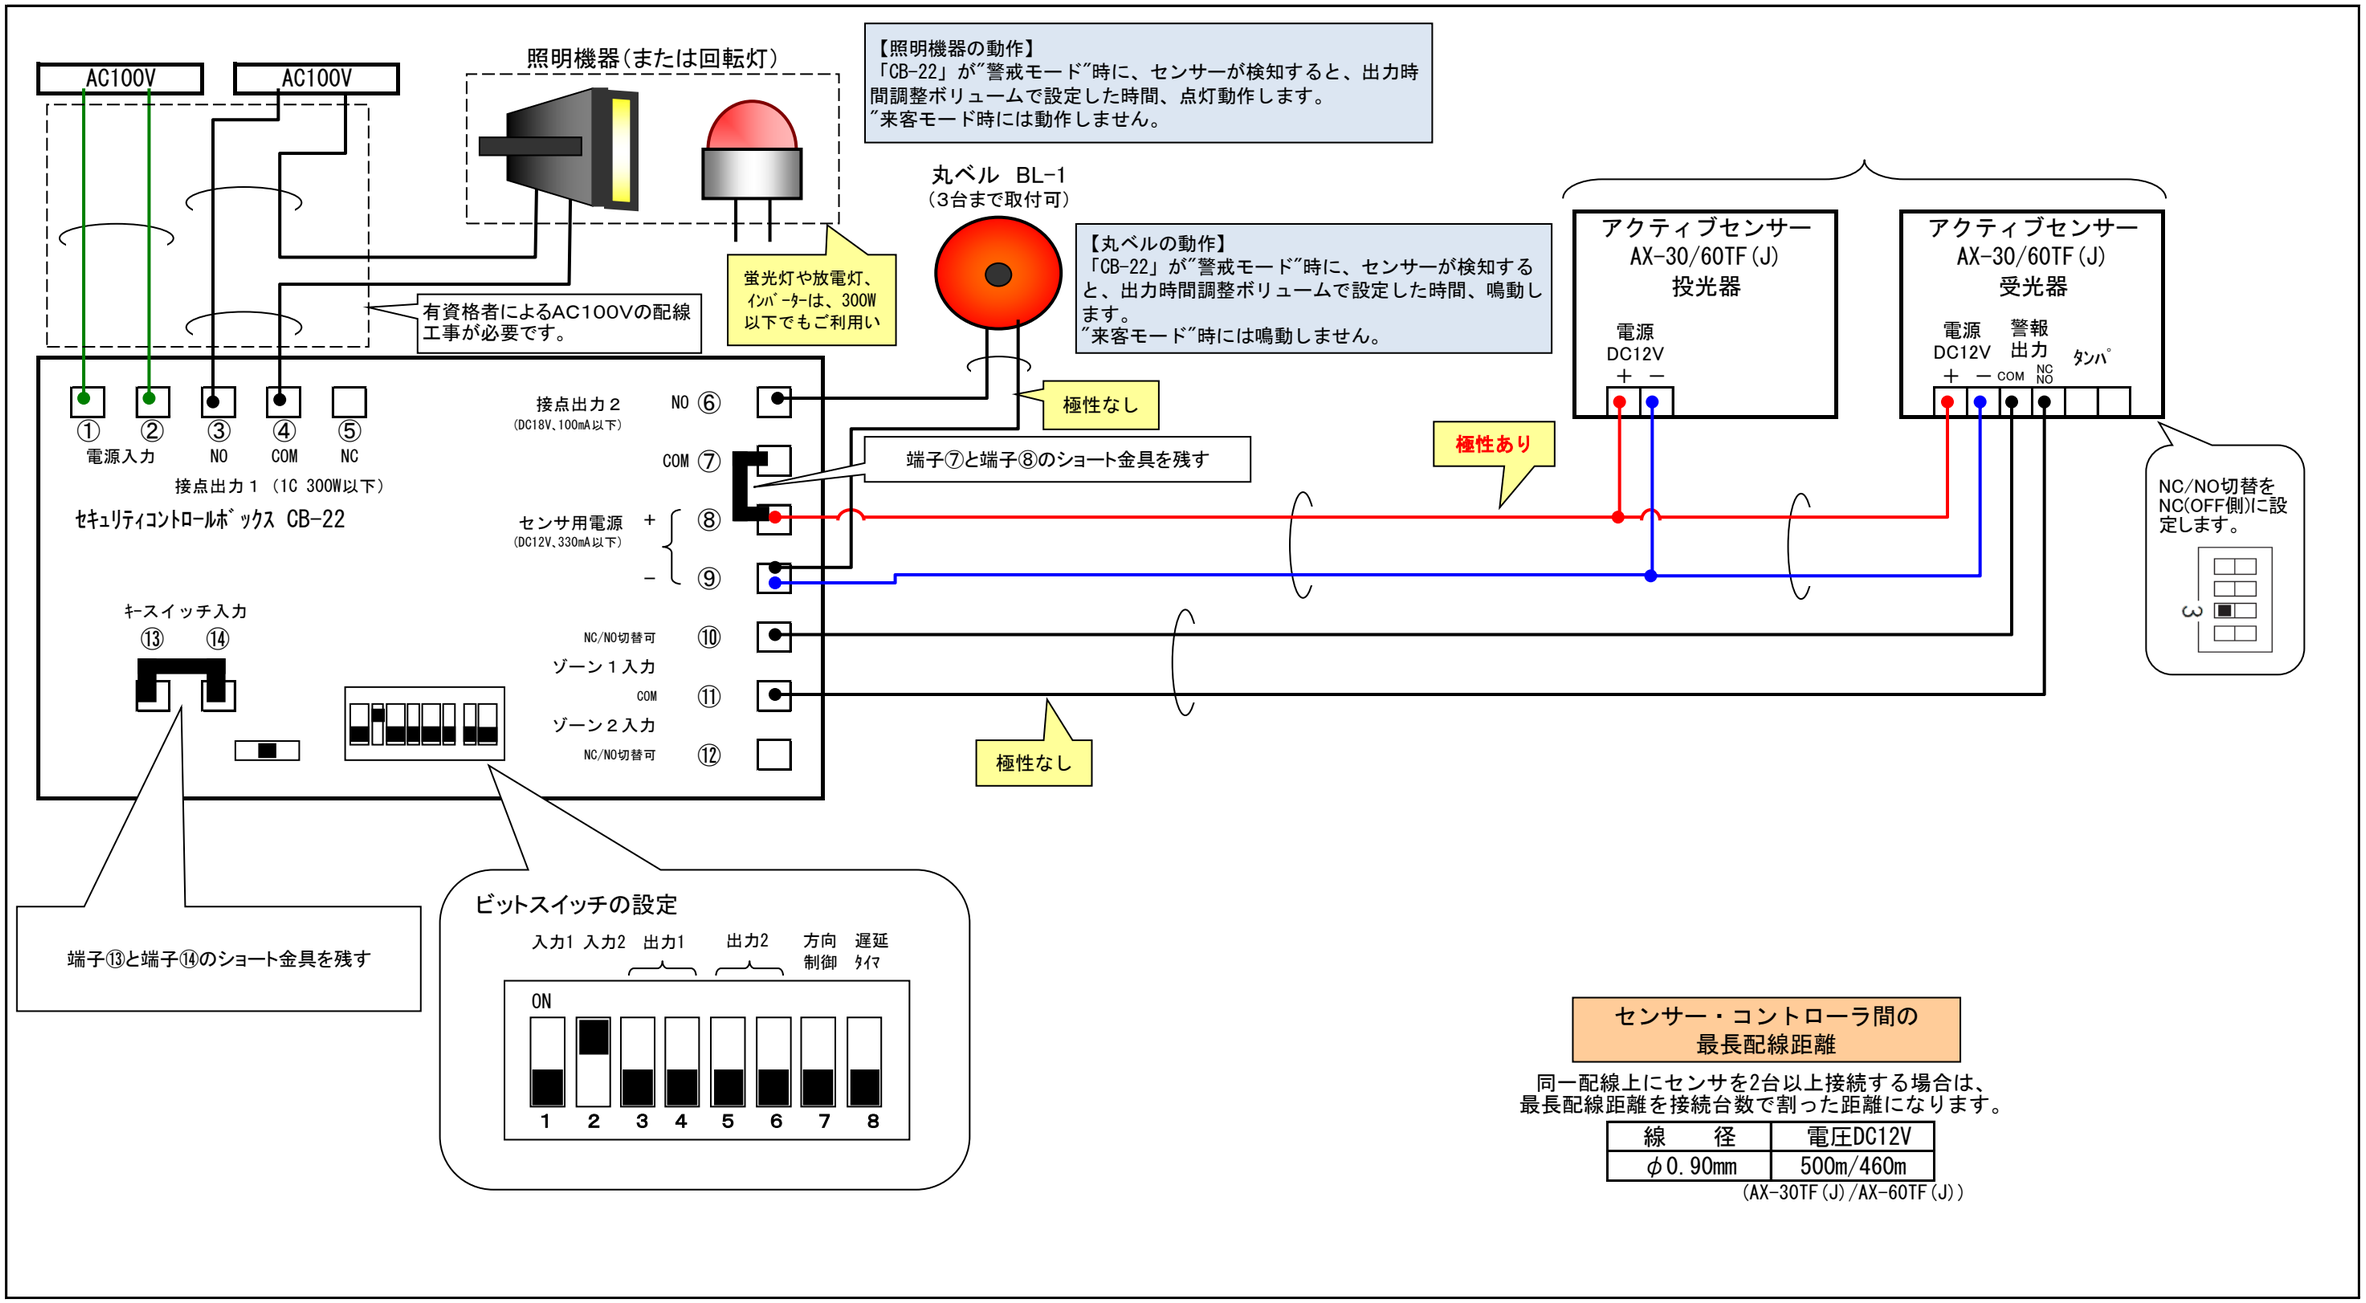

センサー・コントローラ間の最長配線距離

同一配線上にセンサを2台以上接続する場合は、
最長配線距離を接続台数で割った距離になります。

線　　径	電圧DC12V
φ0.90mm	500m/460m

(AX-30TF(J)/AX-60TF(J))

Ver.01

オプテックス株式会社

本　　社：　〒520-0101　滋賀県大津市雄琴5-8-12　TEL (077) 579-8630　FAX (077) 579-8170
東 京 支 店：　〒105-0022　東京都港区海岸1-9-1　浜離宮インターシティ3F　TEL (03) 5733-1725　FAX (03) 5473-3990