

# フェンスの乗り越えを瞬時に検出

テンションセンサー ホルダー

**f-1000 f-2000**


アジャスター 警報線

**f-3100 f-4000**

中継器 (2ch) 中継器 (5ch)

**f-62 f-65**

オープン価格

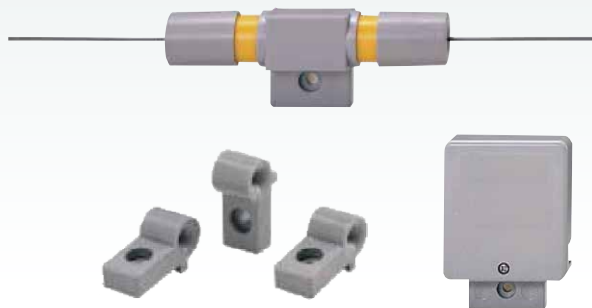


## ●「外堀」または「フェンス」の乗り越え行為を検知

フェンス等を不法に乗り越える際の〔警報線の引っ張り〕や〔警報線に掛かる加重〕を検知するセンサーです。

検知動作後は自動復帰しますが、警報箇所はマーカー表示が残る為、容易に検知したセンサーの特定ができます。

## ●警報線への負荷

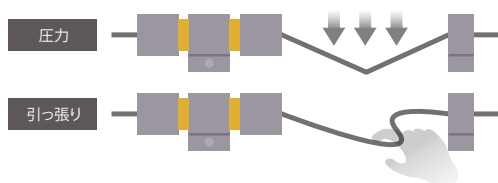


## ●警報線の切断や破壊



## ●断線、サビに強い強靱なステンレス撚線を警報製の芯線に使用


## ●プランニング

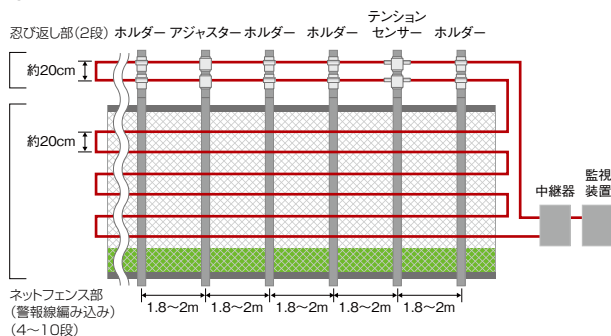


## 外形寸法図

f-1000


単位:mm

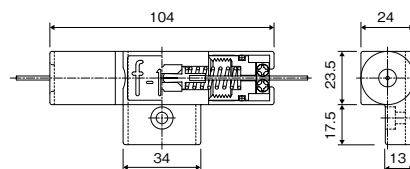


f-2000



f-3100



f-4000



|        |                      |
|--------|----------------------|
| 型式     | f-1000               |
| 検知方式   | 通電式                  |
| 警戒線    | 両側各6.5m実装            |
| 作動荷重   | 垂直方向約2.5kg以上         |
| 作動距離   | 約115mm以上             |
| 適用温度   | -30~50℃              |
| 使用条件   | 全天候型                 |
| 制御回路電圧 | DC12/24V             |
| 材質     | POM(ジュラコン樹脂)         |
| 色調     | 灰色                   |
| 外形寸法   | 104(W)×41(H)×24(D)mm |

|      |                     |
|------|---------------------|
| 型式   | f-2000              |
| 材質   | POM(ジュラコン樹脂)        |
| 色調   | 灰色                  |
| 外形寸法 | 16(W)×38(H)×20(D)mm |

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 型式   | f-3100                |
| 材質   | POM(ジュラコン樹脂)          |
| 色調   | 灰色                    |
| 外形寸法 | 65(W)×90.5(H)×25(D)mm |

|        |              |
|--------|--------------|
| 型式     | f-4000       |
| 導体材質   | SUS304       |
| 被覆     | テフロン         |
| 色調     | 灰色           |
| 外形(仕上) | 1.8mm(500m巻) |

|      |                     |                       |
|------|---------------------|-----------------------|
| 型式   | f-62                | f-65                  |
| 電源電圧 | DC12V               |                       |
| 警報入力 | 2                   | 5                     |
| 警報出力 | 無電圧接点×2             | 無電圧接点×5               |
| 材質   | 鋼板メラミン焼付塗装          |                       |
| 外形寸法 | 50(W)×75(H)×20(D)mm | 140(W)×200(H)×50(D)mm |