


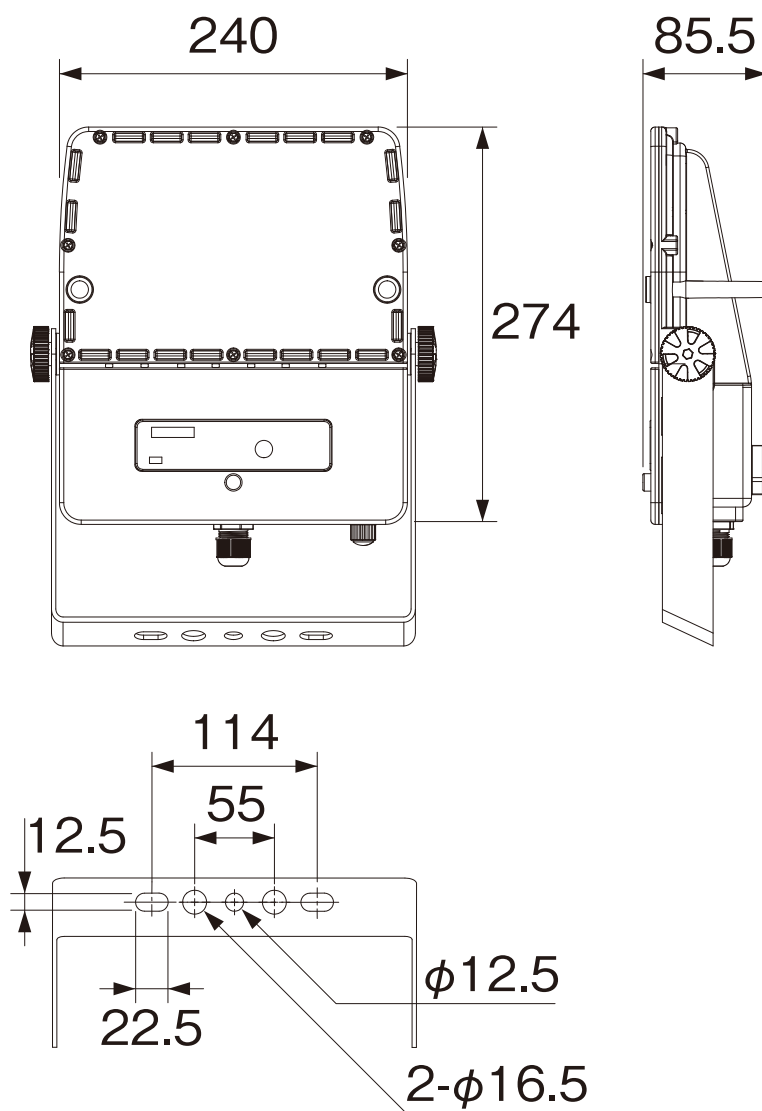


* 単位 (mm)

[仕様表] LED 照明 調光タイプ

LC-11000SW

型式		LC-11000SW	
電源電圧		AC100-200V ±10% 50/60Hz	
消費電力		110W	
光源		白色LED（クールホワイト）	
照射角度		120° x 90° ワイド	
LED色温度（CCT）		5000K	
演色性（CRI）		70	
器具光束		11000lm	
センサー 出力電圧		DC12V 50mA max.	
センサー 信号入力		無電圧接点入力 N. C.	
各種設定 （設定用リモコン TS27-15-0PIに より設定）	調光	減光時照度 10～100% 増光時照度 10～100%	
	調光時間設定	オフディレータイマ 約3秒～約5分	
	調光パターン	4種類（工場出荷時は①10%-100%に設定）①10%-100% ②10%一点減 ③90%常時点灯 ④50%常時点灯	
	表示灯	黄色LED（通常時点灯）	
表示灯	通電表示灯	黄色LED（通常時点灯）	
	モード表示灯	赤色LED：（増光時照度設定） 黄色LED：（減光時照度設定） 緑LED（増光保持タイマ設定） 橙色LED（調光パターン選択）	
	インジケータ	赤色LED	
	通信表示灯	専用リモコン使用時：赤色LED点滅	
保護構造		IP65	
使用周囲温度／保存温度		-35～+35℃（但し、結露および氷結なきこと）／保存時：-40℃～+60℃	
使用周囲湿度／保存湿度		5～85%RH／保存時5～95%RH	
材質		アルミダイカスト（焼付塗装）、PC、SUS304	
質量（電源コード含まず）		約4.6kg	

注）LED にはバラツキがある為、個々の器具ごとに明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

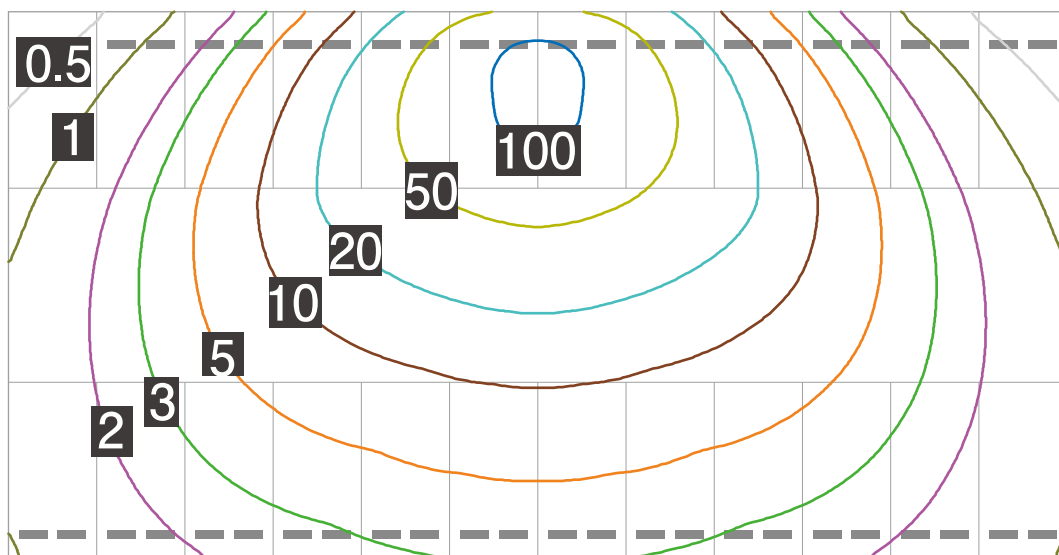

Ave. 14 lx min. 0.22 lx max. 113 lx
敷地サイズ: 30m×15.5m 保守率: 0.8
器具取付高さ: 4.5m 照射角度: 50°

※単位: lx

※上記数値は、フリーソフト DIALux で試算した机上値であり、実際の設置環境下での数値をお約束するものではありません。目安とお考えください。