LED 照明　調光タイプ　LC5-150SC90

■外形寸法図

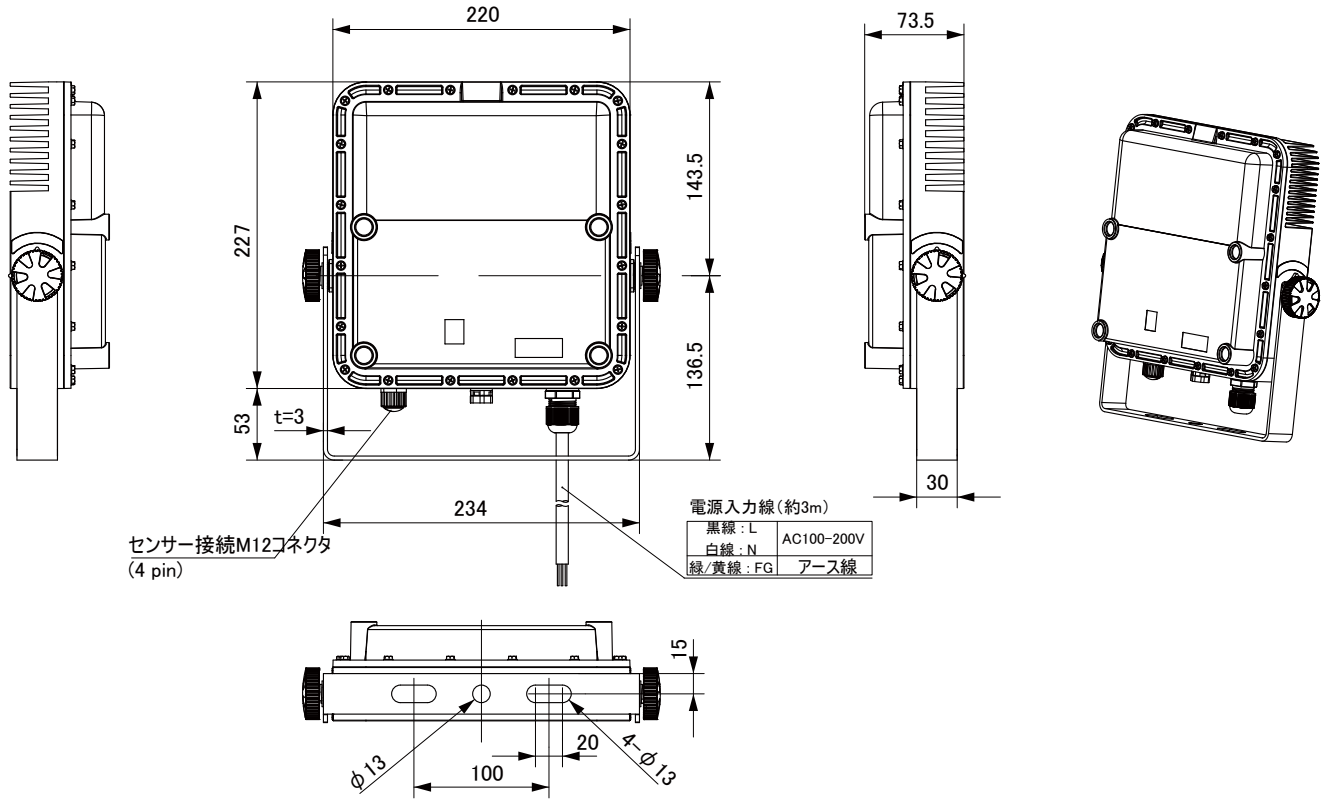

■照度分布図

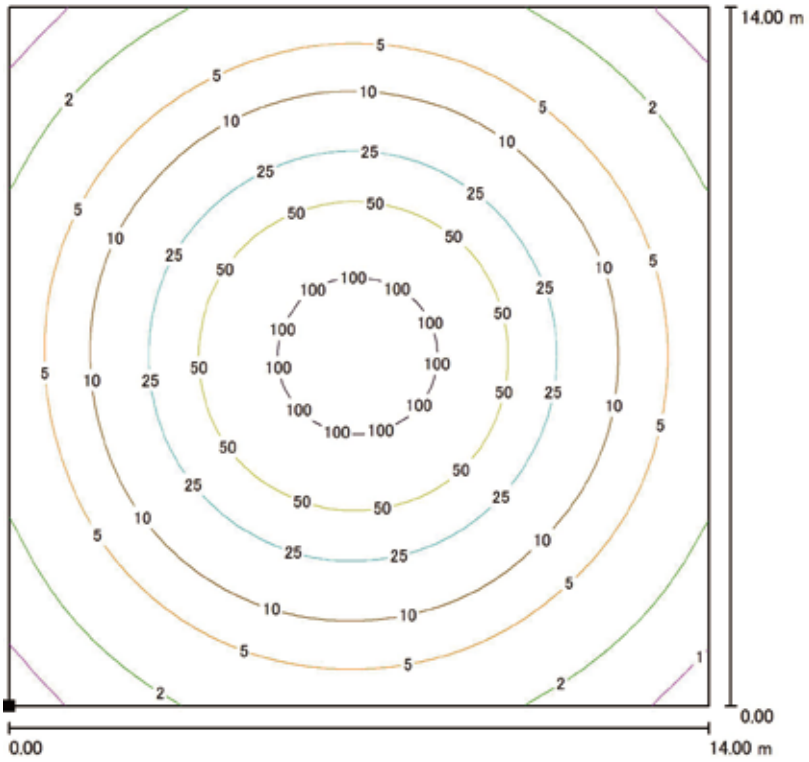

取付高さ：4.5m

保守率：1.0

平均：7.55lx

最小：0.10lx

最大：82lx

上記記載内容は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
Copyright (C) 2017-2019 OPTEX CO., LTD.

LED 照明　調光タイプ　LC5-150SC90

■製品仕様

型式		LC5-150SC90 無線機能無し
電源電圧		AC100-200V　±10%　50／60Hz
消費電力		40W
光源		白色LED（クールホワイト）
照射角度		90° サークル
LED色温度（CCT）		5650～6300K
演色性（CRI）		75
器具光束		4500lm
センサー出力電圧		DC12V　50mA　max.
センサー 信号入力		無電圧接点入力　N.C.
各種設定	調光	減光時照度　15～100% 増光時照度　15～100%
	調光時間設定	オフディレータイマ　約3秒～約5分
	調光パターン	最大4種類（工場出荷パターン）①15-100%　②点滅　③90%点灯　④50%点灯
表示灯	通電表示灯	黄色LED（通常時点灯）
	モード表示灯	赤色LED：（増光時照度設定）　黄色LED：（減光時照度設定） 緑LED（増光保持タイマ設定）　橙色LED（調光パターン選択）
	インジケータ	赤色LED
	通信表示灯	専用リモコン使用時：赤色LED点滅
無線部	送信出力	ー
	送信周波数	
	無線最大到達距離	
保護構造		IP66
使用周囲温度／保存温度		-20～+35℃（但し、結露および氷結なきこと）／保存時：-25℃～+60℃
使用周囲湿度／保存湿度		35～85%RH／保存時35～95%RH
材質		アルミダイカスト（焼付塗装）、PC、SUS304
質量（電源コード含む）		約4.0kg

注）LED にはバラツキがある為、個々の器具ごとに明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

・器具を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みください。

・この器具の取り付けには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方による電気工事は法律で禁止されています。

上記記載内容は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。　Copyright (C) 2017-2019 OPTEX CO., LTD.　ver.3.0