

雨風に強い 明るい2灯型。防犯に効果抜群！

LEDセンサー照明 調光タイプ

通路 × 防犯

ここが
ポイント！

- 公道や隣接地から敷地内への侵入抑止
- 屋外資材置場の盗難防止に
- 倉庫などの間口の広い出入口の侵入威嚇に

LEDセンサー照明 調光タイプ LP-20 (BL) / (S)

希望小売価格 ¥29,700 (税込)

屋外



※ブラック




1600lm


※白熱灯150W形相当

白色LED照明の明るさの変化で威嚇！

赤色LED表示灯の点滅にも関わらず、不審者がさらに侵入してきたら、人感センサーが侵入を検知。白色LEDを明るく点灯することで不審者を威嚇できます。不審者を激しく威嚇したい時には、白色LED照明をフラッシングさせることが可能です。




防犯効果抜群の明るさ1600lm

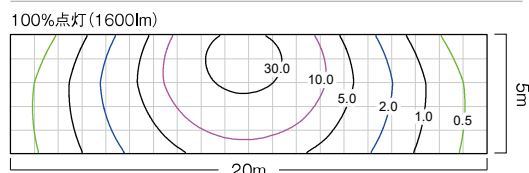


試算条件／器具高さ3.5m、照射角度30°、保守率0.8 ※当社試算による

検知エリア図 LP-20センサー検知エリア (平面図 H3.5m)

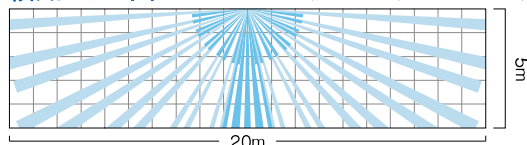

全 体	型 式	LP-20(BL)	LP-20(S)
	本体色	ブラック	シルバー
	電 源	AC100V 50/60Hz(口出し線長さ約0.15m)	
	消費電力	19W	
	光 源	LED	
	照射角度	120°×90° ワイド	
	色温度(CCT)	4000K±300K	
	定格光束	約1600lm(800lm×2)	
	使用温度範囲	-20℃～+40℃(結露・氷結なきこと)	
	保存温度範囲	-25℃～+60℃	
	使用湿度範囲	35～85%RH / 保存時35～90%RH	
	保護構造	IPX5(防噴流形)	
	質 量	約1.4kg	
	材 質	アルミダイカスト、ポリカーボネート、ステンレス(SUS304)	
	設置場所	屋外壁面、屋外ポール(Φ76.3～Φ140) ※PC-1使用時はΦ76.3～Φ89.1	
	設置高さ	1.8m～3.5m	
	耐風速	60m/s(JIS C8105-2-3準拠)	
	耐塩害	耐塩仕様(重塩害地は不可)	
	表示灯動作	①検知時点灯(2秒ON)、②常時点滅(5秒OFF 1秒ON)、③OFF	
	LEDライト動作 ()内は10秒点灯 時の無日照日数	①通常消灯:待機時0%→検知時100%	
②夜間ぼんやり点灯:待機時20%→検知時100%			
③通常消灯:待機時0%→検知時60%			
④夜間ぼんやり点灯:待機時20%→検知時60%			
⑤夜間常時点灯:夜間100%			
点灯時間	⑥フラッシング:待機時0%→検知時点滅 5秒/10秒/30秒/60秒/3分/5分		
人感センサー	調整可動範囲	左右45°可変	
	検知エリア水平角度	180°	
昼夜判別センサー	検知方法	パッシブインフラレッド方式	
	昼夜判別	10～400 lx(オープンエリアにて)	
付属品	人感センサー用検知エリアマスキングプレート×2、		
	ポール取付金具×2、防水スポンジ、ポール取付用ネジ×4、		
	電源線接続用3芯タ×2、取扱説明書(保証書付き)		
保証期間	3年間		
別売オプション	ポールカバー PC-1(BL)/(S)、ポールバンドSFT-N005		

外形寸法図

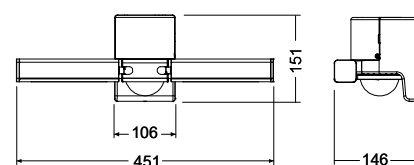

単位(mm)

別売オプション

ポールカバー
PC-1 (BL)/(S)
オープン価格




適合径φ76.3～φ89.1

ポール取付用バンド
(イワブチ製)
SFT-N005
オープン価格



適合径φ140以内

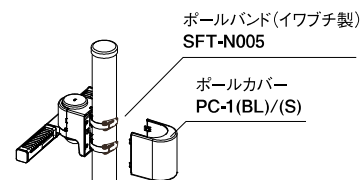

※PC-1使用時のポール適合径はφ76.3～φ89.1です。PC-1を使用しない場合、(SFT-N005のみで使用时)にはφ76.3～φ140となります。