



LEDセンサーライト

LA-12 LA-13 LA-23 LA-24

■外形寸法図

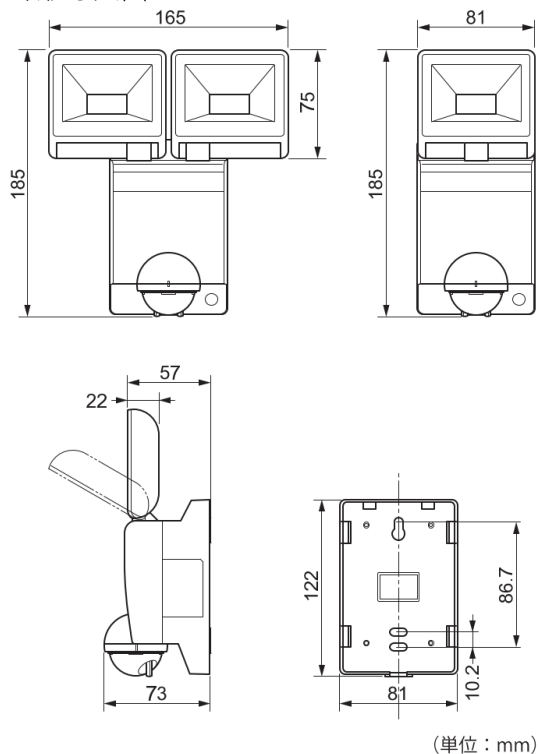

■検知エリア図（2.5m取付時）

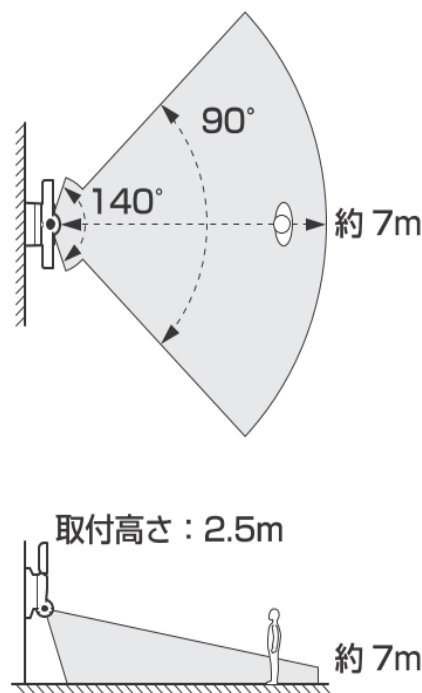

■仕様

タイプ	LED2灯型				LED1灯型			
光色	昼光色		電球色		昼光色		電球色	
本体色	ブラック	シルバー	ブラック	シルバー	ブラック	シルバー	ブラック	シルバー
型式	LA-24(BL)	LA-24(S)	LA-23(BL)	LA-23(S)	LA-13(BL)	LA-13(S)	LA-12(BL)	LA-12(S)
電源電圧	AC 100 V 50/60 Hz							
消費電力	20 W (待機時0.5 W)				10 W (待機時0.5 W)			
色温度	約5700K		約2700K		約5700K		約2700K	
定格光束	1500 lm				750 lm			
検知方式	パッシブインフラレッド方式							
使用温度範囲	-20 ～ +40°C (結露無きこと)							
保護等級	IP45 (防噴流形)							
点灯時間	オフディレイタイマ：約5秒 ～ 10分 ボリュームにより可変							
点灯開始照度	約5 lx ～ 50 lx または∞ ボリュームにより可変							
特別モード	動作テストモード/常時点灯モード							
取付高さ	1.8 m ～ 2.5 m							
電源コード長	約3 m (電源プラグ付き)							
質量 (電源コード含む)	約820 g				約670 g			
付属品	防水スポンジ、マスキングカバー、取扱説明書							

- ・LEDの交換はできません。
- ・個々のLEDにより色味が異なる場合があります。