

汎用 LED 照明 (調光機能なし)


L-3400SC100

■ 製品仕様


型式	L-3400SC100
定格光束	3400 lm
消費電力	35W
光源	LED
LED 色温度 (CCT)	5000±300K
配光タイプ	100° サークル
演色性 (CRI)	70
電源電圧	AC100/200V±10% 50/60Hz
電源入力	キャブタイヤケーブル約 1.5m
光源寿命	50000 時間
耐雷サージ (コモンモード)	15kV
耐塩害	耐塩害仕様
耐風速	60m/s (JIS C8105-2-3 準拠)
保護構造	IP65
使用周囲温度／保存温度	－ 35℃～＋35℃／－40℃～＋85℃
使用周囲湿度／保存湿度	5%RH ～ 95%RH(結露なきこと)
材質	アルミダイカスト、PC、SUS304
質量 (電源コード含まず)	約 2.9kg
使用場所	屋外、屋内
取付場所	壁面、床面、ポール (別売金具必要)
取付方法	壁面、床面：M10 ボルトにて
付属品	取扱説明書、保証書、注意書

注) LED にはバラツキがある為、個々の器具ごとに、明るさや色味が異なる場合があります。予めご了承ください。

■ 配光曲線

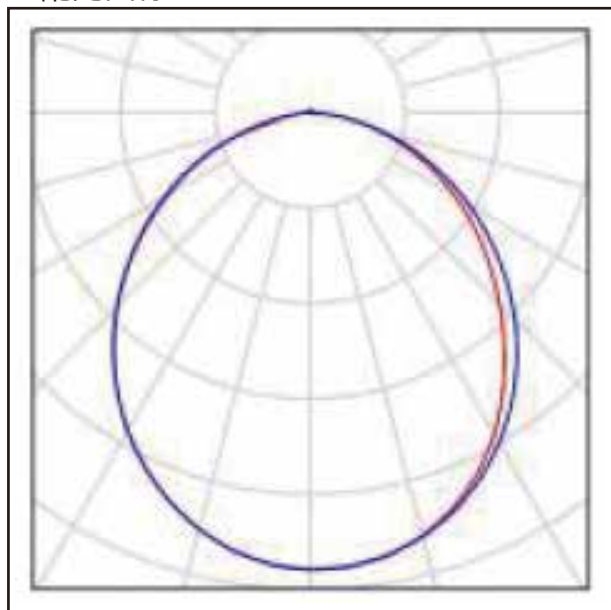


■ 照度分布図

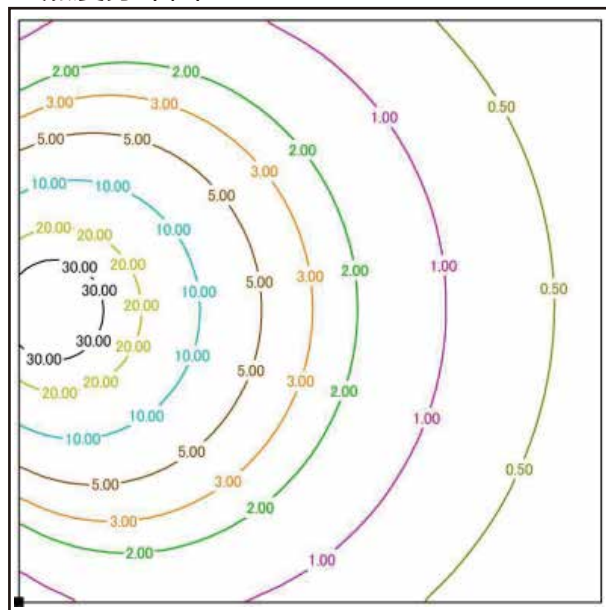

[算出条件]

- 敷地サイズ：20×20(m)
- 器具取付高さ：4.5(m)
- 器具照射角度：40°
- 保守率：0.8
- 平均照度：4.23(lx)
- 最小照度：0.24(lx)
- 最大照度：40(lx)

■外形寸法

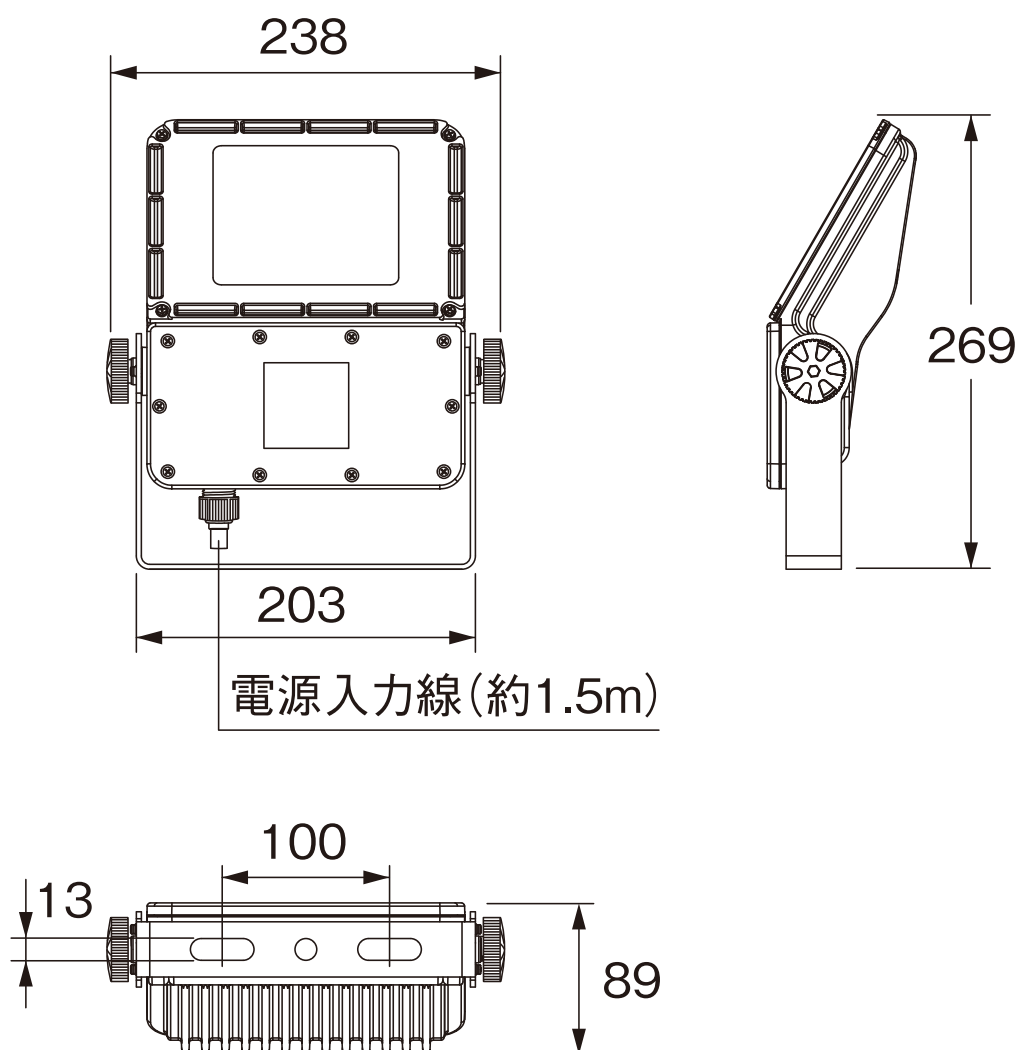

単位(mm)