


存在検知センサ CPD-J

寸法

単位：mm


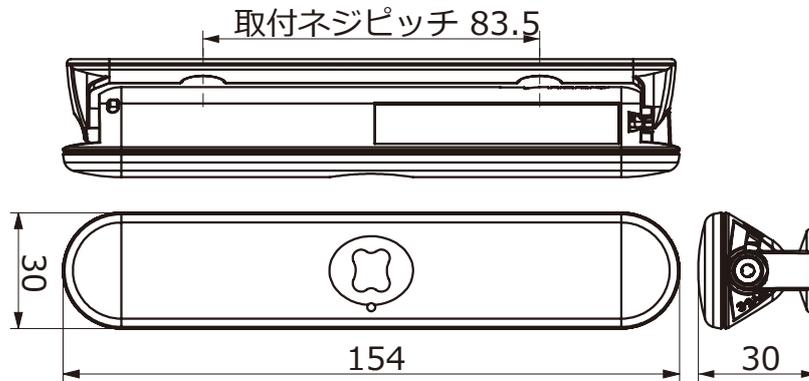


検知エリア図

単位：m

例) 正面方向
(1人用テーブル推奨設置)

CPD設置方向
ポジション3

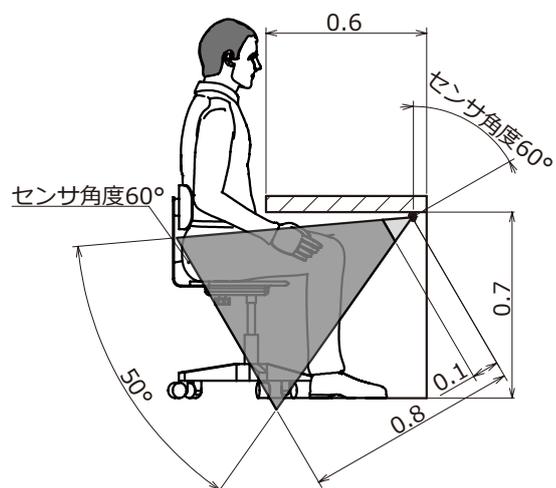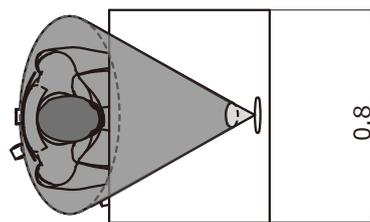

仕様

型番	CPD-J	
使用場所	屋内	
設置場所	テーブル下など	
検出方式	パッシブサーマルセンシング	
検知距離	0.1 to 0.8m	
検知エリア	50° (Φ0.7 m @0.8m)	
検知エリア可変角度	両方向0 to 80°(20°毎) : 9段階	
動作電源	リチウム電池 CR123A x 1本	
電池寿命	約5年 (常温時、出荷時設定) ※送信間隔や使用環境により短くなることがあります。	
無線出力	EEP A5-07-01 (EnOcean)	
RF周波数	928MHz	
RF送信距離	約25m(オープン時) ※送信距離は設置環境により、変わる場合があります。	
初期化時間	約20秒	
ボタン	ワンタッチ: EnOcean登録信号送信 長押し(押し時間 5秒以上): 初期化開始	
DIPスイッチ	1 センサ感度	標準 / 低
	2 椅子判別時間	14分 / 5分
	3 定時送信間隔	30分 / 3分
	4 使用せず	-
本体寸法 [mm]	W154 x H30 x D30	
質量	70g (リチウム電池含む)	
動作周囲温度	0 to 50 [°C] ※正しく判定できる温度は、人の表面温度を超えない範囲	
使用周囲湿度	95% max.	
付属品	両面テープ、角度固定ネジ(呼び2 x 6) x 1本	
別売品	リチウム電池: CR123A、取付けネジ(呼び4) x 2本	
規格	技術基準適合	

以上の内容を確認しても改善しない場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。