

内蔵回転灯とブザーによる警告音、「出車注意」の文字点滅で車両出庫をお知らせ 出車注意灯(建植型) SLD2063C-E

駐車場や事業所の出入口に車両検知センサーを設置し、車両出庫時に通行者へ注意喚起を行う表示灯です。

"出車注意"の文字点滅に加え、電子ブザーと黄色回転灯による注意喚起で、歩行者の安全性を向上します。

建植型のシンプルデザインで、建物の美観を損ねません。



出車注意灯(建植型)
SLD2063C-E

この製品は、出庫警報システムの表示灯としてお使いいただける製品です。

出庫警報システムは、設置環境により、車両検知センサーやコントローラーを選択する必要があります。




出庫警報システムの詳細は、オプテックス HP の車両検知機器・システムページでご確認いただくか、『出庫警報システム』で検索してください。

出庫警報システム

検索

■特長




全包囲の注意喚起

"出車注意"と回転灯の3面表示に加え、電子ブザーによる全方位の注意喚起



シンプルデザイン

建物の美観を損なわないシンプルデザイン




耐久性のある SUS 焼付塗装仕上げ

管体のステンレスにシルバー焼付塗装を行うことで、耐久性を向上

仕様

型式	SLD2063C-E
主材	t2.0 SUS304
塗装	シルバー塗装 (関西ペイント: アミラックス No.371-109)
電源	単相 AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	最大 50VA
出車注意表示部	「出車注意」点滅表示 LED: 2.0W 計 9個 (全光束: 250m/1個)
黄色回転灯	AC100V 3W (LED式)
電子ブザー	AC100V 1.3W (音量調整付き: 約 68 ~ 80dB)
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃
使用湿度範囲	20% ~ 85%RH (ただし、結露しないこと)
重量	約 29kg
構造	防雨構造 (IPX3)、3面表示、自立型
設置場所	屋外、屋内

外形寸法図

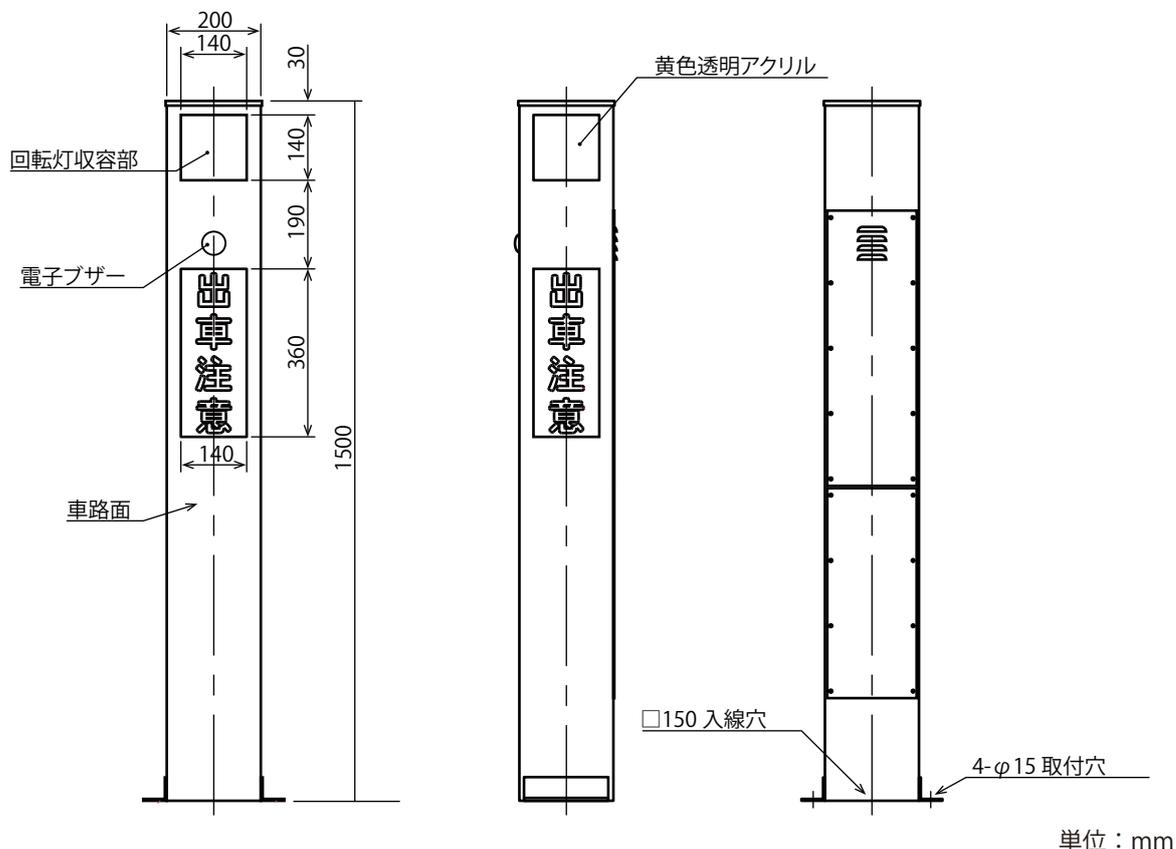

オプテックス株式会社