


[外形寸法]

※ 単位 (mm)

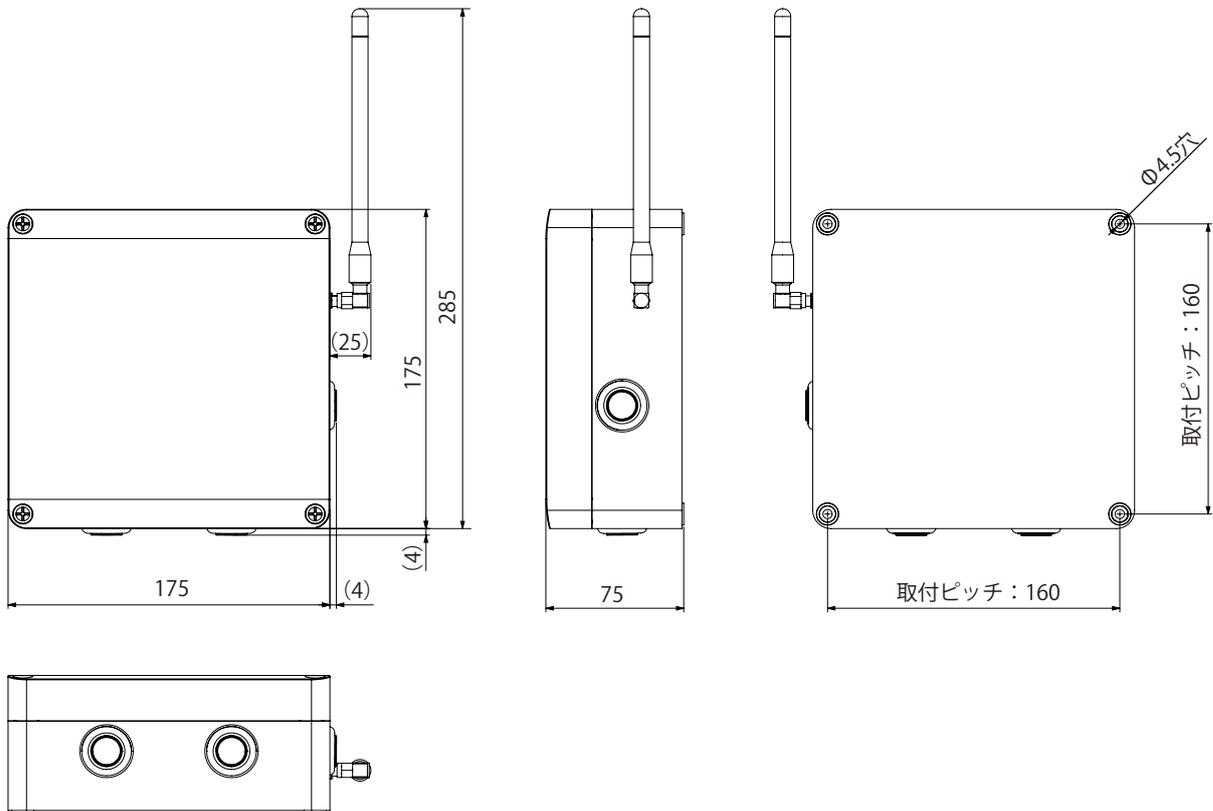

[仕様]

型式	OPS-01GW	
動作電源	AC/DC 12~24V	
消費電力	最大 3W	
周波数帯	920MHz	
RF送信距離	約100m(オープンエリア)※送信距離は設置環境により変わります	
出力端子	トラブル出力	無電圧出力 (30V / 0.3A)
	リレー出力-1	無電圧出力 (30V / 0.3A)
	リレー出力-2	無電圧出力 (30V / 0.3A)
入出力端子	RS485	半二重 115200bps Max.32node
	RS485 EOL 切替	2Pスイッチ:120Ω/NC
	Micro USBコネクタ	Micro USB 2.0
動作周囲温度	-10℃ ~ +60℃	
使用周囲温度	85% max (ただし結露なきこと)	
設置場所	樹脂ボックス内・屋内の壁面	

※機器が正常動作しなかった場合に発生した二次的損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
 ※仕様やデザインは改良のため予告なく変更する事があります。