

パルス発光でカメラシャッタースピードを同期 車番認証システム用投光器

rayTEC[®]

An OPTEX Group Company

vario2 PULSESTAR

DC
給電

パルス
発光

DCモデル

PSTR-i96-LV

PSTR-i72-LV

PSTR-i48-LV

PSTR-i32-LV

PSTR-i24-LV

希望小売価格 オープン価格



●車番認証専用パルス発光型投光器

カメラとのシンクロによるパルス発光により、従来比4倍の投光量を実現。高速車両や特殊ナンバー車両ナンバーも確実な撮影が可能です。車番認証専用機種として多数のラインアップ

●交換可能な角度調整レンズ

●ホットスポットリダクションテクノロジー

●従来比4倍の投光量を実現




モデル	IR(赤外光)				
波長	850nm				
型式	PSTR-i24-LV	PSTR-i32-LV	PSTR-i48-LV	PSTR-i72-LV	PSTR-i96-LV
発光時消費電力	220W	295W	440W	660W	880W
電源電圧	DC 24V				
消費電力(最大)	22W	30W	44W	66W	88W
照射角度(付属レンズ)	3.5°×1.0°(標準装着)、2.0°×1.0°、1.0°×1.0°(レンズ無し時)				
付属コントローラ	カメラ×1入力、投光器×2出力			カメラ×2入力、投光器×4出力	
トリガー入力	TTL方式(DC 3-24V)				
パルス幅	2ms(初期設定)				
12V DC 出力	1A(コントローラより出力)				
質量(投光器本体)	1,650g	2,250g	4,500g	6,000g	2*4,500g
質量(コントローラ)	1,700g	1,700g	2,000g	2,300g	2,300g
使用温度・湿度範囲	-20℃～45℃				
保護等級	IP66				

※仕様やデザインは改良のため予告なく変更する事があります。

外形寸法図


PSTR-i72-LV

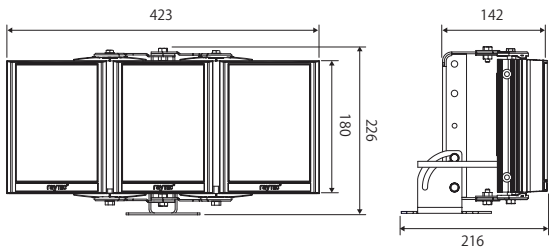


PSTR-i48-LV, PSTR-i96-LV

※PSTR-i96-LVは、PSTR-i48-LV×2台です。

単位:mm

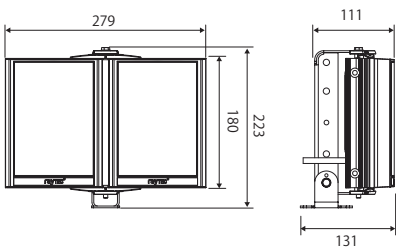

PSTR-i32-LV

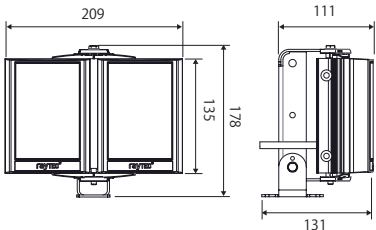

PSTR-i24-LV

