
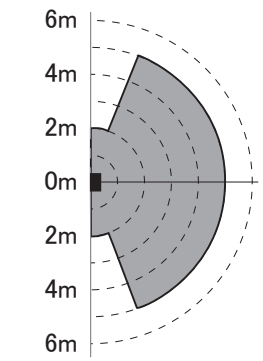
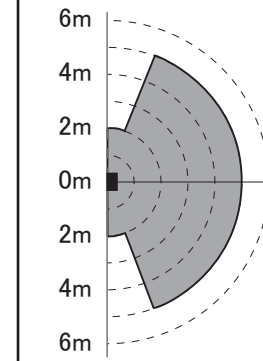
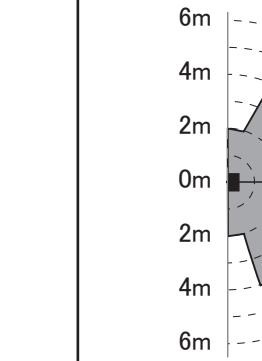

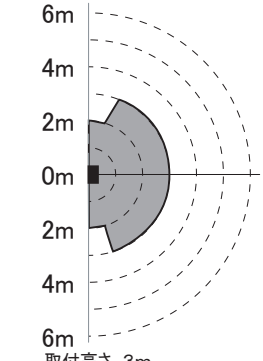
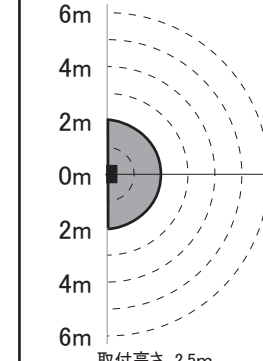
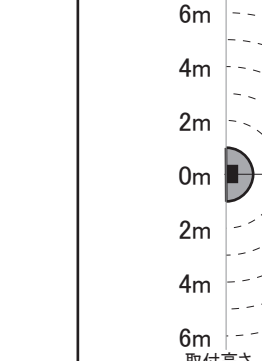

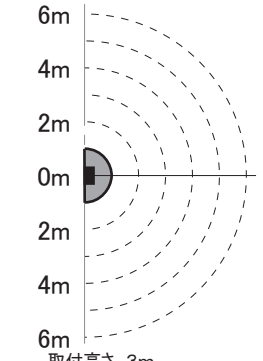
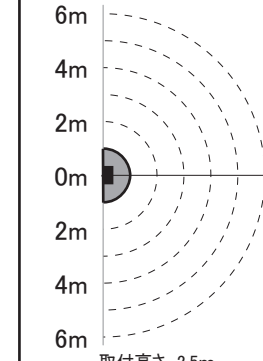
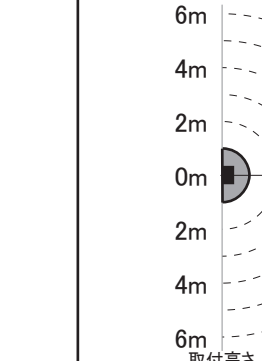

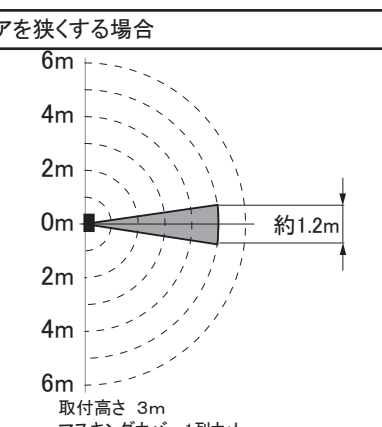


4-3-5 検知エリア図

※人感センサ仰角0°（地面に対して水平）水平回転0° の場合

	取付高さ		
	3m	2.5m	1.8m
<p>マスキング カバーなし</p> 	 <p>取付高さ 3m マスキングカバーなし</p>	 <p>取付高さ 2.5m マスキングカバーなし</p>	 <p>取付高さ 1.8m マスキングカバーなし</p>
検知距離を短くする場合			
<p>マスキング カバー2段カット</p>  <p>この部分をカットします。</p>	 <p>取付高さ 3m マスキングカバー2段カット</p>	 <p>取付高さ 2.5m マスキングカバー2段カット</p>	 <p>取付高さ 1.8m マスキングカバー2段カット</p>
<p>マスキング カバー1段カット</p>  <p>この部分をカットします。</p>	 <p>取付高さ 3m マスキングカバー1段カット</p>	 <p>取付高さ 2.5m マスキングカバー1段カット</p>	 <p>取付高さ 1.8m マスキングカバー1段カット</p>
検知エリアを狭くする場合			
<p>この部分をカットします。</p> 	 <p>取付高さ 3m マスキングカバー1列カット</p> <p>約1.2m</p>		

※検知エリアは使用環境により異なる場合があります。

はじめに

施工

保守

仕様